極数 CKT	部品番号 PARTS No.	A	B	C	D	EDP No.
44	9289S-44B-GA	42.0	44.8	49.8	47.2	
50	9289S-50B-GA	48.0	50.8	55.8	53.2	08073151

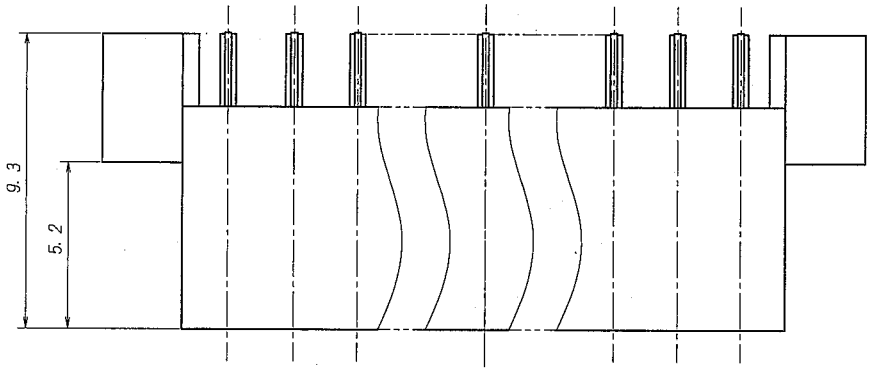

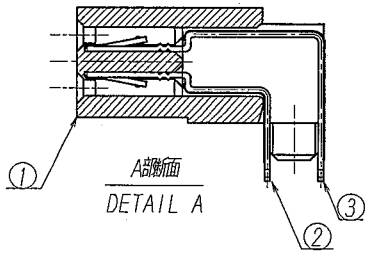

A断面
DETAIL A



B部詳細
DETAIL B



C部詳細
DETAIL C

仕様
1. 最大定格電圧電流：125V, 1A (AC, DC)
2. 使用温度範囲　：-40～+105℃

NOTE
1. MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT:125V, 1A (AC, DC)
2. TEMPERATURE RANGE:-40℃ TO +105℃

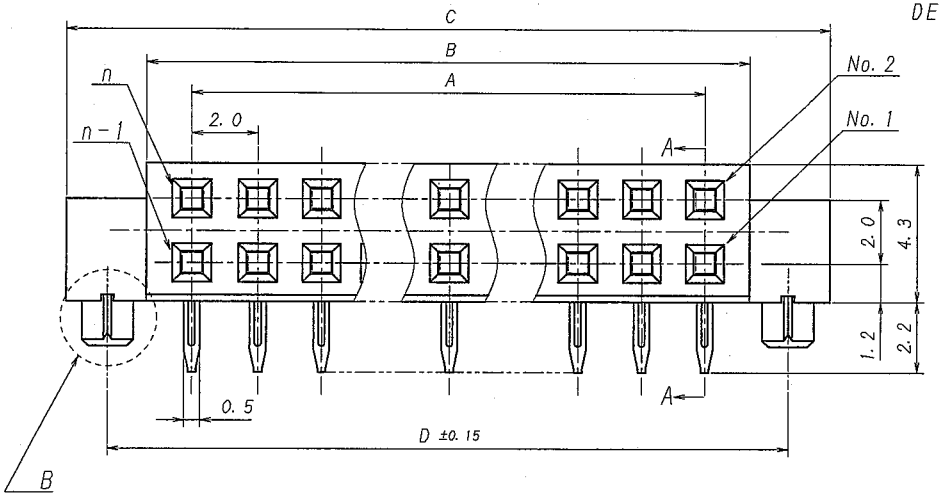

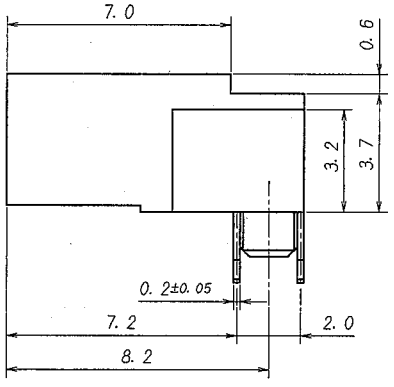

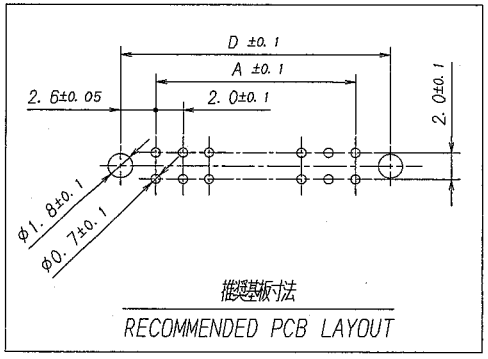

推奨基板寸法
RECOMMENDED PCB LAYOUT

LTR 記号	ECN NO	REVISION RECORD 記事	DR	CHK	DATE 年月日
A	22495	RELEASED	S.M	M.M	'05/7/13

MATERIAL 材質
① ハウジング：ガラス入りPBT樹脂, 黒色, UL94V-0
HOUSING : GLASS FILLED PBT UL94V-0, COLOR BLACK
②③ 端　子：銅合金
CONTACT : COPPER ALLOY

FINISH 仕上げ
②③ 全体Ni下地めっき、接点部 金めっき0.3μm MIN. テール部 金めっき0.05μmMIN.
ALL OVER Ni PLATE
CONTACT AREA:GOLD 0.3μmMIN.
SOLDER TAIL:GOLD PLATE 0.05μmMIN.

GENERAL TOLERANCES 一般公差
DIM 寸法 ± 0.3
ANGLE 角度 ±

3RD. ANG. PROJ. 三角法

SCALE 尺度 /
UNIT 単位 mm
DR '05/7/13 S. Matsuzaki
DSN '03/8/4 Kobayashi
CHK '05 7/13 M. Mukaeda
APP 7/14/05 T. Takeda

IRISO ELECTRONICS CO., LTD.
イリソ電子工業株式会社

TITLE 名称
9289シリーズ ソケット
SERIES 9289 SOCKET

EDP No
SEE CHART

PARTS No 部番
9289S-**B-GA

DWG No 図番
IMSA-9289S-**B-GA

REV.
0

DO NOT SCALE DRAWING.
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面はイリソ電子工業㈱の所有する情報を含むので当社の許可なく複製を禁止する
REFUSED COPY