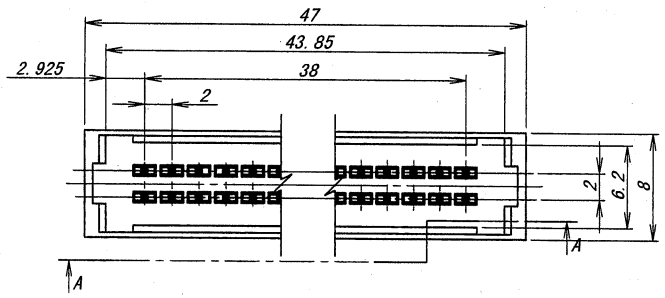

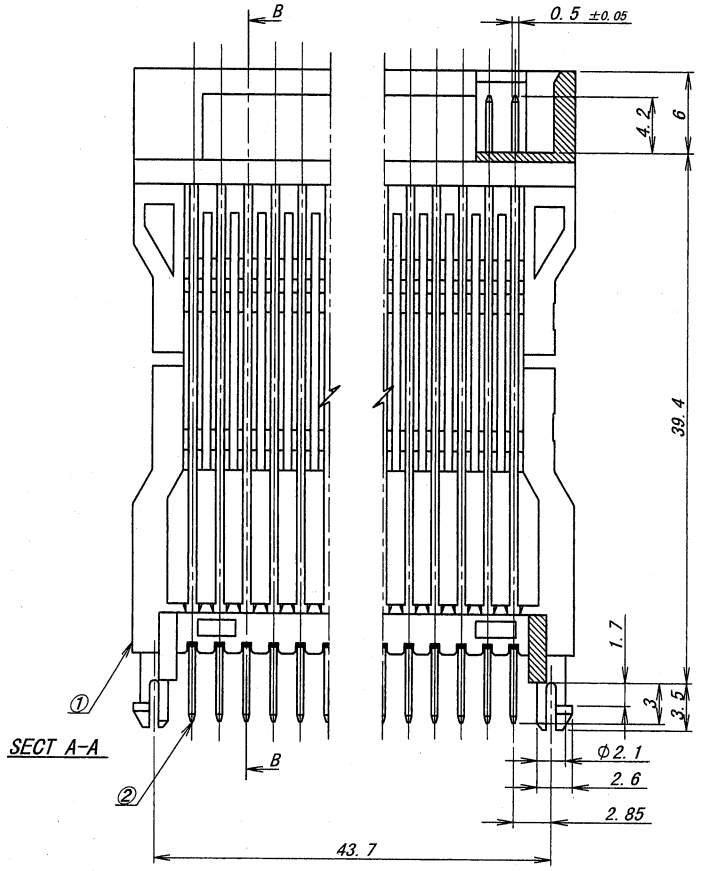

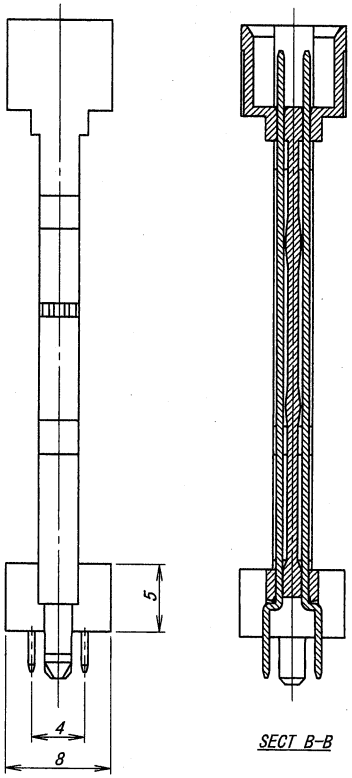

SECT B-B



'09.2.-5
IRISO
ENG DEPT.

NOTE

1. 最大定格電圧電流 ： 125V、1A(AC, DC)
2. 使用温度範囲 ： -40～+105℃
3. 端子の保持力 ： 4.9N(500gf)MIN.

NOTE

1. MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 125V. 1A(AC, DC)
2. TEMPERATURE RANGE : -40～+105℃
3. PIN RETENTION FORCE : 4.9N(500gf)MIN.

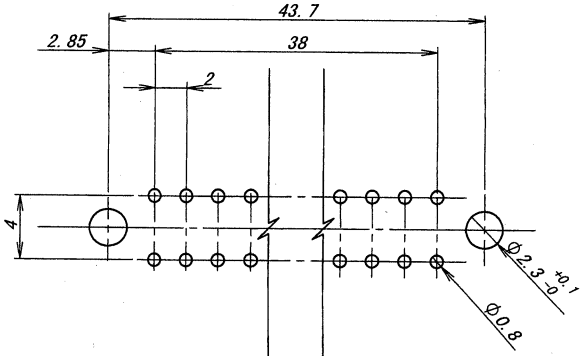

推奨基板寸法
一般公差：±0.05 基板厚：1.6mm
(マウント面)
RECOMMENDED PCB SIZE
GENERAL TORERANCE : ±0.05
THICKNESS OF PCB : 1.6mm
(MOUNTING SIDE)

LTR 記号	ECN No	REVISION RECORD 記事	DR	CHK	DATE 年月日
△					
△					
△					
△					
△					
△					
4	H897	REVISED	J.Uha	Y.N	'03.3.28
3	3719	RELEASED	J.Uha	Y.N	'03.1.21

MATERIAL 材質

①ベース/BASE：ガラス入りPA66/GLASS FILLED PA66 UL94V-0
自然色(アイボリー)/NATURAL (IVORY)
②端子/PIN ：黄銅/BRASS

FINISH 仕上げ

接点部/CONTACT AREA ニッケル下地めっき(Ni-PLATE) ： 2μmMIN.
金めっき(Au-PLATE) ： 0.1μmMIN.
テール部/TAIL AREA ニッケル下地めっき(Ni-PLATE) ： 2μmMIN.
△1 スズ-鉛めっき/TIN-COPPER PLATE ： 2～5μm

GENERAL TOLERANCES 一般公差

DIM 寸法 ± 0.3
ANGLE 角度 ±

3RD. ANG. PROJ. 三角法

SCALE 尺度	UNIT 単位 mm
DR 1/21'03 J.Uha	DSN 12/16'02 J.Uha
CHK '03-1-21 Y.Nakakashi	APP 03-1-21 M.Suzuki

IRISO ELECTRONICS CO.,LTD
イリソ電子工業株式会社

TITLE 名称
9293シリーズ ピンヘッダー
SERISE 9293 PIN HEADER

EDP No

PARTS No 部番 △1 9293B-40B-GFC

DWG No 図番 △1 IMSA-9293B-40B-GFC

REV. 1

DO NOT SCALE DRAWING.
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. 本図面は、イリソ電子工業（株）の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。