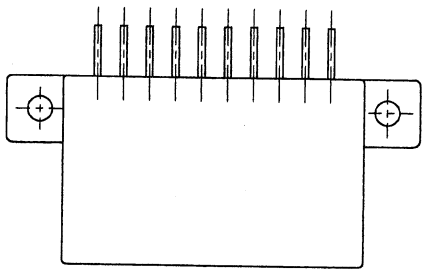

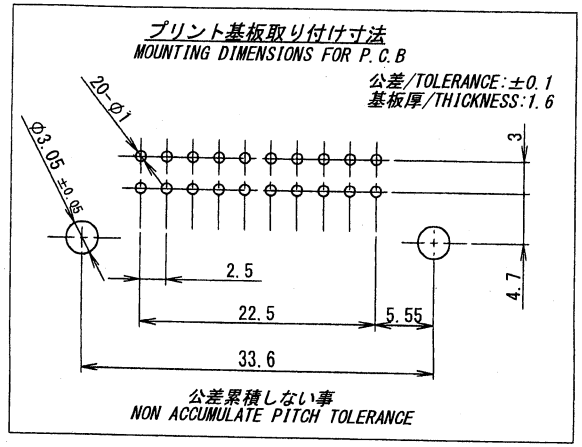

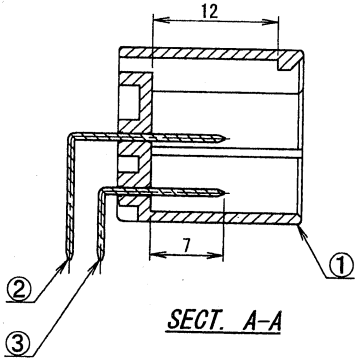

SECT. A-A

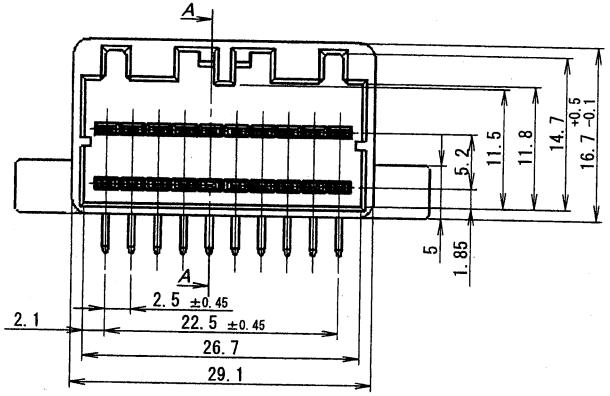







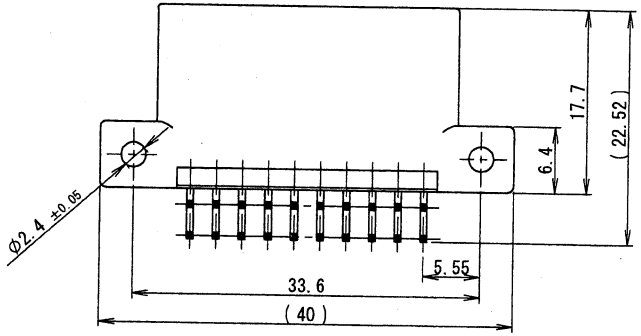

NOTE

1. 最大定格電圧電流 : 50V, 5A(AC, DC)
2. 使用温度範囲 : -40～+105℃
3. 適合ソケット : 175967(AMP製)
4. 推奨取付けネジ : M2.6タッピングネジ(JIS B 1115, 1122, 1123)
   M2.6エトー製 ウェーブネジ
   締付けトルク:1.5～3.5kg·cm

1. MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 50V, 5A(AC, DC)
2. TEMPERATURE RANGE : -40℃ TO +105℃
3. APPLIED SOCKET : 175967(MADE IN AMP)
4. RECOMMENDED MOUNTING:M2.6 TAPPING SCREW(JIS B 1115, 1122, 1123)
   M2.6 WAVE SCREW
   TIGHTENING TORQUE:1.5～3.5Kg·cm

ISSUED
'10.8.25
IRISO
ENG. DEPT.

LTR 記号	ECN No	REVISION RECORD 記事	DR	CHK	DATE 年月日
10	37800	RELEASED	YOU	Y.N	09-12-17

MATERIAL 材質
①ﾍﾞｰｽ : PBT樹脂, GF含有, 黒色, UL94HB
BASE : GLASS FILLED PBT UL94HB
COLOR : BLACK
②③端 子 : 黄銅(t=0.64)
TERMINAL : BRASS(t=0.64)

FINISH 仕上げ
錫めっきリフロー処理
TIN PRE-PLATED(REFLOW)

GENERAL TOLERANCES 一般公差
DIM 寸法 ± 0.3
ANGLE 角度 ±

3RD. ANG. PROJ. 三角法

SCALE 尺度 /
UNIT 単位 mm
DR 12/17'09 Youqijun
DSN 6/21'01 W. Jiang
CHK '09-12-17 Y. Nakahashi
APP 12/19'09 T. Kimata

IRISO ELECTRONICS CO., LTD
イリソ電子工業株式会社

TITLE 名称 9452シリーズピンヘッダー
SERIES 9452 PIN HEADER
EDP No
PARTS No 部番 9452B-20R-T
DWG No 図番 IMSA-9452B-20R-T
REV. 0

DO NOT SCALE DRAWING.
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. 本図面は、イリソ電子工業 (株) の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。