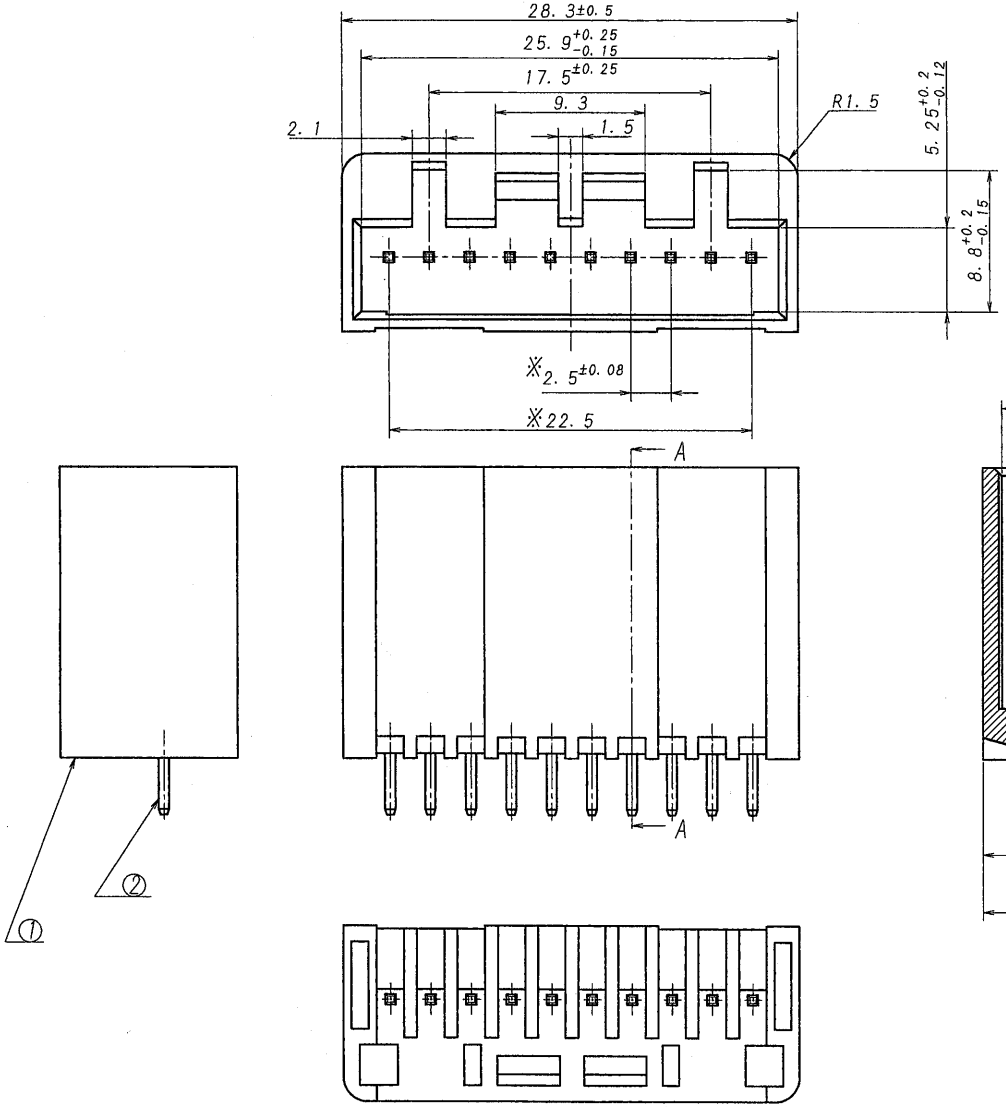

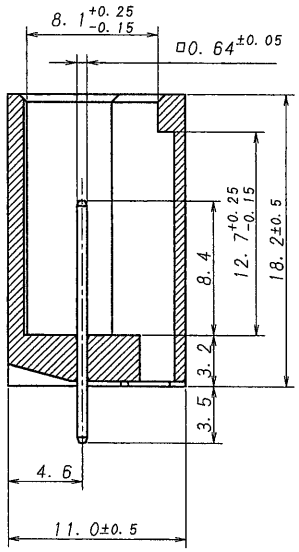

SECT. A-A

ISSUED
'08.1.30
IRISO
ENG. DEPT.

仕 様

1. 最大定格電圧電流 ： 250V, 3A (AC, DC)
2. 使用温度範囲 ： -40~+105℃
3. 端子の保持力 ： 14.7N MIN.
4. その他 ： ※印部の寸法は根元部にて管理とする。

NOTE

1. MAXIMUM RATING VOLTAGE&CURRENT:250V, 3A (AC, DC).
2. TEMPERATURE RANGE:-40~+105℃
3. POST RETENTIONFORCE : 14.7N MIN.
4. ※:AT BOTTOM.

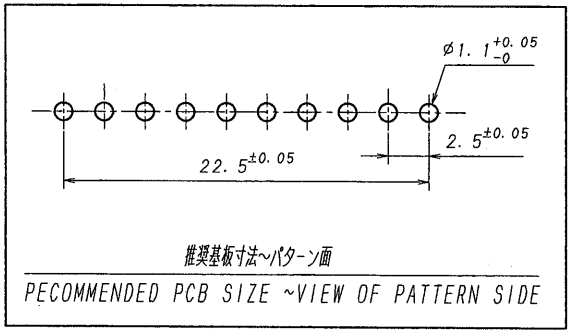

推奨基板寸法~パターン面
PECOMMENDED PCB SIZE ~VIEW OF PATTERN SIDE

LTR 記号	ECN NO	REVISION RECORD 記 事	DR	CHK	DATE 年月日
△					
△					
△					
△					
△					
△					
△					
△	9148-2	RELEASED	T.A	MT	08-1-29

MATERIAL 材質
① ベース：PBT樹脂，緑色，UL94HB
② 端 子：銅合金
① BASE : PBT, GREEN, UL94HB
② POST : COPPER ALLOY

FINISH 仕上げ
前めっき/PRE-PLATE
(ニッケル下地めっき/OVER NICKEL PLATE 1.0umMIN.
スズリフローめっき/TIN REFLOW PLATE 2.0umMIN.)

GENERAL TOLERANCES 一般公差
DIM 寸法 ± 0.3
ANGLE 角度 ±

3RD. ANG. PROJ. 三角法

SCALE 尺度 /
UNIT 単位 mm
DR '08-1-29 T.Abe
DSN '08-3-22 N.Fujita
CHK 08-1-29 M.TAKAGI
APP 08-1-29 Y.Sasaki

IRISO ELECTRONICS CO., LTD.
イリソ電子工業株式会社

TITLE 名称 9457シリーズ ピンヘッダー
SERIES 9457 PINHEADER
EDP No
PARTS No 部番 9457B-10A-PT1
DWG No 図番 IMSA-9457B-10A-PT1
REV. 0

DO NOT SCALE DRAWING.

IRISO/MKT/V1