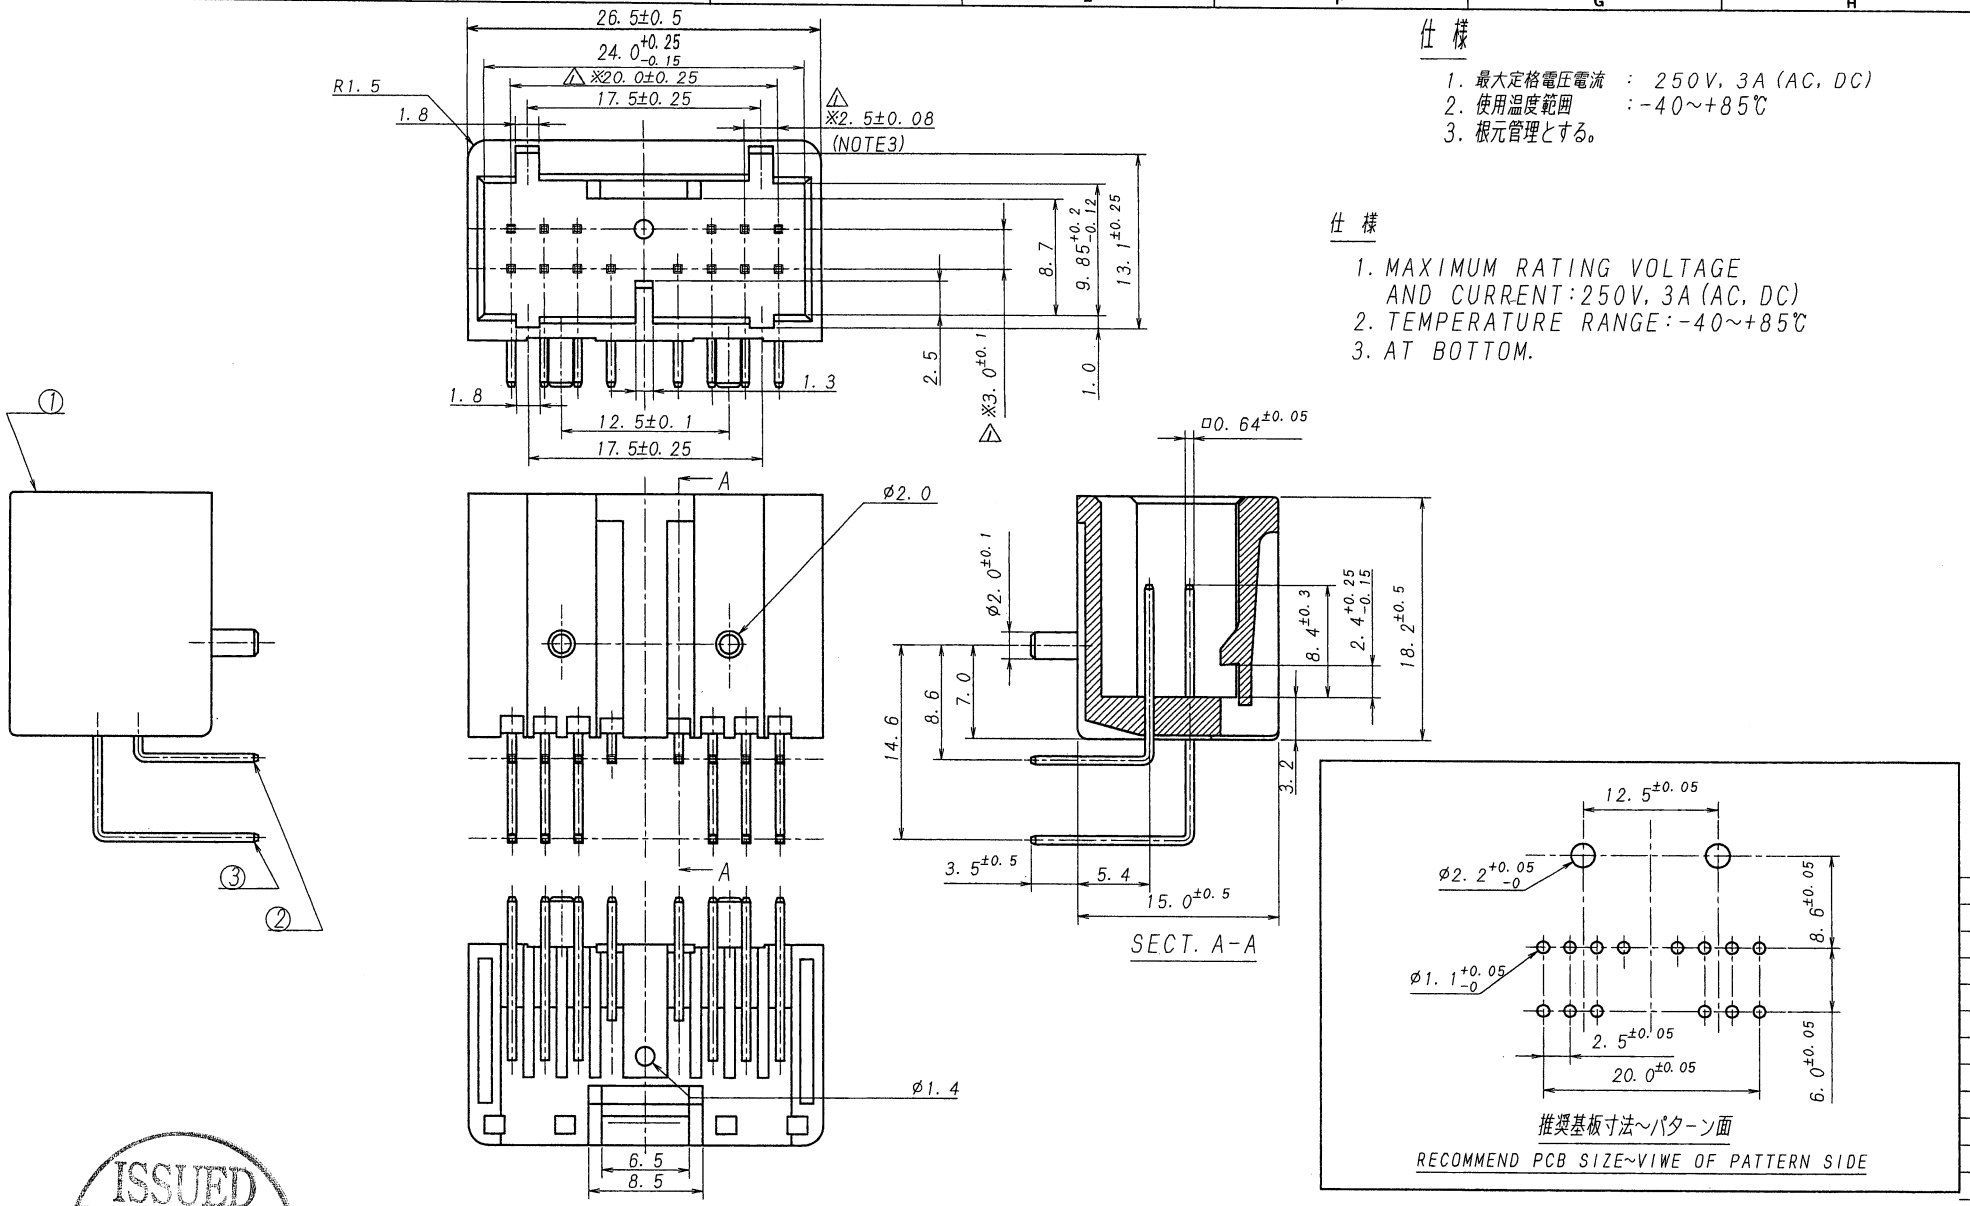

仕様

1. 最大定格電圧電流 ： 250V, 3A (AC, DC)
2. 使用温度範囲 ：-40～+85℃
3. 根元管理とする。

仕様

1. MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT: 250V, 3A (AC, DC)
2. TEMPERATURE RANGE: -40～+85℃
3. AT BOTTOM.

ISSUED '12.1.17 IRISO ENG. DEPT.

LTR 記号	ECN NO	REVISION RECORD 記事	DR	CHK	DATE 年月日
△	40964	REVISED	Y.K	M.T	'12-1-12

MATERIAL 材質
① ベース：PBT樹脂，緑色，UL94HB
② ピン：黄銅 △
① BASE: PBT, GREEN, UL94HB
② PIN: BRASS

FINISH 仕上げ
前めっき/PRE-PLATED
(Ni下地めっき/OVER NICKEL PLATE 1.0μmMIN.
スズリフローめっき/TIN REFLOW PLATE 2.0μmMIN.

GENERAL TOLERANCES 一般公差
DIM 寸法 ± 0.3
ANGLE 角度 ±

3RD. ANG. PROJ. 三角法

SCALE 尺度	/
UNIT 単位	mm
DR '12-1-12	Y. Kitagawa
DSN '99-8-16	N. Fujita
CHK '12 M Takagi	
APP 2012-1-13	Y. Sawaki

IRISO ELECTRONICS CO., LTD.
イリソ電子工業株式会社

TITLE 名称	9457シリーズ ピンヘッダー SERIES 9457 PIN HEADER
EDP No	
PARTS No 部番	9457B-14B-PT1
DWG No 図番	IMSA-9457B-14B-PT1
REV.	1

DO NOT SCALE DRAWING.
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION