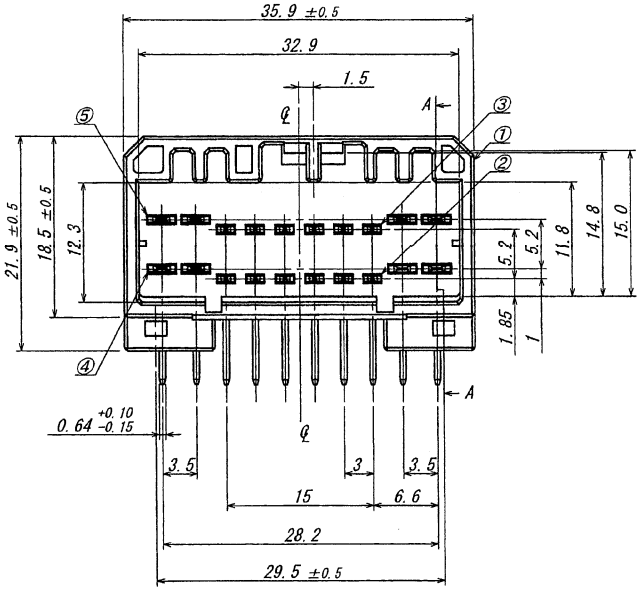

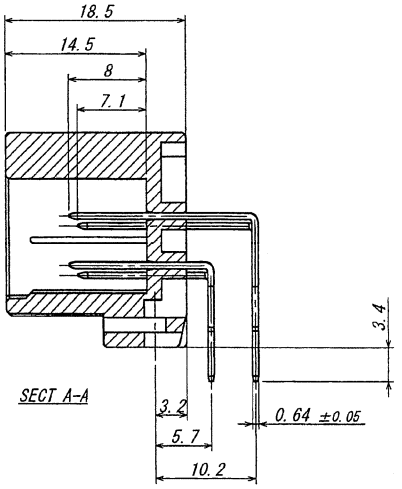

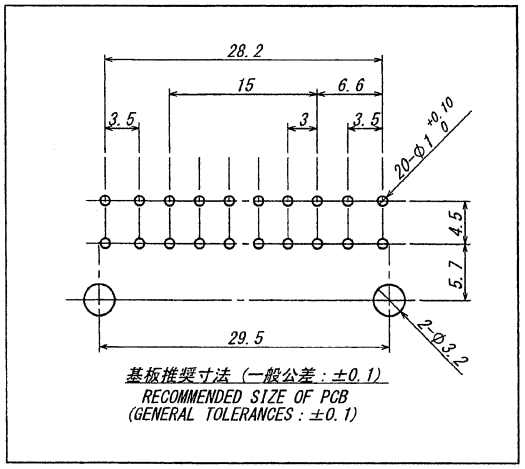

基板推奨寸法（一般公差：±0.1）
RECOMMENDED SIZE OF PCB
(GENERAL TOLERANCES : ±0.1)

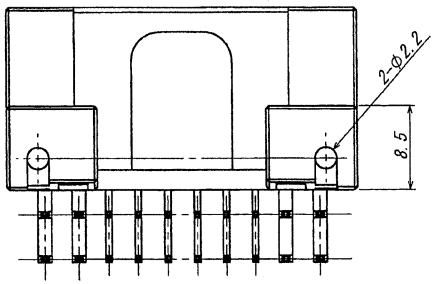



NOTE

1. 使用温度範囲/TEMPERATURE RANGE ：-40～+105℃
2. 推奨取り付けネジ：JISB1115,B1122タッピングねじ。なべ2種、呼び径3、長さ5.5±0.2とする
   RECOMMENDED SCREW :PAN-HEADED TYPE 2 TAPPING SCREW OF 3DIA X 5.5±0.2 LEN (JIS B1115.B1122)
3. 推奨トルク値/RECOMMEND TORQUE VALUE:0.39[N・m]MAX
4. 本製品は、錫系のめっきを施しておりますので、ウィスカーが発生する可能性がございます。その為、ウィスカー発生に対する保証は困難であり、御社にて御判断の上御使用をお願いします。
   THIS PRODUCT UTILIZES LEAD-FREE TIN PLATING. ANY PRODUCT WITH LEAD-FREE TIN PLATING IS SUSCEPTIBLE TO TIN WHISKER. IRISO PROVIDES NO ASSURANCES AGAINST THE GROWTH OF TIN WHISKER EVEN UNDER NORMAL OPERATING CONDITIONS. CUSTOMERS ASSUME ALL RESPONSIBILITY FOR ANY PRODUCT FAILURES DUE SOLELY TO THE GROWTH OF TIN WHISKERS.

ISSUED 15.9.18 IRISO ENG.DEPT.

LTR 記号	ECN No	REVISION RECORD 記事	DR	CHK	DATE 年月日
△					
△					
△					
△					
△					
⚠	ECN-15-0049	RELEASED	HUANG	Gong	'15-9-18
⚠	——	SKETCHED	HUANG	Gong	'15-6-25

MATERIAL 材質
①ベース：ガラス入りＰＢＴ樹脂、黒色、UL94 HB
BASE: GLASS FILLED PBT UL94 HB COLOR:BLACK
②～⑤端　子 ：黄銅(t=0.64)
TERMINAL : BRASS(t=0.64)

FINISH 仕上げ
ニッケル下地/OVER NI PLATE:1～3μm
半光沢錫めっき/TIN MATT PLATE:0.5～1.5μm

GENERAL TOLERANCES 一般公差
DIM 寸法 ± 0.4
ANGLE 角度 ±

3RD. ANG. PROJ. 三角法

SCALE 尺度 /
UNIT 単位 mm
DR '15-9-18 HUANGXUEKUI
DSN '15-6-16 HUANGXUEKUI
CHK '15-9-18 Gong Hanjing
APP '15-09-18 Zhang Junhui

IRISO ELECTRONICS CO.,LTD
イリソ電子工業株式会社

TITLE 名称 9465シリーズ ピンヘッダー
SERIES 9465 PIN HEADER
EDP No
PARTS No 部番 IMSA-9465B-20D-TM9
DWG No 図番 110-209465-684
REV. 1

DO NOT SCALE DRAWING.
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. 本図面は、イリソ電子工業（株）の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。

REDUSED COPY