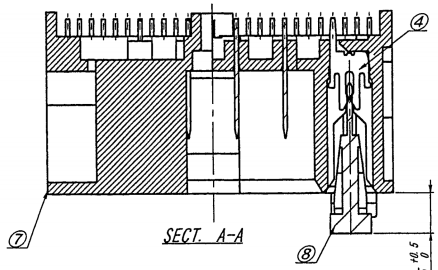

ポスト挿入位置(POST INSERT POSITION) :ポスト有り(WITH POST)

ブロック(BLOCK) I																				ブロック(BLOCK) II								ブロック(BLOCK) III							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8

PCBポスト挿入位置(PCB POST INSERT POSITION) :ポスト有り(WITH POST)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

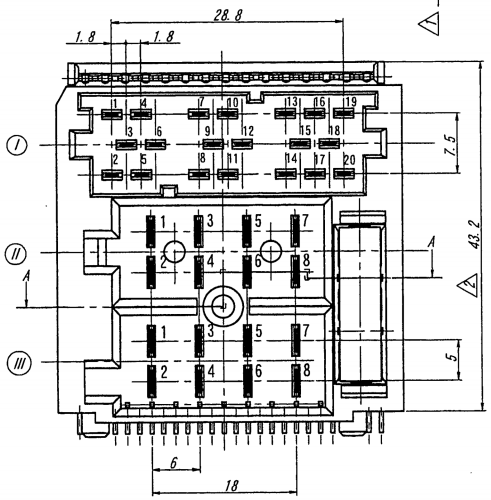

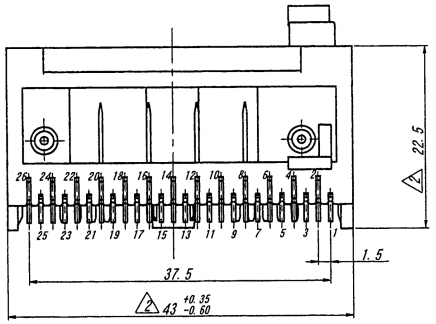

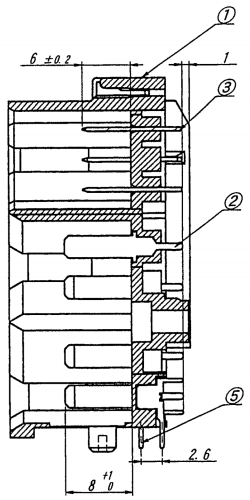

△1 "＊#"をレーザーマーキングの事。
△1 "＊#" HAVE TO TO CARVE CHARACTERS ON A SEAL WITH LASER.

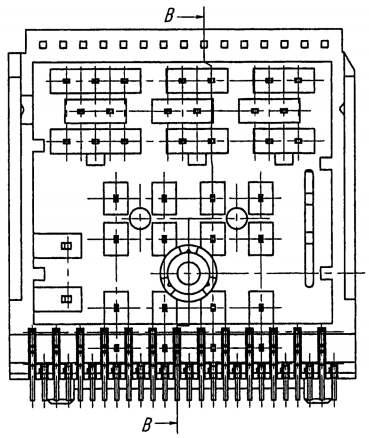

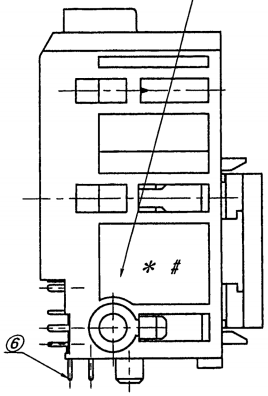

ISSUED 17.8.24 IRISO ENG.DEPT.

No.	名称(PARTS NAME)	仕様(REMARK)
⑦	コネクタ(TERMINAL BOX)	
⑧	ヒューズ(FUSE)	10A

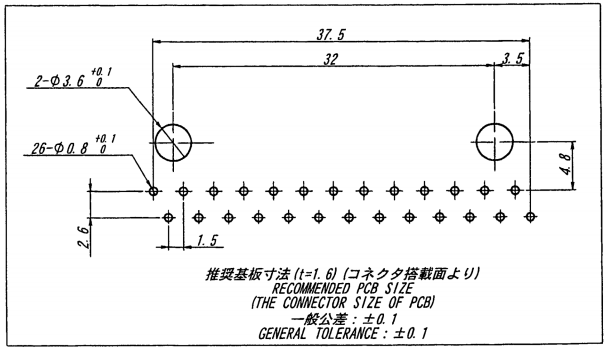

推奨基板寸法(t=1.6)(コネクタ搭載面より)
RECOMMENDED PCB SIZE (THE CONNECTOR SIZE OF PCB)
一般公差：±0.1
GENERAL TOLERANCE : ±0.1

LTR 記号	ECN No	REVISION RECORD 記事	DR	CHK	DATE 年月日
△2	ちさクリク	DIM REV	N.A	M.T	'17-7-13
△1	38236	REVISED	S.Y	U.N	'10-10-22

MATERIAL 材質
①ハ゛ース (BASE) : 66NYLON (BASF A3EG6) GF30% BLACK UL94HB
②③ポスト (POST) : JIS C2680R-H
④コンタクト (CONTACT) : JIS C2680R-H
⑤⑥ポスト (POST) : JIS C2680R-H

FINISH 仕上げ
ニッケル下地めっき : 1.5～3.5μm.
半光沢錫めっき : 3～6μm.
SEMIGLOSS TIN PLATE : 3～6μm.
OVER NICKEL PLATE : 1.5～3.5μm.

GENERAL TOLERANCES 一般公差
DIM 寸法 ± 0.3
ANGLE 角度 ± 1

3RD. ANG. PROJ. 三角法

SCALE 尺度 /
UNIT 単位 mm
DR '17/7/13 N. Nishi
DSN '05/6/10 K. Sato
CHK '17.7.13 M. Takaki
APP 2017-7-13

IRISO ELECTRONICS CO., LTD
イリソ電子工業株式会社

TITLE 名称
9466シリーズ ピンヘッダー
SERIES 9466 PIN HEADER

EDP No

PARTS No 部番 △2 IMSA-9466B-64Z50-TM1

DWG No 図番 △2 110-409466-255

REV. 2

DO NOT SCALE DRAWING.
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. 本図面は、イリソ電子工業（株）の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。