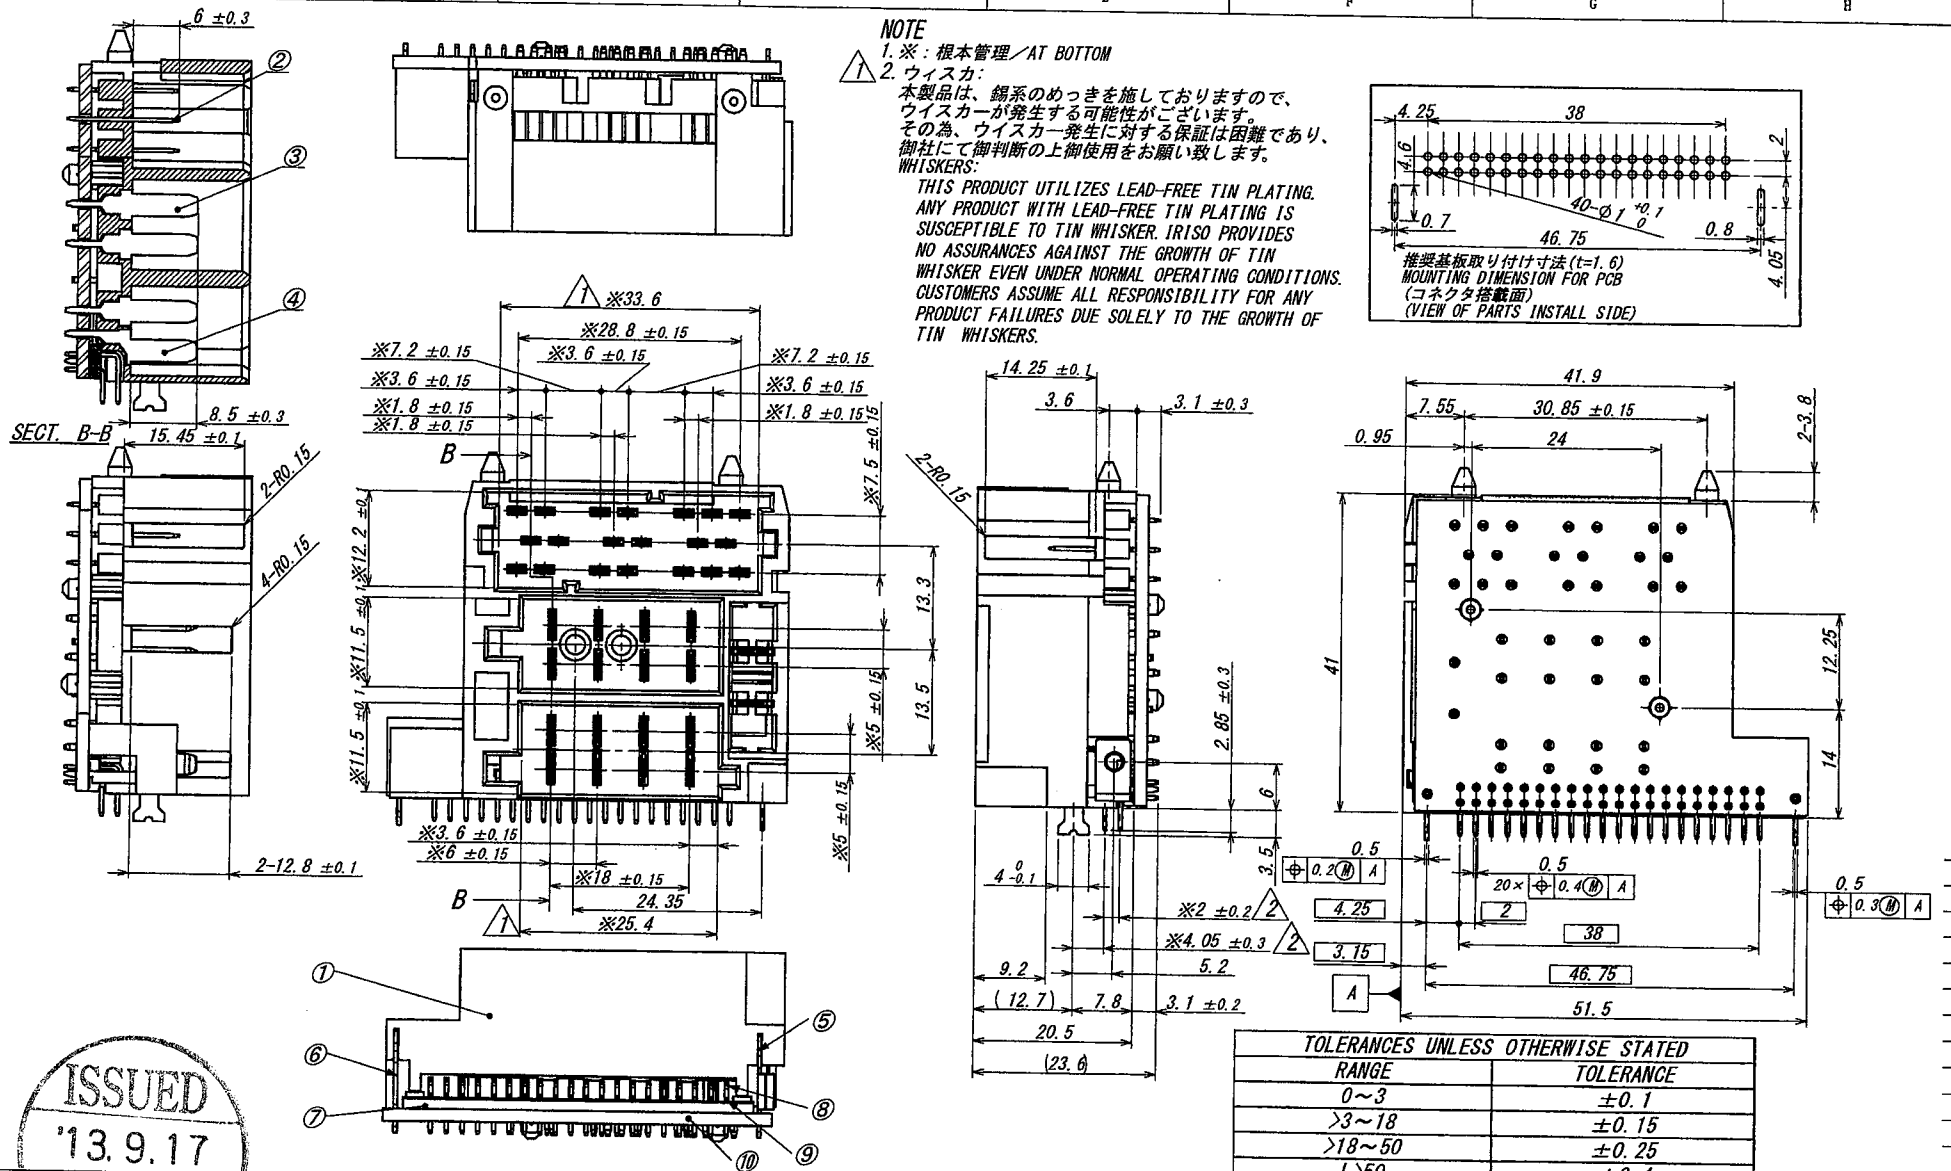

NOTE

1. ※：根本管理／AT BOTTOM
2. ウィスカ：
本製品は、錫系のめっきを施しておりますので、
ウイスカーが発生する可能性がございます。
その為、ウイスカー発生に対する保証は困難であり、
御社にて御判断の上御使用をお願い致します。
WHISKERS:
THIS PRODUCT UTILIZES LEAD-FREE TIN PLATING.
ANY PRODUCT WITH LEAD-FREE TIN PLATING IS
SUSCEPTIBLE TO TIN WHISKER. IRISO PROVIDES
NO ASSURANCES AGAINST THE GROWTH OF TIN
WHISKER EVEN UNDER NORMAL OPERATING CONDITIONS.
CUSTOMERS ASSUME ALL RESPONSIBILITY FOR ANY
PRODUCT FAILURES DUE SOLELY TO THE GROWTH OF
TIN WHISKERS.

推奨基板取り付け寸法(t=1.6)
MOUNTING DIMENSION FOR PCB
(コネクタ搭載面)
(VIEW OF PARTS INSTALL SIDE)

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE STATED	
RANGE	TOLERANCE
0～3	±0.1
>3～18	±0.15
>18～50	±0.25
L>50	±0.4

ISSUED '13.9.17 IRISO ENG. DEPT.

LTR 記号	ECN No	REVISION RECORD 記事	DR	CHK	DATE 年月日
△					
△					
△					
5	44732	RELEASED	Wu	Zhang	'13-9-17
4	—	DIM REV	Wu	Zhang	'13-8-06
3	—	DIM REV	Wu	Zhang	'13-6-10
2	—	SKETCHED	Wu	You	'13-5-22

MATERIAL 材質 ① ベース : PA66 GF30% 黒色 UL94HB
BASE : PA66(GF30%) BLACK UL94HB
②③④ ポスト/POST : 黄銅/BRASS (t=0.46)
⑤⑥ 金具/METAL FLANGE : 黄銅/BRASS (t=0.5)
⑦ ピンヘッダーベース : PA66 黒色 UL94HB
PIN HEADER BASA:PA66 UL94HB COLER:BLACK
⑧⑨ ピン/PIN : 黄銅/BRASS(t=0.5)
⑩ PCB :FR4 UL94V-0 (t=1.6)

FINISH 仕上げ
②③④⑤⑥ニッケル下地めっき/OVER NICKEL PLATE 2～3μm
半光沢錫めっき/TIN MATT PLATED 3～5μm
⑧⑨錫前めっきリフロー処理/TIN PRE-PLATED(REFLOW) 2.0μmMIN.

GENERAL TOLERANCES 一般公差
DIM 寸法 ± —//—
ANGLE 角度 ± —//—

3RD. ANG. PROJ. 三角法

SCALE 尺度 /
UNIT 単位 mm
DR '13-08-06 Wuliang
DSN '08-11-14 NAKAHASHI
CHK '13-08-15 Zhang Jinhui
APP 13/8/20

IRISO ELECTRONICS CO., LTD
イリソ電子工業株式会社

TITLE 名称
9466 シリーズ ピンヘッダー
SERIES 9466 PIN HEADER

EDP No

PARTS No 部番 IMSA-9466B-80Z66-TM

DWG No 図番 110-209466-001

REV. 3

DO NOT SCALE DRAWING.
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. 本図面は、イリソ電子工業（株）の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。

REDUSED COPY