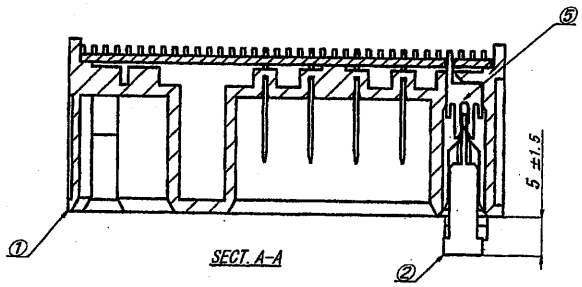

SECT. A-A

IRS No.	ポスト挿入位置 (POST INSERT POSITION) :ポスト有り (WITH POST)																																			
	ブロック (BLOCK) I																				ブロック (BLOCK) II								ブロック (BLOCK) III							
9471B-84Z12-TM1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
	ブロック (BLOCK) IV																																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																										
	PCB挿入位置 (PCB POST INSERT POSITION) :ポスト有り (WITH POST)																																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36

⚠ CUSTOMER No./INDEX No. AND PRODUCTION (MARKING).

~~④LETTERING FOR STAMPING WHITE~~

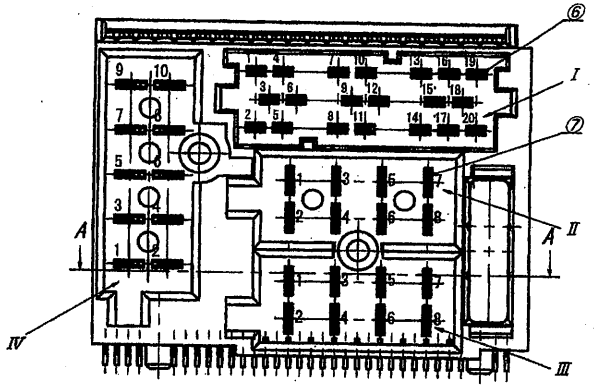

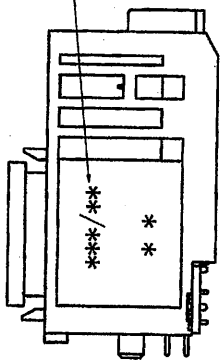

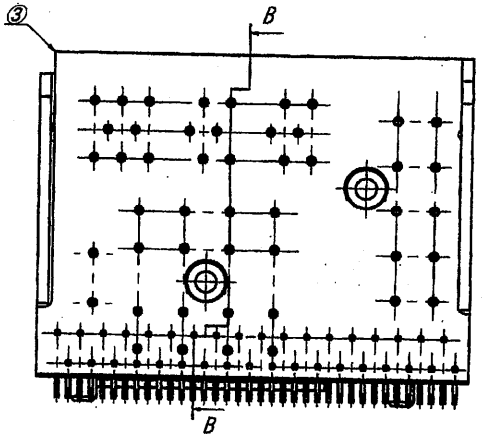

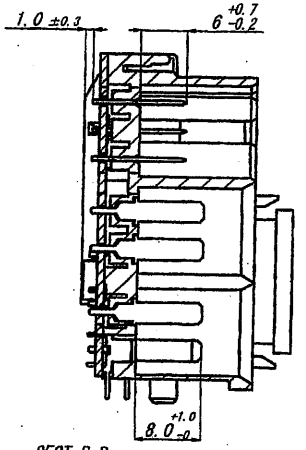

SECT. B-B

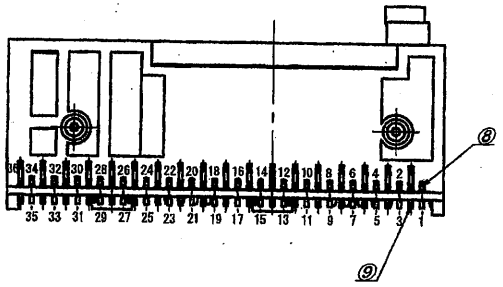

No.	名称(PARTS NAME)	仕 様(REMARK)
①	コネクタ(TERMINAL BOX)	
②	ヒューズ(FUSE)	5A
③	P. C. B	FR4 EPOXY GLASS LAMMINATE UL94V-0 t=1.0
⚠ ④	不滅インク (UNERASABLE INK.)	シャチハタ工業株式会社製 STSG 白色 (SHACHIHATA IDSTSG, COLOR:WHITE)

ISSUED
'10.2.17
IRISO
ENG. DEPT.

LTR 記号	ECN No	REVISION RECORD 記事	DR	CHK	DATE 年月日
⚠	36457	REVISED	Wu	You	'10-01-22
⚠	30365	RELEASED	Sheng	C.h	'07-9-14

MATERIAL 材質
①ベース (BASE) : 66NYLON (GF30%) 黒色 (BLACK) UL94HB
⑤コンタクト (CONTACT) : JIS C2680R-H
⑥⑦ポスト (POST) : JIS C2680R-H
⑧⑨ポスト (POST) : JIS C2680R-H

FINISH 仕上げ
ニッケル下地めっき/OVER NICKEL PLATE 1.5~3.5μm.
半光沢錫めっき/SEMIGLOSS TIN PLATE 3~6μm.

GENERAL TOLERANCES 一般公差
DIM 寸法 ± 0.3
ANGLE 角度 ±

3RD. ANG. PROJ. 三角法

SCALE 尺度 /
UNIT 単位 mm
DR 9/14'07 Shenghui
DSN 9/14'07 Yougijun
CHK 07-9-21 Y. Nakahashi
APP 07-10-1

IRISO ELECTRONICS CO., LTD
イリソ電子工業株式会社

TITLE 名称: 9471シリーズ ピンヘッダー / 9471 SERIES PIN HEADER
EDP No
PARTS No 部番: 9471B-84Z12-TM1
DWG No 図番: IMSA-9471B-84Z12-TM1
REV. 1

DO NOT SCALE DRAWING.
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. 本図面は、イリソ電子工業 (株) の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。

REDUSED COPY