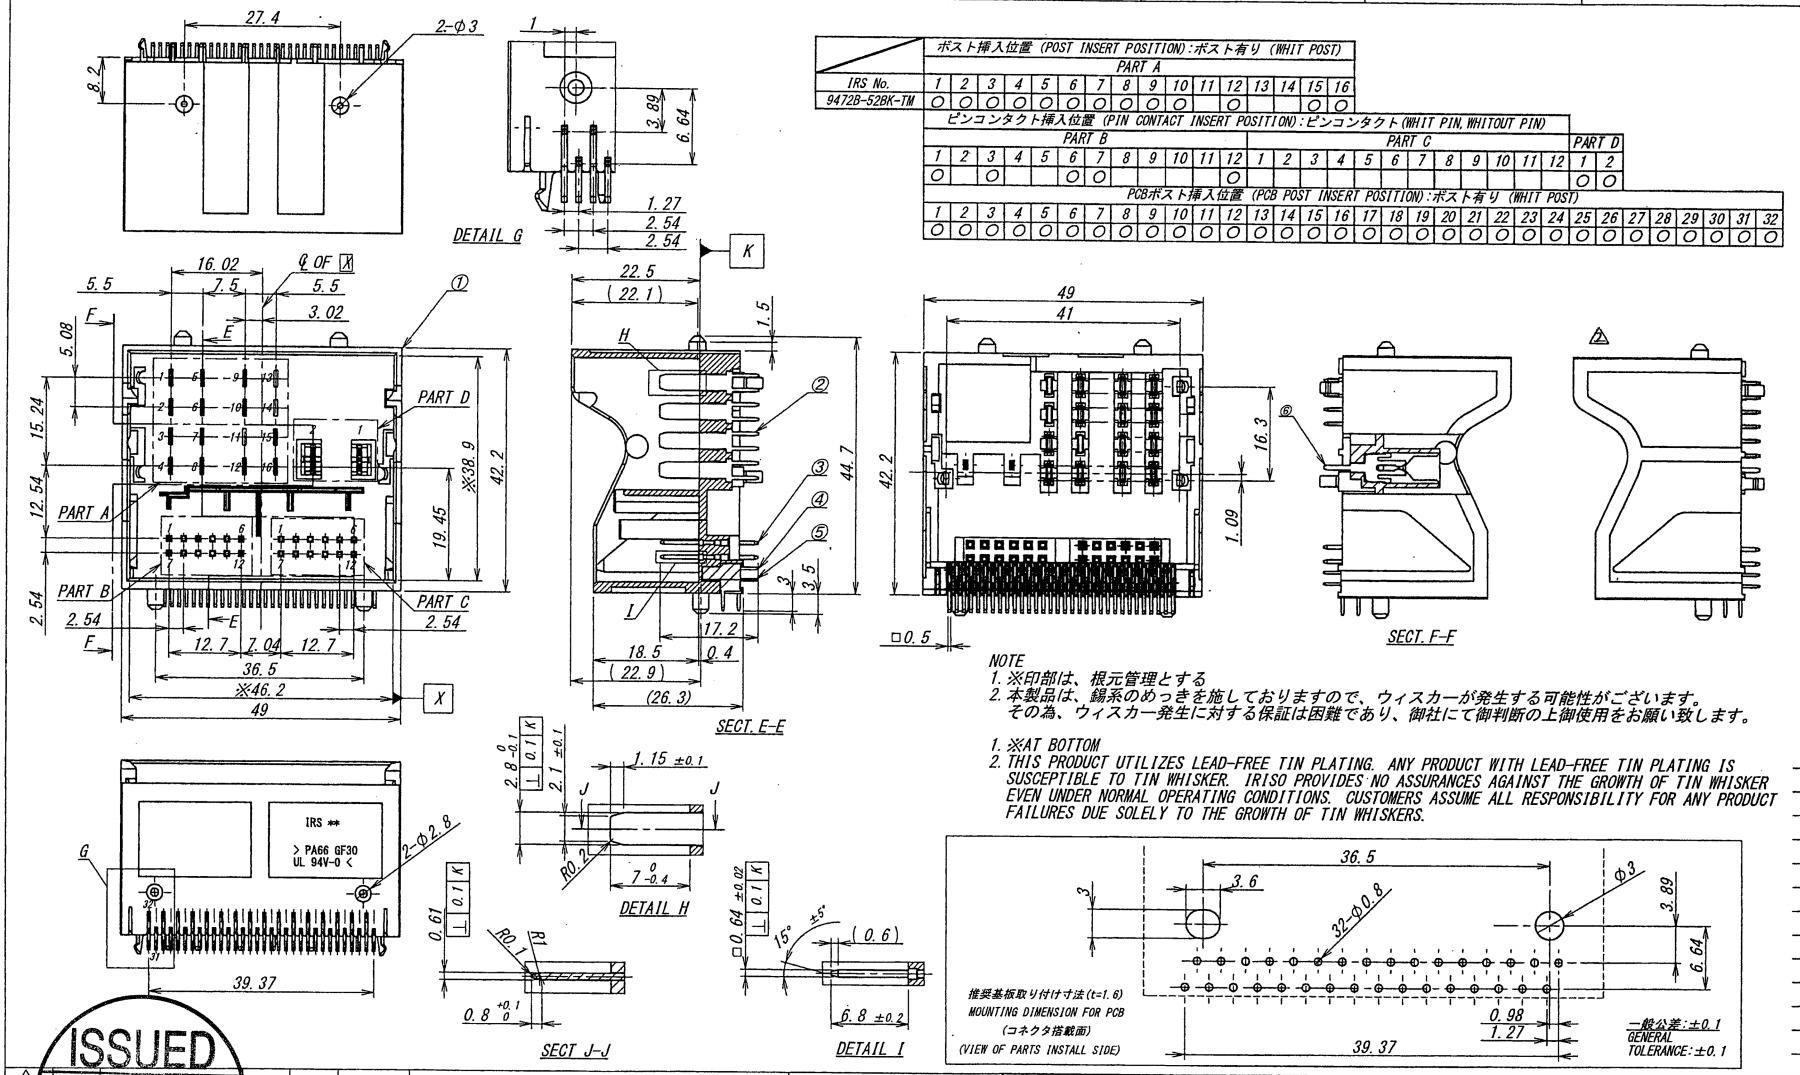


| | ポスト挿入位置 (POST INSERT POSITION):ポスト有り (WHIT POST) | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PART A | | | | | | | | | | | | | | |
| IRS No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 9472B-52BK-TM | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | | | ○ | ○ |

| ピンコンタクト挿入位置 (PIN CONTACT INSERT POSITION):ピンコンタクト(WHIT PIN, WHITOUT PIN) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PART B | | | | | | | | | | | | | PART C | | | | | | | | | | | | PART D | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | | | | | | |
| ○ | | ○ | | | ○ | ○ | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | ○ | ○ | | | | | | |

| PCBポスト挿入位置 (PCB POST INSERT POSITION):ポスト有り (WHIT POST) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

NOTE
1. ※印部は、根元管理とする
2. 本製品は、錫系のめっきを施しておりますので、ウィスカーが発生する可能性がございます。
その為、ウィスカー発生に対する保証は困難であり、御社にて御判断の上御使用をお願い致します。

1. ※AT BOTTOM
2. THIS PRODUCT UTILIZES LEAD-FREE TIN PLATING. ANY PRODUCT WITH LEAD-FREE TIN PLATING IS SUSCEPTIBLE TO TIN WHISKER. IRISO PROVIDES NO ASSURANCES AGAINST THE GROWTH OF TIN WHISKER EVEN UNDER NORMAL OPERATING CONDITIONS. CUSTOMERS ASSUME ALL RESPONSIBILITY FOR ANY PRODUCT FAILURES DUE SOLELY TO THE GROWTH OF TIN WHISKERS.

ISSUED
16.6.22
IRISO
ENG.DEPT.

| LTR 記号 | ECN No | REVISION RECORD 記事 | DR | CHK | DATE 年月日 |
|---|---|---|---|---|---|
| △2 | 51946 | NOTE REV | X.P | Sheng | '16-06-21 |
| △1 | 51813 | RELEASED | X.P | Sheng | '16-06-01 |
| △0 | —— | SKETCHED | X.P | Sheng | '16-04-05 |

MATERIAL 材質
① ベース : 6Tナイロン樹脂 GF30% 黒色 UL94V-0
BASE : PA6T GF30% BLACK UL94V-0
② ポスト/POST : 黄銅/BRASS (t=0.6)
③ ピン/PIN 黄銅/BRASS (□0.64)
④ PCBポスト/PCB POST : 黄銅/BRASS (t=0.5)
⑤ PCBポスト/PCB POST : 黄銅/BRASS (t=0.5)
⑥ ヒューズ端子/FUSE CONTACT : 黄銅/BRASS (t=0.7)

FINISH 仕上げ
② 錫めっきリフロー処理/TIN PRE-PLATED (REFLOW) :1.0~1.5μm
③ ニッケル下地めっき/OVER NICKEL PLATE : 1~3μm
錫めっきリフロー処理/TIN PRE-PLATED (REFLOW) :2~5μm
④⑤⑥ ニッケル下地めっき/OVER NICKEL PLATE : 2~3μm
半光沢錫めっき/TIN MATT PLATE :3~5μm

GENERAL TOLERANCES 一般公差
DIM 寸法 ± 0.3
ANGLE 角度 ±

3RD. ANG. PROJ. 三角法

SCALE 尺度 /
UNIT 単位 mm
DR '16-06-21 Xupeng
DSN '16-04-05 Xupeng
CHK 16-6-21 Sheng
APP 16-6-21 Zhang Linhua

IRISO ELECTRONICS CO., LTD
イリソ電子工業株式会社

TITLE 名称 9472シリーズ ピンヘッダー SERIES 9472 PIN HEADER
EDP No
PARTS No 部番 IMSA-9472B-52BK-TM
DWG No 図番 110-409472-263
REV. 2

DO NOT SCALE DRAWING.
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. 本図面は、イリソ電子工業 (株) の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。