



	ポスト挿入位置(POST INSERT POSITION):ポスト有り(WITH POST)																
	PART A																
IRS No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
9472B-61Z58-TM	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

ピン、コンタクト挿入位置(PIN,CONTACT INSERT POSITION): ピン、コンタクト有り(WITH PIN,WITH CONTACT)																							
PART B												PART C											PART D	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

PCBポスト挿入位置(PCB POST INSERT POSITION) PCBポスト有り(WITH PCB POST)																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

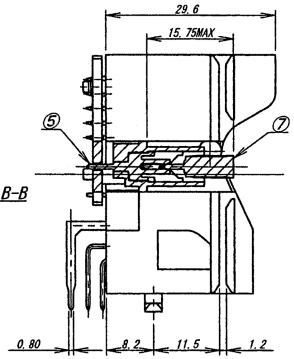

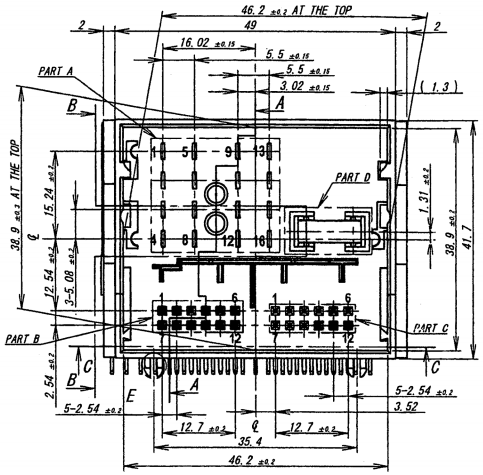

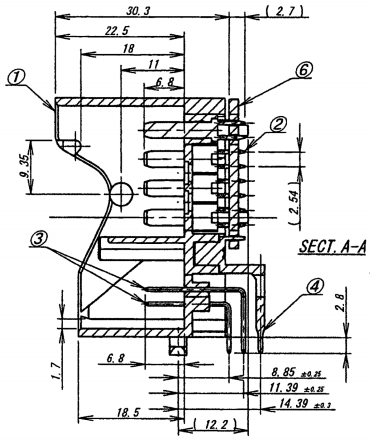

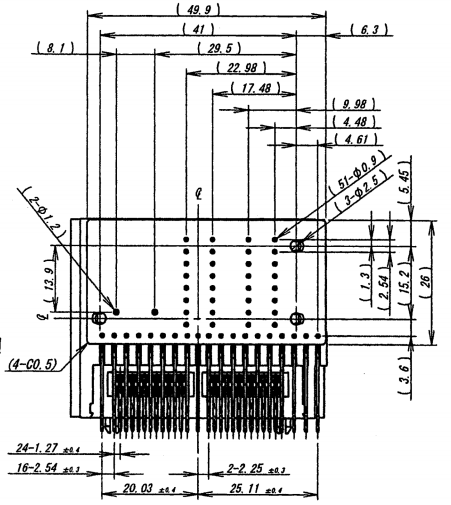



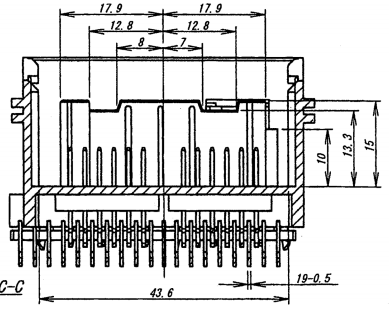

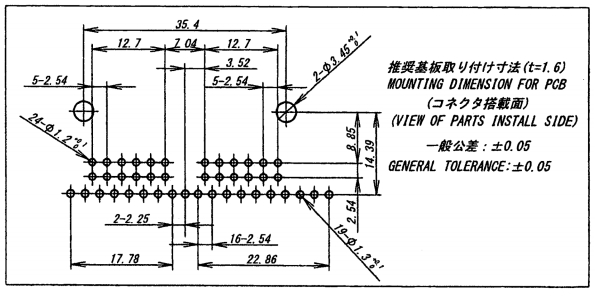

ISSUED
16.3.-8
IRISO
ENG.DEPT.

LTR 記号	ECN No	REVISION RECORD 記事	DR	CHK	DATE 年月日
△					
△					
△					
△					
△					
△	§134	RELEASED	Xu	Cheng	'16-03-07
△	—	SKETCHED	Xu	Cheng	'15-09-14

MATERIAL 材質
① ベース : 66ナイロン樹脂 GF30% 黒色 UL94V-0
BASE : PA66(GF30%) BLACK UL94V-0
② ポスト/POST : 黄銅/BRASS (t=0.61)
③ ピン/PIN : 黄銅/BRASS (□0.64)
④ ポスト/POST : 黄銅/BRASS (t=0.5)
⑤ コンタクト/CONTACT : 黄銅/BRASS (t=0.7)
⑥ PCB : UL94V-0 (t=1.6)、⑦ヒューズ/FUSE : 15A

FINISH 仕上げ
②錫前めっきリフロー処理/TIN PRE-PLATED 1~1.5μm
③ニッケル下地めっき/OVER NICKEL PLATE 1~3μm MIN.
錫リフローめっき/TIN REFLOW PLATE 2~5μm MIN.
④⑤ニッケル下地/OVER NICKEL PLATE 2~3μm.
半光沢錫めっき/TIN MATT PLATE 3~5μm.

GENERAL TOLERANCES 一般公差
DIM 寸法 ± 0.3
ANGLE 角度 ±

3RD. ANG. PROJ. 三角法

SCALE 尺度	/	UNIT 単位	mm
DR	'15-09-14 Xuwei	DSN	'15-09-14 Xuwei
CHK	15-9-15 Chengkui	APP	15-09-16 Zhangjunhui

IRISO ELECTRONICS CO., LTD
イリソ電子工業株式会社

TITLE 名称	9472シリーズ ピンヘッダー SERIES 9472 PIN HEADER
EDP No	
PARTS No 部番	IMSA-9472B-61Z58-TM
DWG No 図番	110-409472-472
REV.	1

DO NOT SCALE DRAWING.
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. 本図面は、イリソ電子工業 (株) の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。

REDUSED COPY