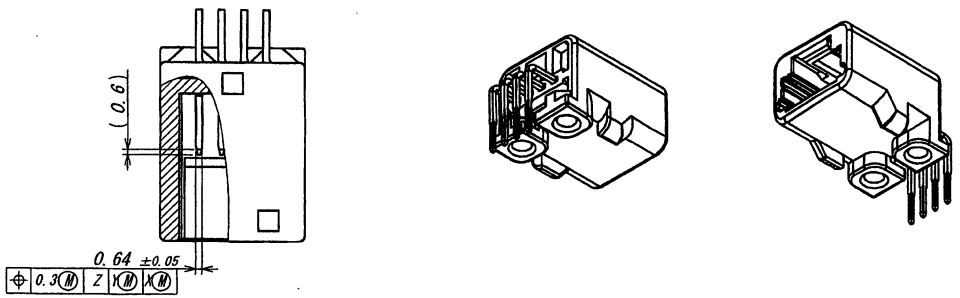

注記：

1. 最大定格電流/電圧：3A/250V (AC, DC)
2. 使用温度範囲　：　-40～+105° C
3. ※部の寸法は、根元管理とする
4. 本製品は、錫系のめっきを施しておりますので、
   ウィスカーが発生する可能性がございます。
   そのため、ウィスカー発生に対する保証は困難であり、
   御社にて御判断の上御使用をお願いします

NOTE:

1. MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT :
   3A/250V (AC, DC)
2. TEMPERATURE RANGE　: -40～+105° C
3. ※ AT BOTTOM
4. THIS PRODUCT UTILIZES LEAD-FREE TIN PLATING, ANY PRODUCT WITH LEAD-FREE TIN PLATING IS SUSCEPTIBLE TO TIN WHISKER. IRISO PROVIDES NO ASSURANCES AGAINST THE GROWTH OF TIN WHISKER EVEN UNDER NORMAL OPERATING CONDITIONS. CUSTOMERS ASSUME ALL RESPONSIBILITY FOR ANY PRODUCT FAILURES DUE SOLELY TO THE GROWTH OF TIN WHISKERS.

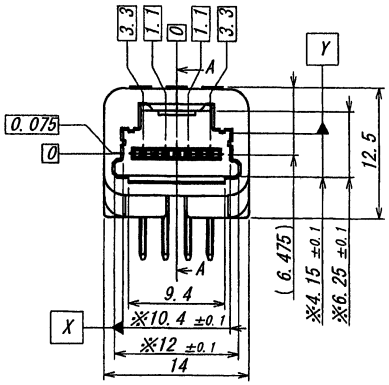

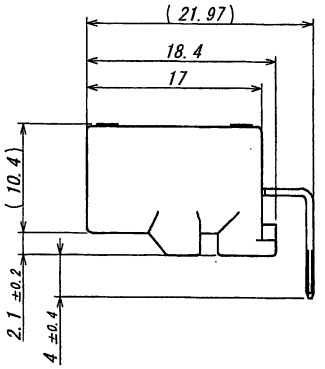





9491B-04M-TM1
KEYING 1
自然色(白色)/NATURAL (WHITE)



9491B-04N-TM1
KEYING 2
灰色/GRAY

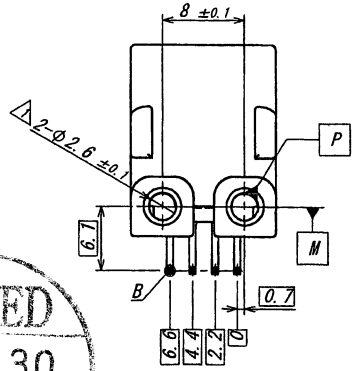

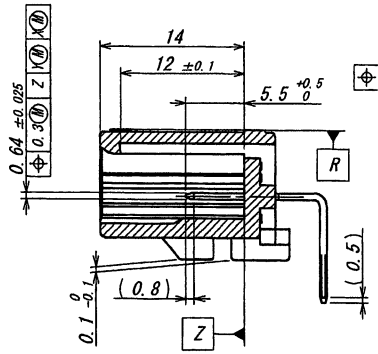

SECT A-A

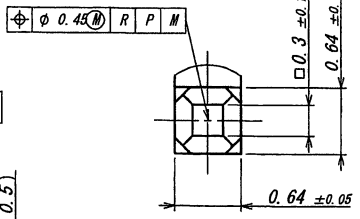

DETAIL B

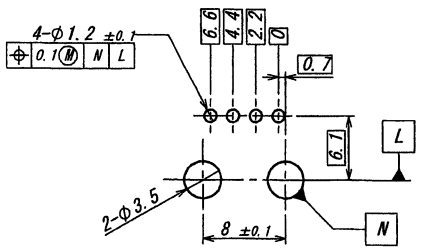

推奨基板パターン/RECOMMEND P.C.B SIZE
一般公差：±0.05/GENERAL TOLERANCES：±0.05

ISSUED '14.4.30 IRISO ENG. DEPT.

LTR 記号	ECN No	REVISION RECORD 記事	DR	CHK	DATE 年月日
2	47627	RELEASED	Gong	K.Y	'14-4-7
1	-	DIM REV	Gong	J.S	14/3/25
0	-	SKETCHED	Gong	J.S	13/7/30

MATERIAL 材質
①ベース：ガラス入りPBT樹脂、UL94HB
BASE ：GLASS FILLED PBT, UL94HB
②端子/TERMINAL：黄銅/BRASS (t=0.64)

FINISH 仕上げ
ニッケル下地めっき 1.5～3.5μm
半光沢錫めっき 3～6μm
OVER NICKEL PLATE 1.5～3.5μm
TIN MATT PLATE 3～6μm

GENERAL TOLERANCES 一般公差
DIM 寸法 ± 0.3
ANGLE 角度 ±

3RD. ANG. PROJ. 三角法

SCALE 尺度	/
UNIT 単位	mm
DR	'14/3/25 Gong hanjing
DSN	'13/6/28 Gong hanjing
CHK	'14-3-25 J.S
APP	'14/03/25

IRISO ELECTRONICS CO., LTD
イリソ電子工業株式会社

TITLE 名称	9491 シリーズ ピンヘッダー SERIES 9491 PIN HEADER
EDP No	
PARTS No 部番	IMSA-9491B-04*-TM1 (M、N)
DWG No 図番	110-209491-016
REV.	2

DO NOT SCALE DRAWING.
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. 本図面は、イリソ電子工業（株）の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。

REDUSED COPY