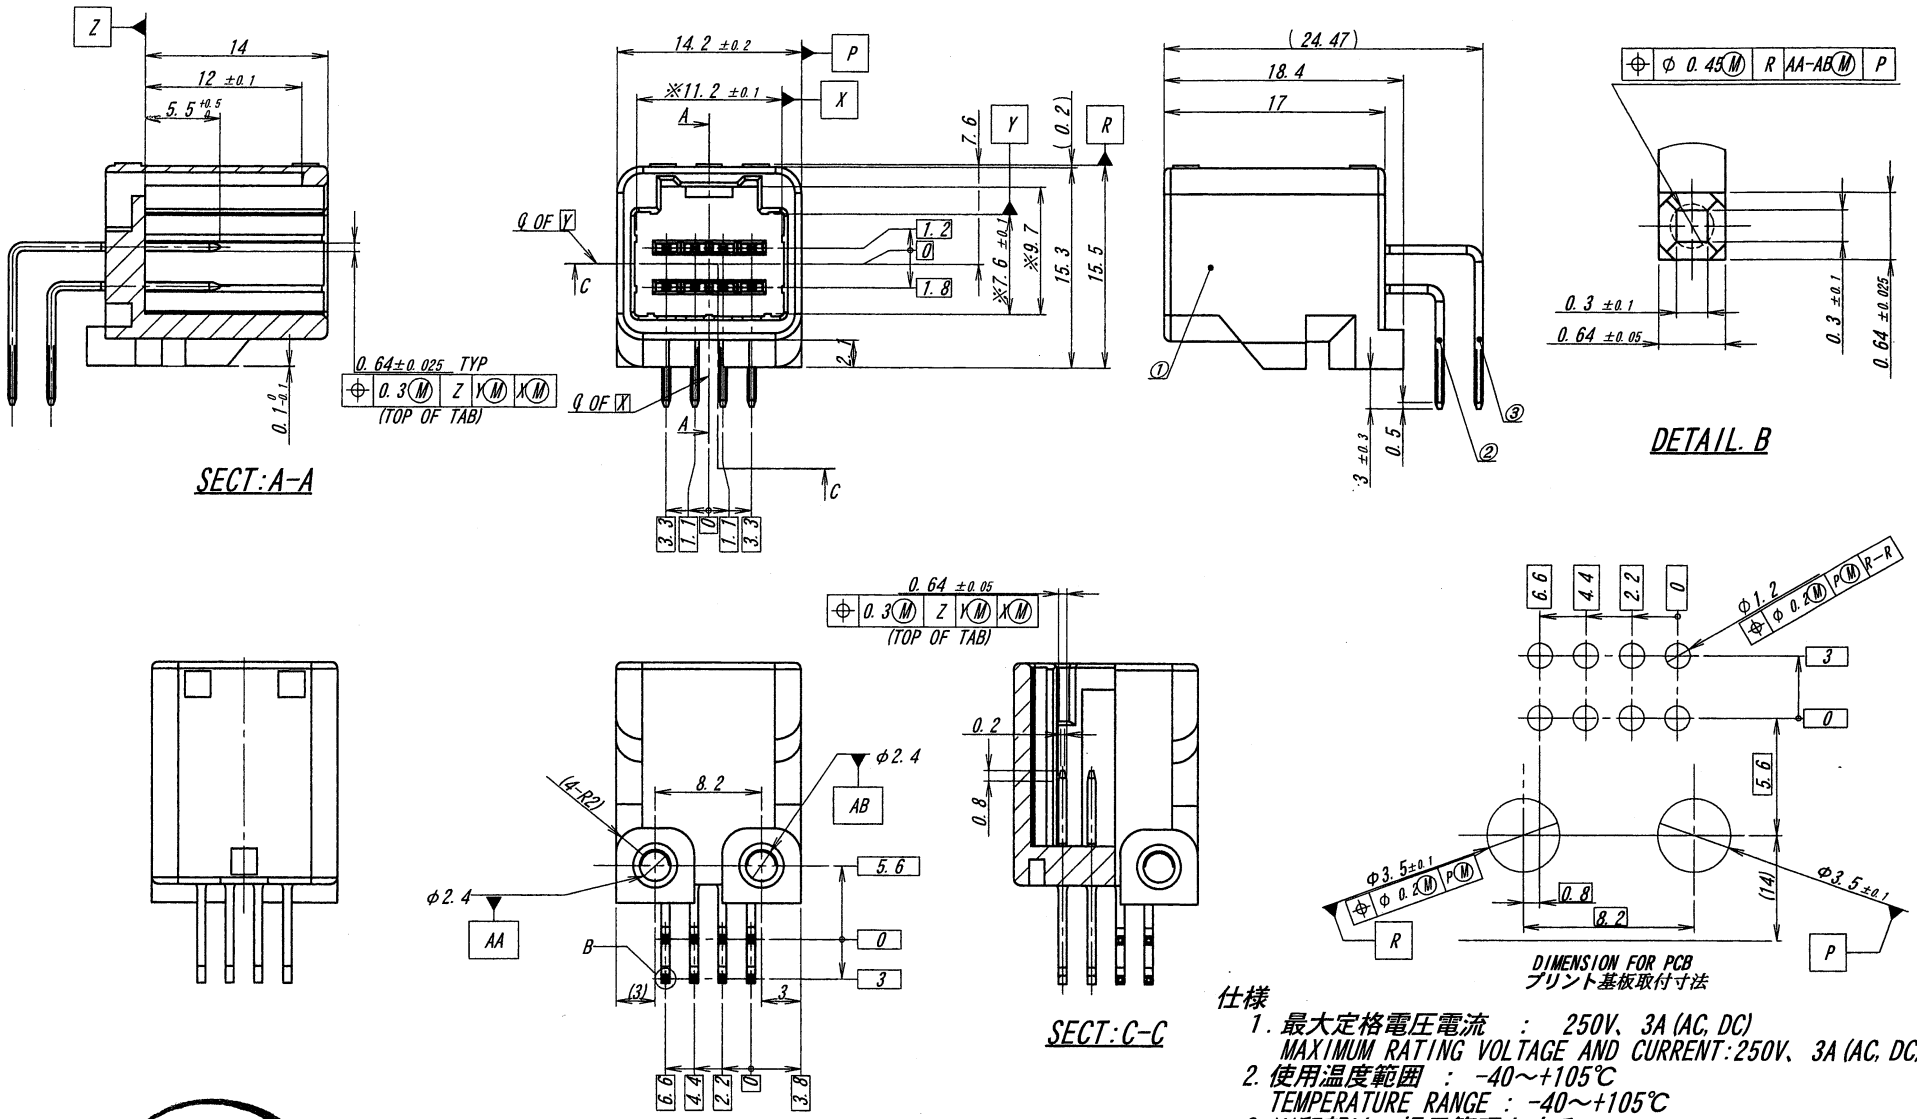


仕様

1. 最大定格電圧電流 ： 250V、3A (AC, DC)
   MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT: 250V、3A (AC, DC)
2. 使用温度範囲 ： -40～+105℃
   TEMPERATURE RANGE : -40～+105℃
3. ※印部は、根元管理とする。
   ※/AT BOTTOM.

ISSUED '14.10.-2 IRISO ENG. DEPT.

| LTR 記号 | ECN No | REVISION RECORD 記事 | DR | CHK | DATE 年月日 |
|---|---|---|---|---|---|
| △ | | | | | |
| △ | | | | | |
| △ | | | | | |
| △ | | | | | |
| △ | | | | | |
| △ | | | | | |
| ⓪ | 48545 | RELEASED | L.Q | 久保 | 13/10/31 |

MATERIAL 材質
①ベース：PBT樹脂 GF15% UL94HB 自然色
BASE:PBT GF15%, UL94HB, COLOR:NATURAL
②③端子：黄銅
POST:BRASS

FINISH 仕上げ
ニッケル下地めっき 2～5μm
OVER NICKEL PLATE 2～5μm
金めっき コンタクト部 0.1μm / テール部 0.03μm
Au PLATE CONTACT AREA 0.1μmMIN/ TAIL AREA 0.03μmMIN

GENERAL TOLERANCES 一般公差
DIM 寸法 ± 0.3
ANGLE 角度 ± 3°

3RD. ANG. PROJ. 三角法

| | |
|---|---|
| SCALE 尺度 | |
| UNIT 単位 | mm |
| DR | '13/10/31 Lin Qi |
| DSN | '08-07-11 Wangting |
| CHK | 13/10/31 久保 |
| APP | 13/10/31 M. Yoshihara |

IRISO ELECTRONICS CO., LTD
イリソ電子工業株式会社

| | |
|---|---|
| TITLE 名称 | 9491 シリーズ ピンヘッダー SERIES 9491 PIN HEADER |
| EDP No | |
| PARTS No 部番 | IMSA-9491B-08B-GFN1 |
| DWG No 図番 | 110-209491-020 |
| REV. | 0 |

DO NOT SCALE DRAWING.
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. 本図面は、イリソ電子工業（株）の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。

REDUSED COPY