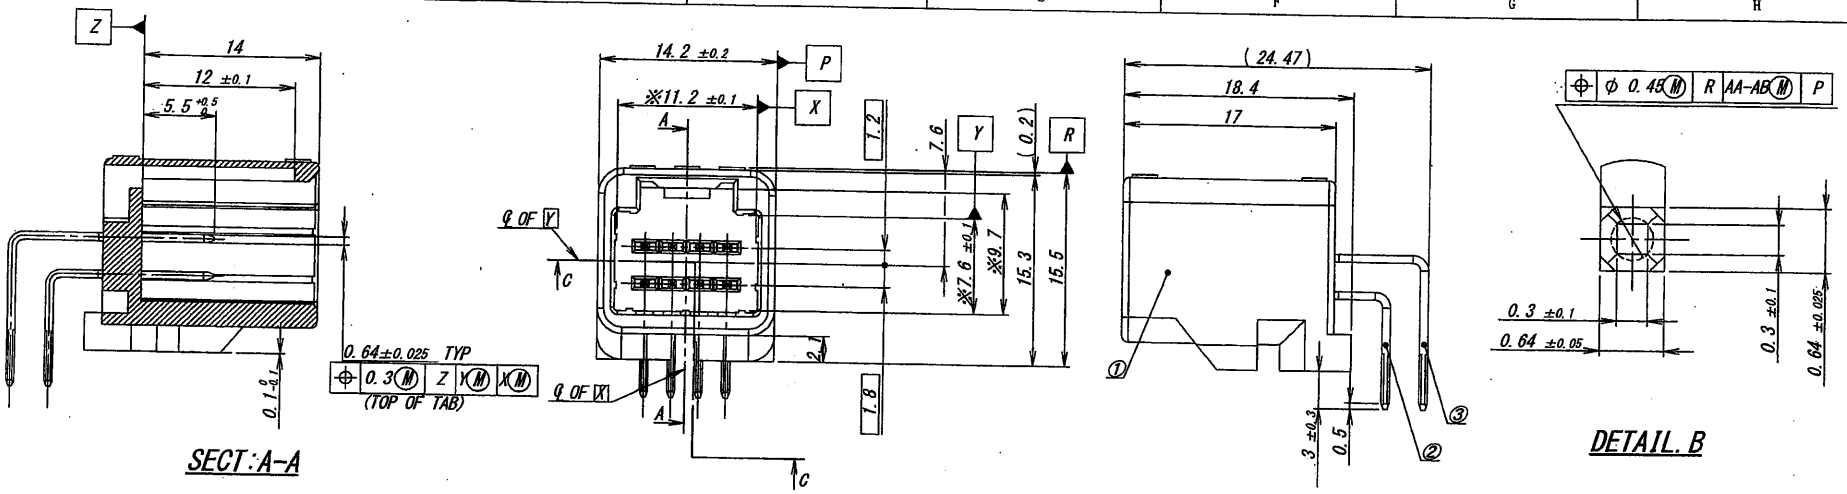

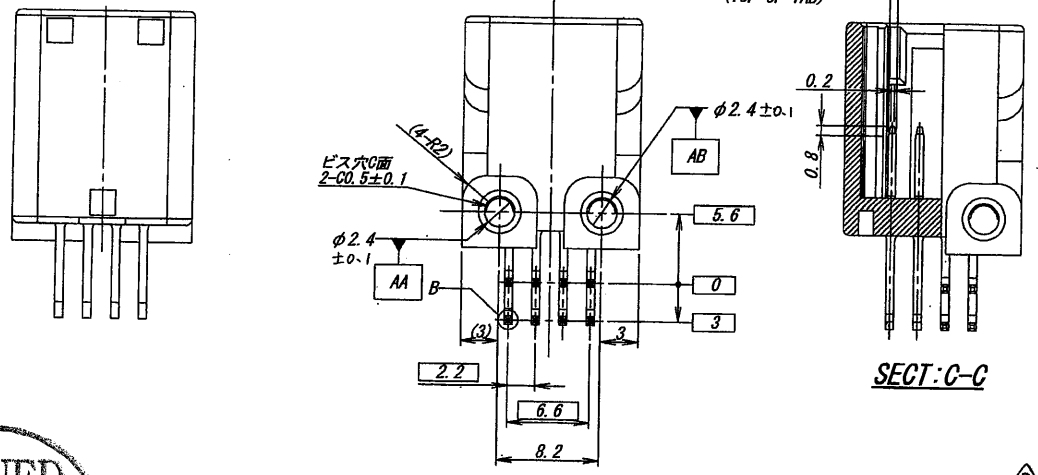

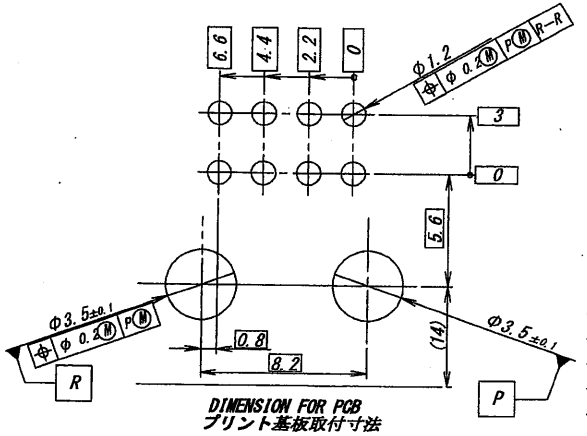

仕様

1. 最大定格電圧電流 ： 250V、3A (AC, DC)
   MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT: 250V、3A (AC, DC)
2. 使用温度範囲 ： -40～+105℃
   TEMPERATURE RANGE ： -40～+105℃
3. ※印部は、根元管理とする。
   ※/AT BOTTOM.

ISSUED 13.1.16 IRISO ENG. DEPT.

LTR 記号	ECN No	REVISION RECORD 記事	DR	CHK	DATE 年月日
△					
△					
△					
△					
△					
△					
A	42965	REVISED	Zou	You	'12-06-28

MATERIAL 材質
①ベース：PBT樹脂 GF15% UL94HB 自然色
BASE: PBT GF15%, UL94HB, COLOR:NATURAL
②③端子：BRASS

FINISH 仕上げ
錫前めっき、リフロー処理
TIN PRE-PLATE (REFLOW) 0.7～1.5μm

GENERAL TOLERANCES 一般公差
DIM 寸法 ± 0.3
ANGLE 角度 ± 3°

3RD. ANG. PROJ. 三角法

SCALE 尺度	/	UNIT 単位	mm
DR	'12-06-28 Zoujingli	DSN	'08-07-11 Wangting
CHK	'12-6-28 Youqijun	APP	'12-6-28

IRISO ELECTRONICS CO., LTD
イリソ電子工業株式会社

TITLE 名称: 9491 シリーズ ピンヘッダー / SERIES 9491 PIN HEADER
EDP No
PARTS No 部番: 9491B-08B-T
DWG No 図番: IMSA-9491B-08B-T
REV. 3

DO NOT SCALE DRAWING.
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. 本図面は、イリソ電子工業（株）の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。

REDUSED COPY