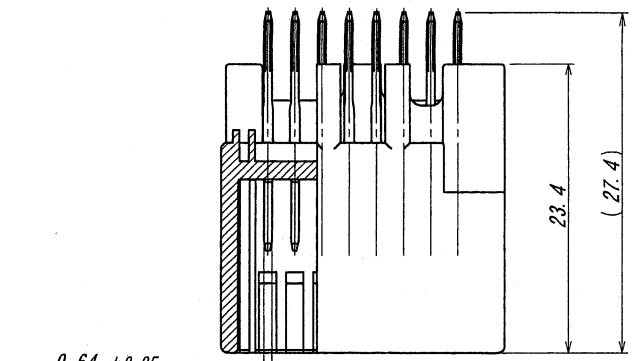

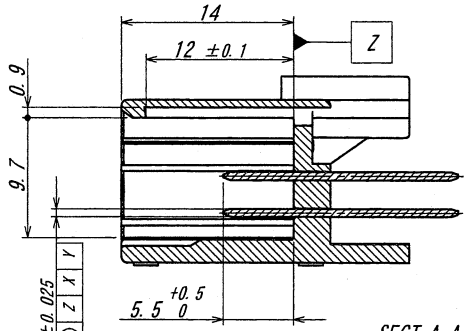

SECT. A-A

SECT. B-B

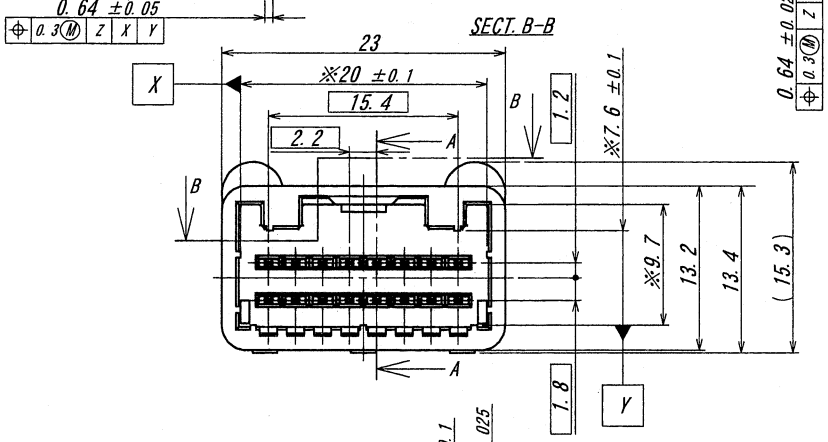

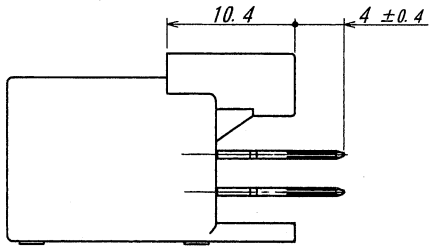

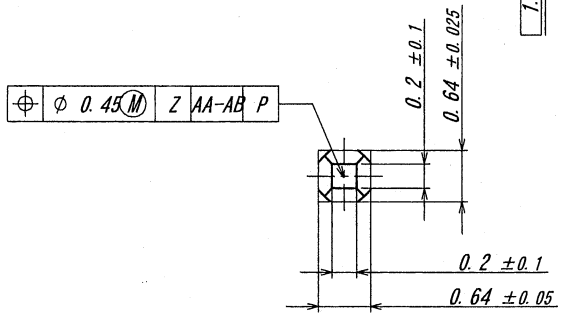

DETAIL F



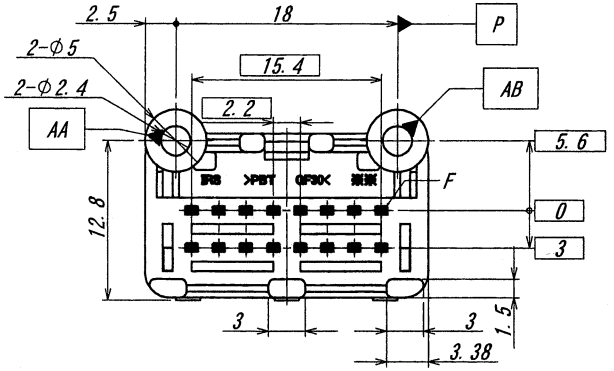

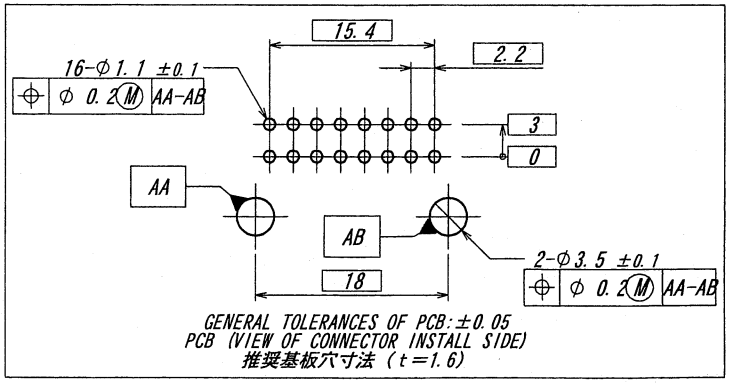

GENERAL TOLERANCES OF PCB: ±0.05
PCB (VIEW OF CONNECTOR INSTALL SIDE)
推奨基板穴寸法 (t=1.6)

NOTE:

1. 最大定格電圧 電流 : 250V, 3A (AC, DC)
   MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 250V, 3A (AC, DC)
2. 使用温度範囲 : -40～+105℃
   USE TEMPERATURE : -40～+105℃
3. ※印部は、根元管理とする。/
   ※MANAGED AT THE BOTTOM.
4. △1 本製品はウィスカーの発生を通常品よりも抑制する効果を持たせた製品でありますが、ウィスカーの発生を無くす事を保証する製品ではありません。
   /THIS PRODUCT HAS EFFECT TO SUPPRESS THE OCCURRENCE OF WHISKER THAN NORMAL. HOWEVER, IT IS NOT A PRODUCT THAT GUARANTEES THAT THERE IS NO OCCURRENCE OF WHISKER.
5. △1 本製品は、錆の発生を通常品よりも抑制する効果を持たせた製品でありますが、錆の発生を無くす事を保証する製品ではありません。/
   /APPLICABLE PRODUCT HAS EFFECT TO SUPPRESS THE OCCURRENCE OF RUST THAN NORMAL. HOWEVER, IT IS NOT A PRODUCT THAT GUARANTEES THAT THERE IS NO OCCURRENCE OF RUST.

ISSUED '14.7.-4 IRISO ENG. DEPT

LTR 記号	ECN No	REVISION RECORD 記事	DR	CHK	DATE 年月日
△4	480986	NOTE REV	D.K	M.T	'14-07-03
△3	42966	RELEASED	Zou	Sheng	'12-12-07

MATERIAL 材質
①ベース : ガラス入りPBT樹脂, 自然色, UL94HB
BASE : GLASS FILLED PBT, UL94HB
COLOR : NATURAL
②端子/TERMINAL :
黄銅/BRASS (t=0.64)

FINISH 仕上げ
錫めっき、リフロー処理、防錆処理
TIN PRE-PLATE (REFLOW, ANTIRUST) 0.8～1.5μm

GENERAL TOLERANCES 一般公差
DIM 寸法 ±0.3
ANGLE 角度 ±

3RD. ANG. PROJ. 三角法

SCALE 尺度 /
UNIT 単位 mm
DR '14/07/03 D.Kim
DSN '12/12/07 Zoujingli
CHK '14.7.3 M.Takaki
APP '14.7.3 M.Yoshino

IRISO ELECTRONICS CO., LTD
イリソ電子工業株式会社

TITLE 名称
9491 シリーズ ピンヘッダー
SERIES 9491 PIN HEADER

EDP No
PARTS No 部番 IMSA-9491B-16A-TW
DWG No 図番 △1 10-209491-045
REV. 1

DO NOT SCALE DRAWING.
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. 本図面は、イリソ電子工業 (株) の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。
REDUSED COPY