

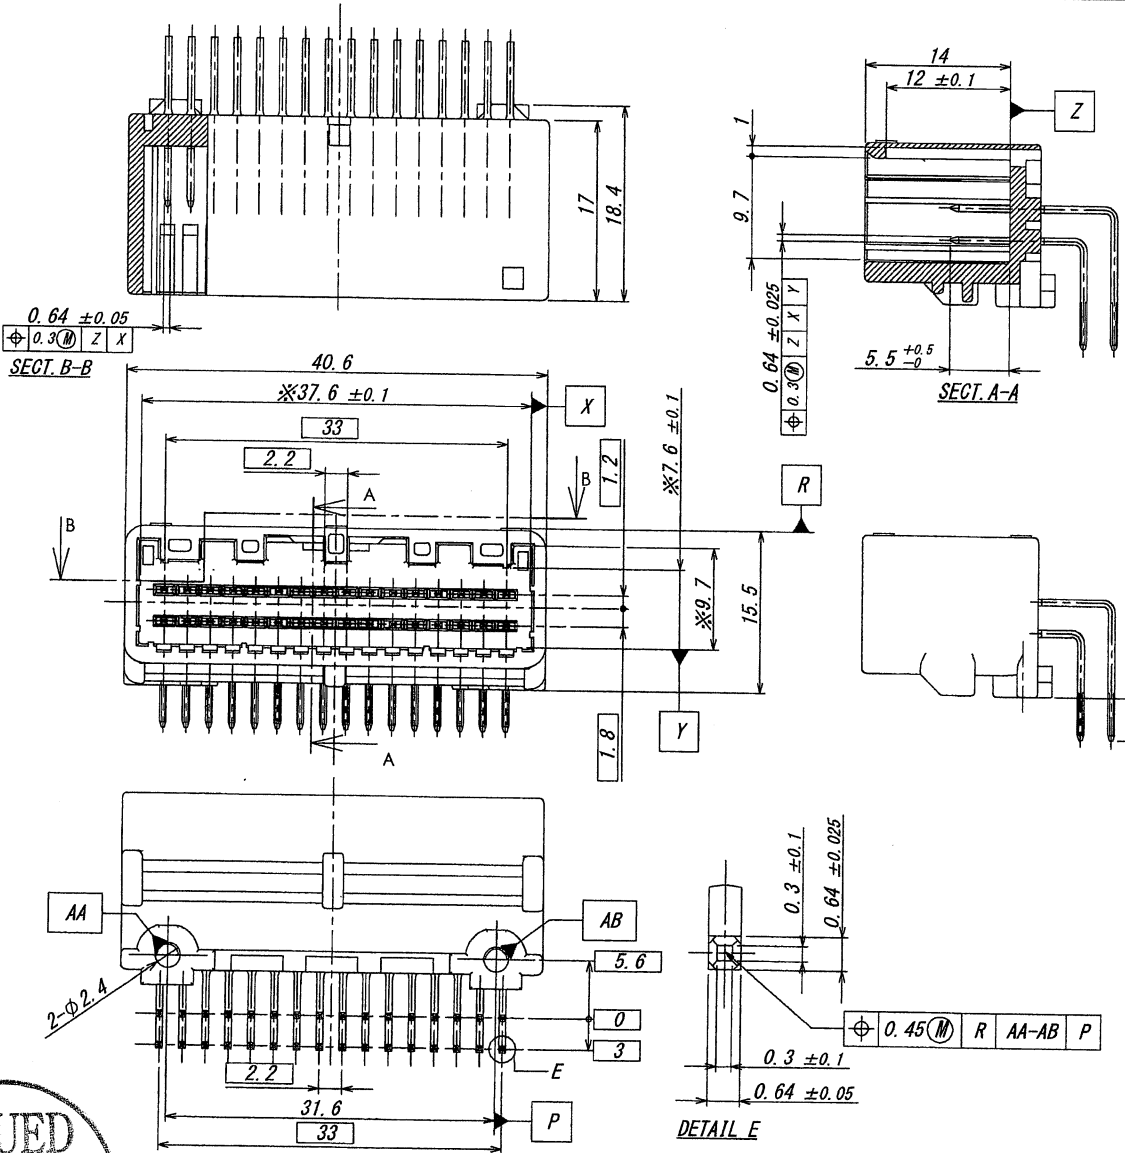


A B C D E F G H

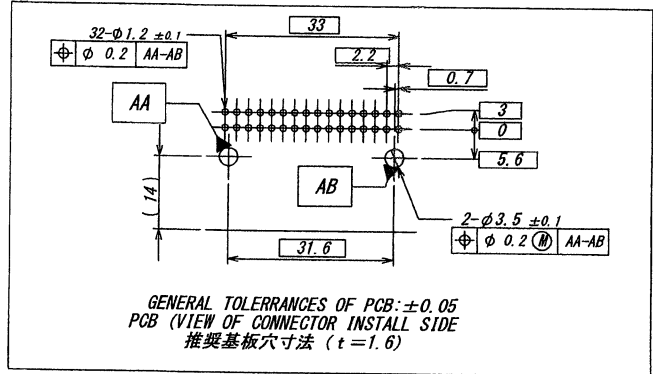

NOTE:
 1. 最大定格電圧 電流 : 250V, 3A (AC, DC)
 MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 250V, 3A (AC, DC)
 2. 使用温度範囲 : -40~+105°C
 USE TEMPERATURE : -40~+105°C
 3. ※印部は、根元管理とする。
 ※/AT BOTTOM.



ISSUED
 12.8.28
 IRISO
 ENG. DEPT.

MATERIAL 材質 ①ベース : ガラス入りPBT、自然色、UL94HB BASE : GLASS FILLED PBT, UL94HB COLOR : NATURAL ②端子/TERMINAL : 黄銅/BRASS (t=0.64)				GENERAL TOLERANCES 一般公差 DIM 寸法 ± 0.3 ANGLE 角度 ±		SCALE 尺度 / DR 12-08-23 Zoujingli CHK 12-8-23 Youqijun		UNIT 単位 mm DSN 08-9-27 jiaomingwei APP 12-8-23		TITLE 名称 9491 シリーズ ピンヘッダー SERIES 9491 PIN HEADER	
FINISH 仕上げ 錫めっき(錫100%)、リフロー処理、防錆処理 TIN PRE-PLATE (REFLOW, ANTI-RUST) 0.8~1.5 μm				3RD. ANG. PROJ. 三角法		IRISO ELECTRONICS CO., LTD 伊予電子工業株式会社		EDP No 9491B-32B-TW		PARTS No 部番 IMSA-9491B-32B-TW	
LTR 42/20 ECN No REVISION RECORD 記 事 DR Zou CHK You DATE 12-08-23 年月日										DWG No 図番 2	

DO NOT SCALE DRAWING.
 THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. 本図面は、伊予電子工業(株)の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。

REDUCED COPY