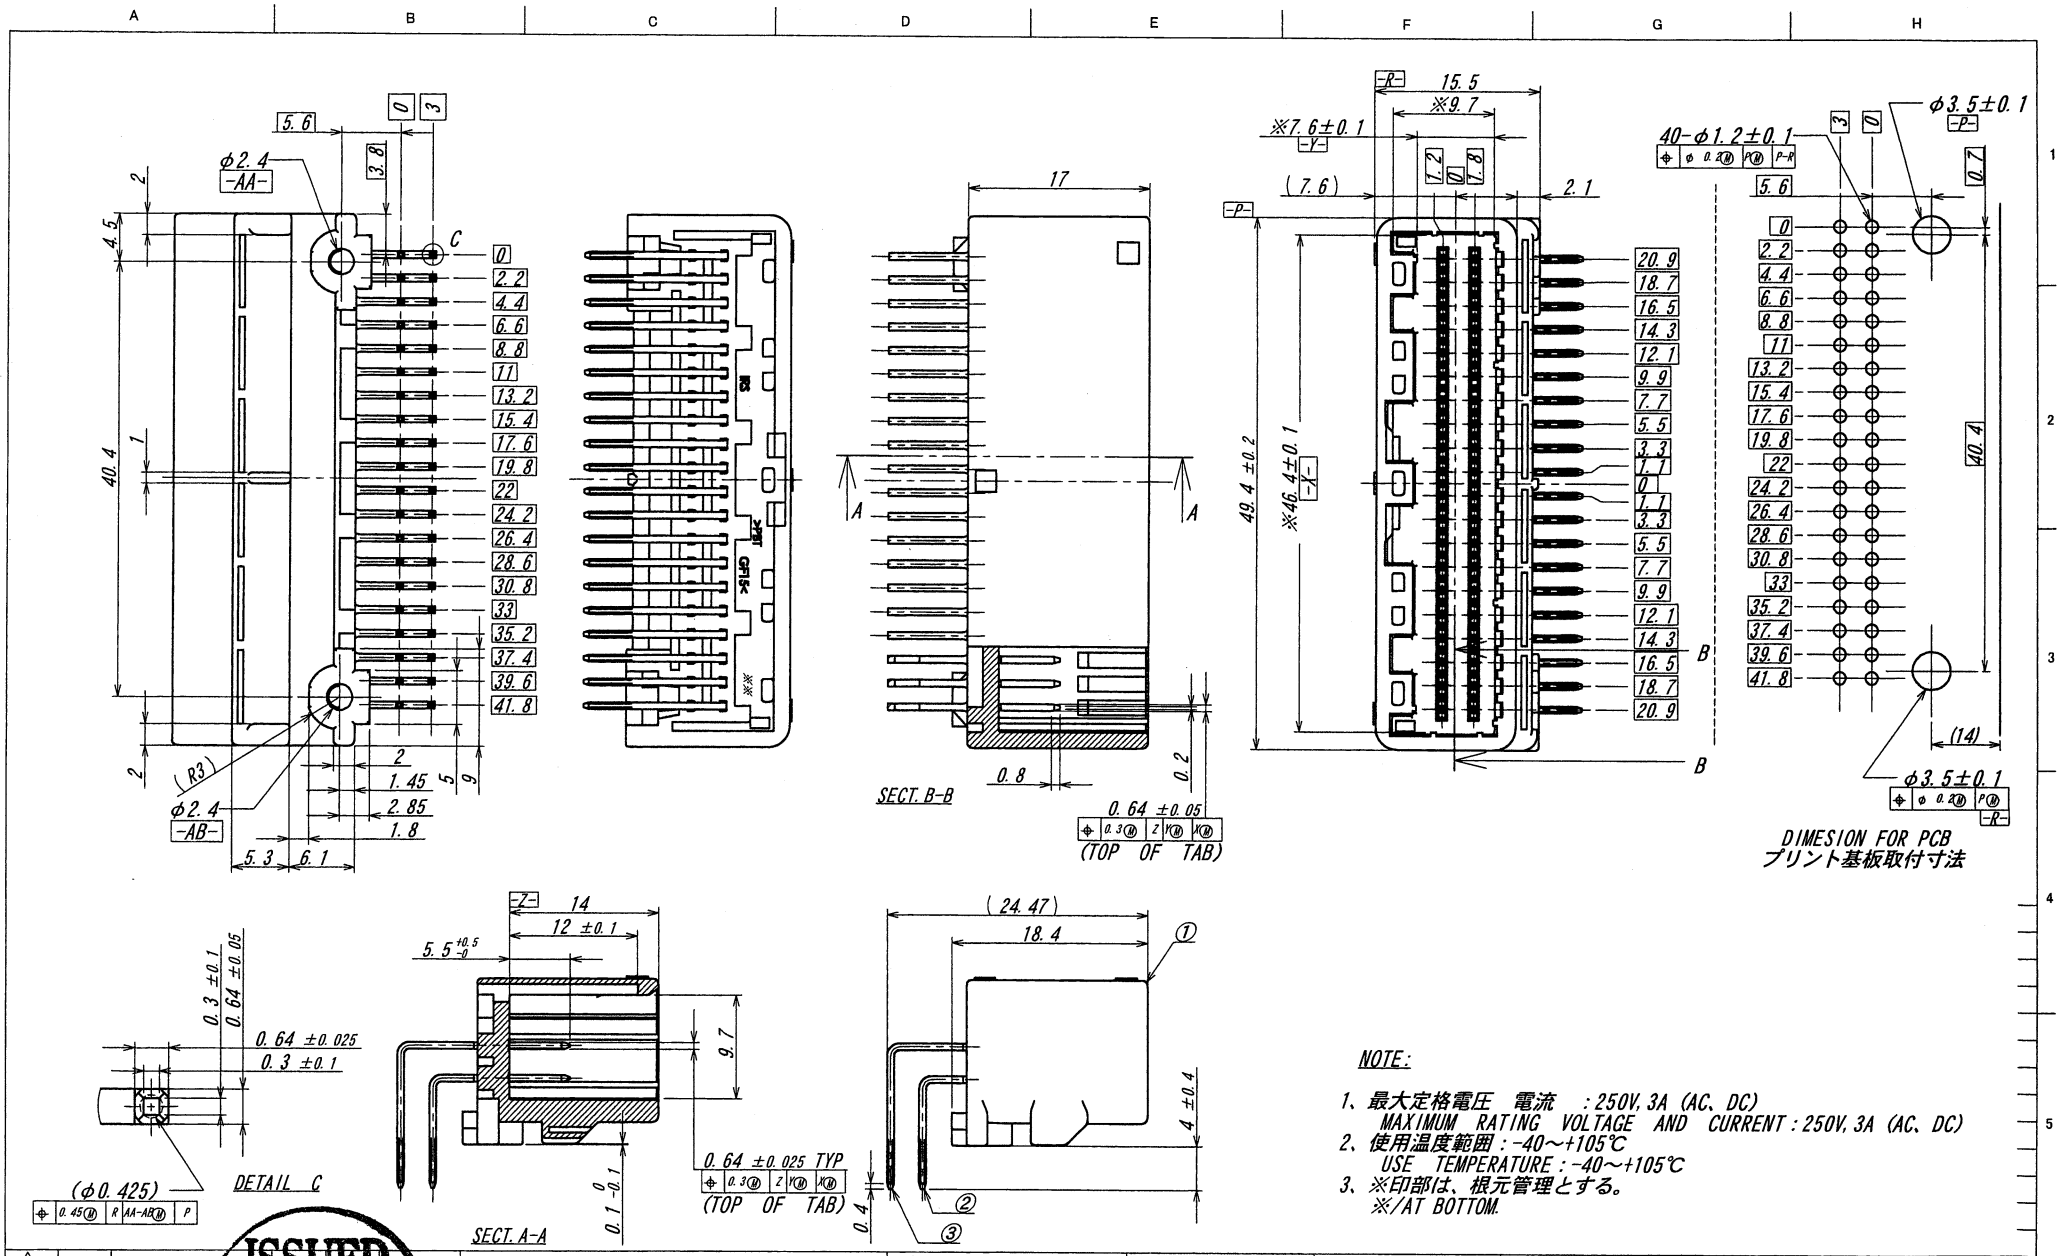

NOTE:

1、最大定格電圧　電流　:250V, 3A (AC、DC)
MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 250V, 3A (AC、DC)
2、使用温度範囲 : -40～+105℃
USE TEMPERATURE : -40～+105℃
3、※印部は、根元管理とする。
※/AT BOTTOM.

ISSUED '14.10.-2 IRISO ENG. DEPT.

LTR 記号	ECN No	REVISION RECORD 記事	DR	CHK	DATE 年月日
0	48451	RELEASED	L. Q	J. Ura	13-10-31

MATERIAL 材質
①ベース : ガラス入りPBT、自然色、UL94HB
BASE : GLASS FILLED PBT, UL94HB
COLOR : NATURAL
②、③ポスト / POST :
黄銅 / BRASS (t=0.64)

FINISH 仕上げ
ニッケル下地/OVER NICKEL PLATE 2～5μm
コンタクト部 金めっき/Au CONTACT AREA 0.1μmMIN
テール部 金めっき/Au TAIL AREA 0.03μmMIN

GENERAL TOLERANCES 一般公差
DIM 寸法 ±0.3
ANGLE 角度 ±3°

3RD. ANG. PROJ. 三角法

SCALE 尺度 ⁄
UNIT 単位 mm
DR Li. Qi 10/31/13
DSN ZhangBin 3/8/04
CHK 10/31/13 J. Ura
APP 10/31/13 M. Yoshihara

IRISO ELECTRONICS CO., LTD
イリソ電子工業株式会社

TITLE 名称
9491 シリーズ ピンヘッダー
SERIES 9491 PIN HEADER
EDP No
PARTS No 部番 IMSA-9491B-40B-GFN1
DWG No 図番 110-209491-021
REV. 0

DO NOT SCALE DRAWING.
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. 本図面は、イリソ電子工業（株）の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。
REDUSED COPY