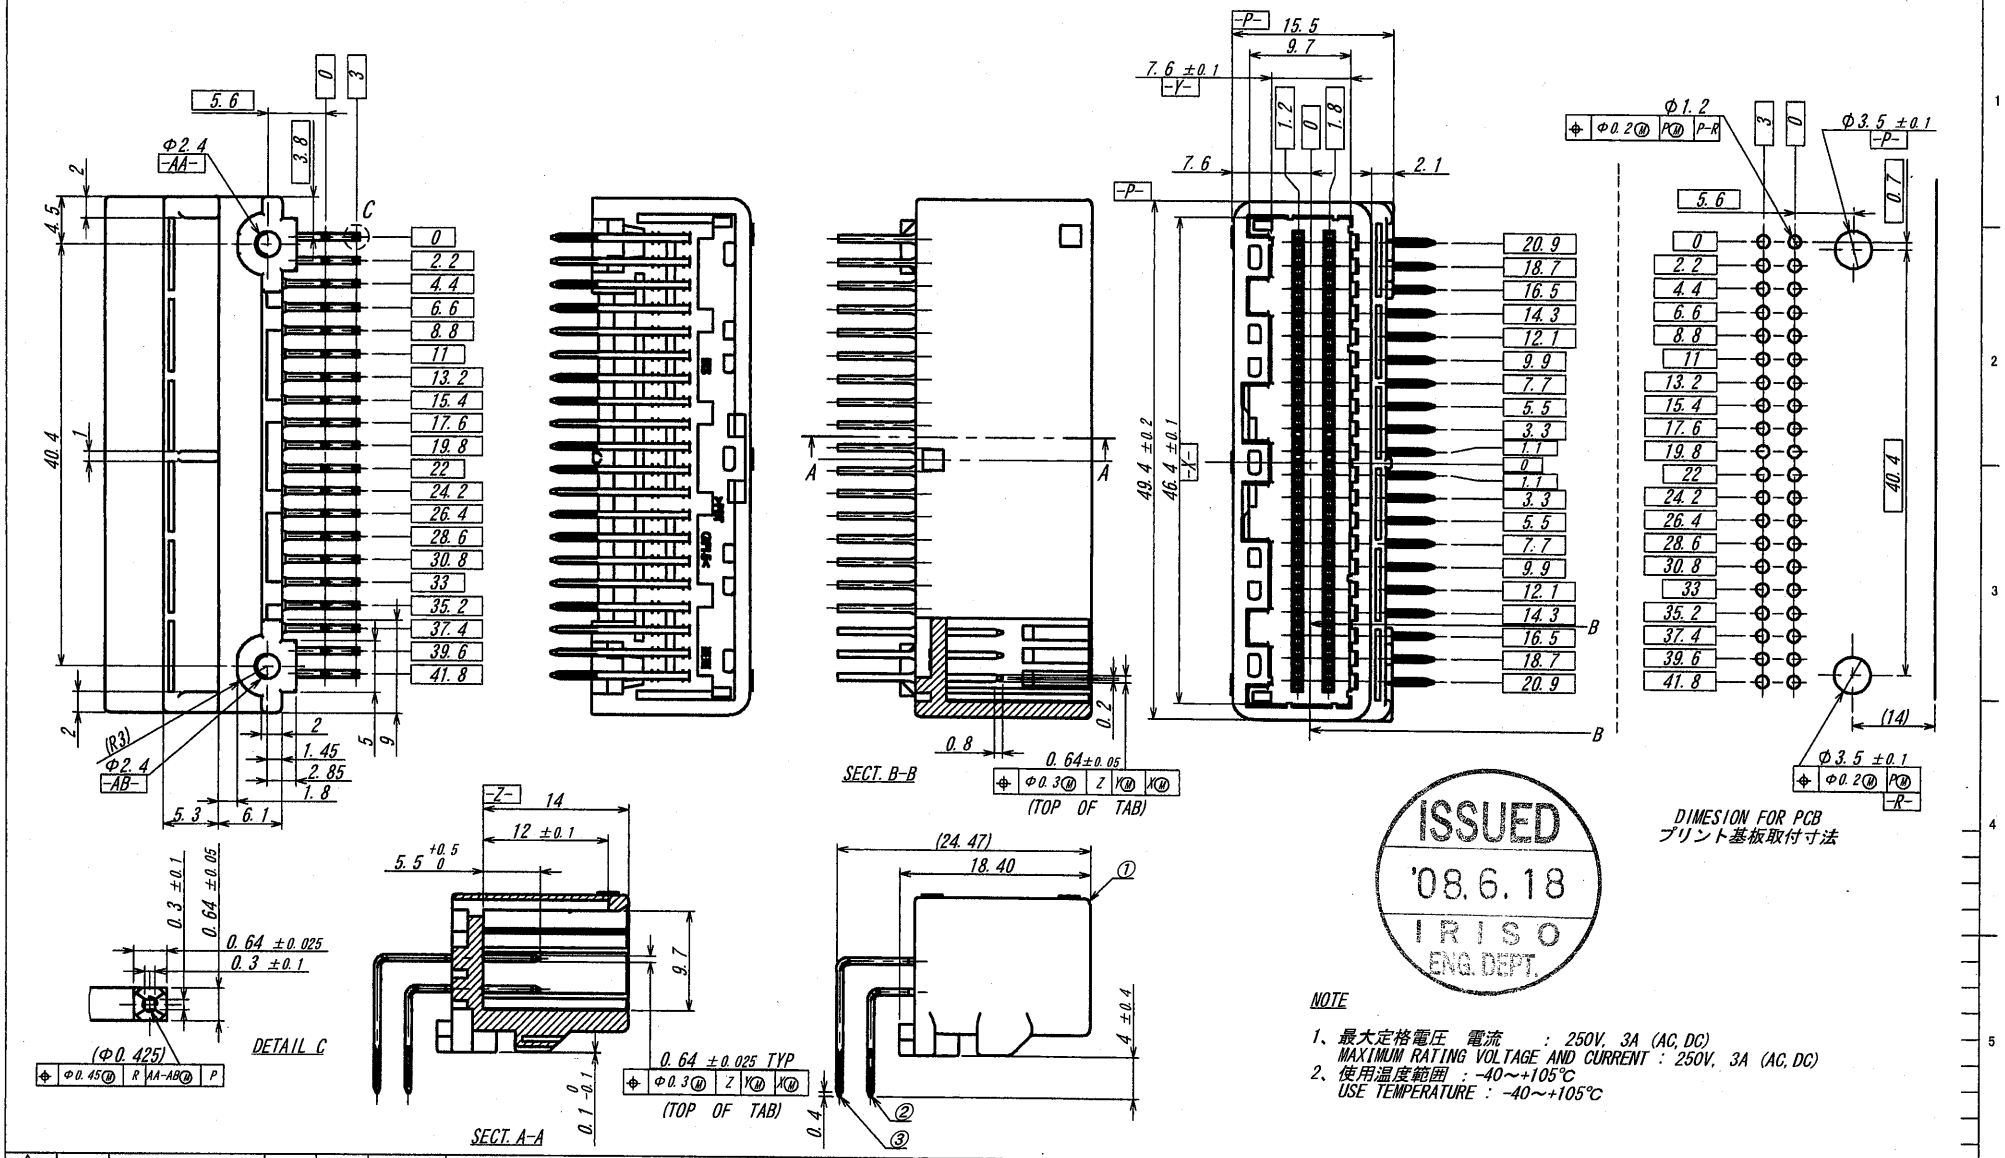

ISSUED
'08.6.18
IRISO
ENG. DEPT.

NOTE

1、最大定格電圧　電流　：250V, 3A (AC, DC)
MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 250V, 3A (AC, DC)
2、使用温度範囲 ：-40～+105℃
USE TEMPERATURE : -40～+105℃

LTR 記号	ECN No	REVISION RECORD 記事	DR	CHK	DATE 年月日
△					
△					
△					
△					
△					
△					
△					
0	30467	RELEASED	T.A	M.T	'08-6-16

MATERIAL 材質
①ベース：ガラス入りPBT、自然色、UL94HB
BASE : GLASS FILLED PBT、UL94V-HB
COLOR:NATURAL
②、③端子/TERMINAL :
銅合金/COPPER ALLOY (t=0.64)

FINISH 仕上げ
錫めっき、リフロー処理
TIN PRE-PLATE (REFLOW)

GENERAL TOLERANCES 一般公差
DIM 寸法 ± 0.3
ANGLE 角度 ± 3°

3RD. ANG. PROJ. 三角法

SCALE 尺度 ×
UNIT 単位 mm
DR '08-6-16 T. Abe
DSN ZhangBin 3/8/04
CHK '08-6-16 M. TAKAGI
APP '08-6-16 U. Sasaki

IRISO ELECTRONICS CO., LTD
イリソ電子工業株式会社

TITLE 名称
9491 シリーズ ピンヘッダー
SERIES 9491 PIN HEADER

EDP No

PARTS No 部番
9491B-40B-T

DWG No 図番
IMSA-9491B-40B-T

REV. 0

DO NOT SCALE DRAWING.
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. 本図面は、イリソ電子工業（株）の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。

REDUSED COPY