
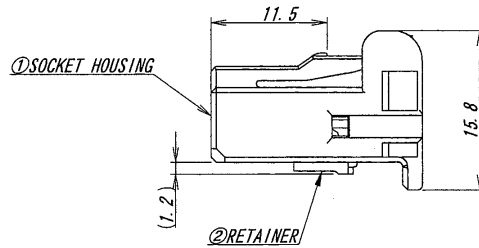






A B C D E F G H



NOTE:

1. 仮係止時リテーナ突起がソケットの外側に出ていること。
(リテーナが仮係止状態。)
納品時、本係止状態になっている場合は、仮係止状態にして下さい。
2. 梱包仕様書:KS-9491N

1. THE RETENTION LATCH OF THE RETAINER MUST BE OUT SIDE OF SOCKET HOUSING WHEN PRE-ASSEMBLY (RETAINER IS IN PRE-ASSEMBLED CONDITION) WHEN THE RETAINER IS IN FINAL LOCK CONDITION AT THE SHIPPED TO CUSTOMER, IT MUST BE UNLOCKED TO PRE-ASSEMBLED CONDITION.
2. PACKING SPECIFICATION:KS-9491N

ISSUED
15.5.12
IRISO
ENG.DEPT.

MATERIAL 材質		GENERAL TOLERANCES 一般公差		SCALE 尺度	UNIT 単位	TITLE 名称	
①SOCKET HOUSING : PBT樹脂, UL94HB, ナチュラル/ PBT, UL94HB, COLOR:NATURAL		DIM 寸法 ± 0.3		DR '15-05-11	DSN '13-07-04	9491 シリーズ ソケットハウジング 8P SERIES 9491 SOCKET HOUSING 8P	
②RETAINER : PBT樹脂, GF含有, UL94HB, ナチュラル/ GLASS FIBER PBT, UL94HB, COLOR:NATURAL		ANGLE 角度 ± 3°		T.Sakamoto T.Sakamoto		EDP No	
FINISH 仕上げ		3RD. ANG PROJ. 三角法		CHK 5/15 T. Kimoto Y. Sugaya	APP 15-5-11	PARTS No 部番	
		IRISO ELECTRONICS CO., LTD イリソ電子工業株式会社				IMSA-9491S-08A	
						DWG No 図番	
						110-109491-007	
						REV. 2.	

DO NOT SCALE DRAWING. THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. 本図面は、イリソ電子工業（株）の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。

PREPARED COPY