梱包品引き出し方向
PRODUCT WITHDRAWAL DIRECTION

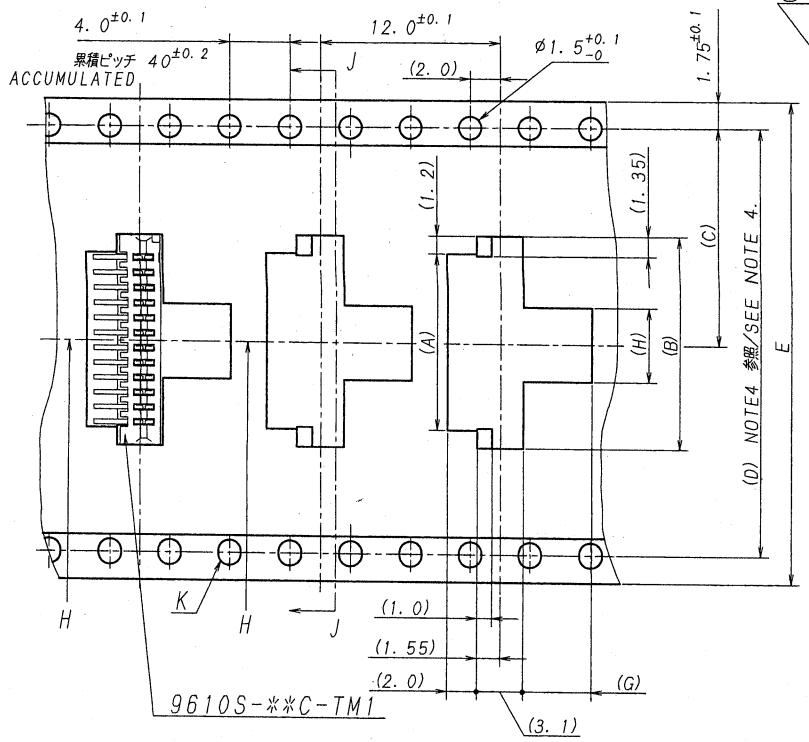

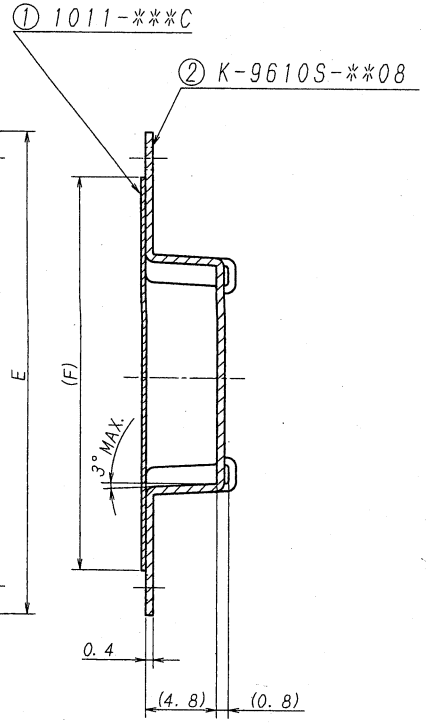

SECT. J-J



SECT. H-H



K部詳細
DETAIL K

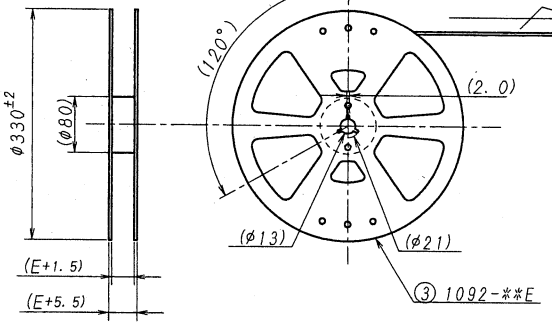

CKT	PARTS No.	A	B	C	D	E	F	G	H
4	9610S-04Y928	4.0	6.4					くぼみ穴無し WITHOUT HOLLOW	
5	-05Y928	5.0	7.4						
6	-06Y928	6.0	8.4						
7	-07Y928	7.0	9.4	11.5	——	24.0	21.5		
8	-08Y928	8.0	10.4						
9	-09Y928	9.0	11.4						
⚠ 10	-10Y928	10.0	12.4						
11	-11Y928	11.0	13.4						
12	-12Y928	12.0	14.4						
13	-13Y928	13.0	15.4						
14	-14Y928	14.0	16.4	14.2	28.4	32.0	26.0		
15	-15Y928	15.0	17.4						
16	-16Y928	16.0	18.4						
17	-17Y928	17.0	19.4					5.0	5.0
18	-18Y928	18.0	20.4						
19	-19Y928	19.0	21.4						
20	-20Y928	20.0	22.4						
21	-21Y928	21.0	23.4	20.2	40.4	44.0	37.0		
22	-22Y928	22.0	24.4						
23	-23Y928	23.0	25.4						
24	-24Y928	24.0	26.4						
25	-25Y928	25.0	27.4						
26	-26Y928	26.0	28.4						
27	-27Y928	27.0	29.4						
28	-28Y928	28.0	30.4	26.2	52.4	56.0	49.0		
29	-29Y928	29.0	31.4						
30	9610S-30Y928	30.0	32.4						

NOTE 1. 梱包数量/PACKING QUANTITY 1,000ケ/リール:PCS/REEL
2. リードテープ長さ/LEAD TAPE LENGTH:下図参照/SEE CHART

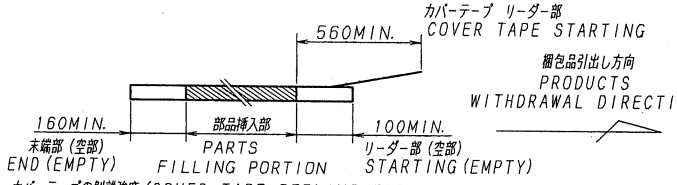

3. カバーテープの剥離強度/COVER TAPE PEELING FORCE:0.2~1.3N
(剥離方向は、下図参照の事/PEELING DIRECTION AS BELOW)



4. テープ幅24mm以下の場合は、シングルキャリアとする。(図参照)
TAPE WIDTH UNDER 24mm : SINGLE CARRIER. (A DRAWING REFERENCE)



⚠ 5. 梱包方法は、KS-0002Z参照の事。
REFER TO KS-0002Z FOR THE PACKING METHOD.

LTR 記号	ECN NO	REVISION RECORD 記事	DR	CHK	DATE 年月日
⚠	39084	REVISED	SY	MT	'11-3-2

RECEIVED '11.3.4 IRISO ENG. DEPT.

MATERIAL 材質
① カバーテープ/COVER TAPE:PET TYPE
② キャリアテープ/CARRIER TAPE :A-PET or PS
③ リール/REEL:PS(黒/BLACK) ⚠

FINISH 仕上げ

GENERAL TOLERANCES 一般公差
DIM 寸法 ± 0.3
ANGLE 角度 ±

3RD. ANG. PROJ. 三角法

SCALE 尺度 /
UNIT 単位 mm
DR '11-3-2 yamagata
DSN '96-2-23 MATSU
CHK 3/ MIZAKA
APP '11-3-3 Y. Nakahoshi

IRISO ELECTRONICS CO., LTD.
イリソ電子工業株式会社

TITLE 名称
9610シリーズ ソケットI型用 テーピング梱包
SERIES 9610 SOCKET (TYPE I) EMBOSS TAPING

EDP No

PARTS No 部番 9610S-**Y928

DWG No 図番 IMSA-9610S-**Y928 REV. /

DO NOT SCALE DRAWING.
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT