梱包品引き出し方向

PRODUCT WITHDRAWAL DIRECTION

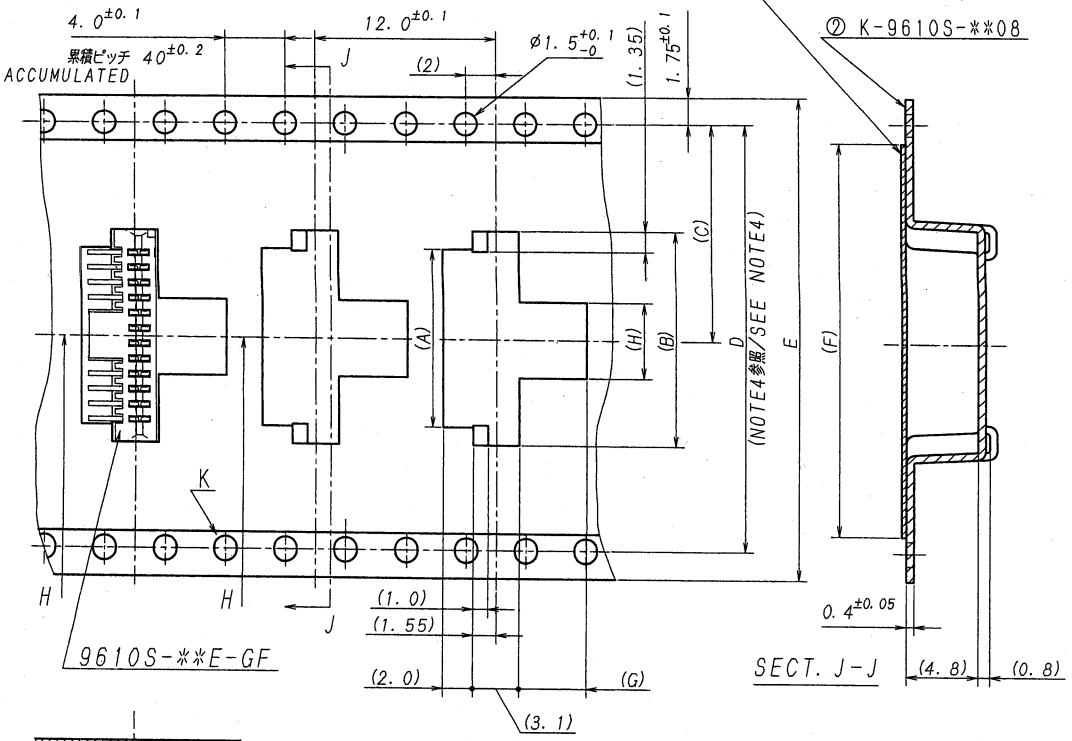







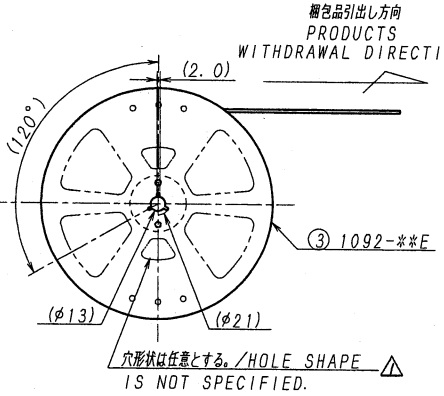

CKT	PARTS No.	A	B	C	D	E	F	G	H	MATERIAL ⚠
4	9610S-04Y933	4.0	6.4	11.5		24.0	21.5	くぼみ穴無し WITHOUT HOLLOW		A-PET
5	-05Y933	5.0	7.4							
6	-06Y933	6.0	8.4							PS
7	-07Y933	7.0	9.4							
8	-08Y933	8.0	10.4							
9	-09Y933	9.0	11.4							
10	-10Y933	10.0	12.4							
11	-11Y933	11.0	13.4							
12	-12Y933	12.0	14.4							
13	-13Y933	13.0	15.4	14.2	28.4	32.0	26.0			
14	-14Y933	14.0	16.4							A-PET
15	-15Y933	15.0	17.4							
16	-16Y933	16.0	18.4							
17	-17Y933	17.0	19.4	20.2	40.4	44.0	37.0	5.0	5.0	
18	-18Y933	18.0	20.4							
19	-19Y933	19.0	21.4							
20	-20Y933	20.0	22.4							
21	-21Y933	21.0	23.4							
22	-22Y933	22.0	24.4							PS
23	-23Y933	23.0	25.4							
24	-24Y933	24.0	26.4							
25	-25Y933	25.0	27.4							
26	-26Y933	26.0	28.4							
27	-27Y933	27.0	29.4	26.2	52.4	56.0	49.0			A-PET
28	-28Y933	28.0	30.4							
29	-29Y933	29.0	31.4							
30	9610S-30Y933	30.0	32.4							

NOTE

1. 梱包数量/PACKING QUANTITY 1,000ケ/リール・PCS/REEL
2. リードテープ長さ/LEAD TAPE LENGTH: 下図参照/SEE CHART

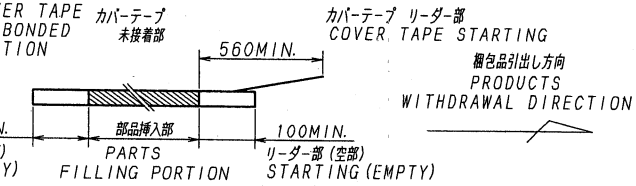

3. カバーテープの剥離強度: (剥離方向は、下図参照のこと。)
COVER TAPE PEELING FORCE (PEELING DIRECTION AS BELOW)
0.2~1.3N



4. テープ幅24mm以下の場合は、シングルキャリアとする。(図参照)
TAPE WIDTH UNDER 24mm : SINGLE CARRIER.
(A DRAWING REFERENCE)

⚠5. 梱包方法は、KS-0002Z参照の事。
REFER TO KS-0002Z FOR THE PACKING METHOD.



ISSUED '11.4.25 IRISO ENG. DEPT.

LTR 記号	ECN NO	REVISION RECORD 記事	DR	CHK	DATE 年月日
⚠	38978	REVISED	SY	MT	'11-4-15

MATERIAL 材質
① カバーテープ(COVER TAPE) :PET TYPE
② キャリアテープ:A-PET or PS
⚠ CARRIER TAPE : A-PET or PS
③ リール/REEL :PS(黒/BLACK)

FINISH 仕上げ

GENERAL TOLERANCES 一般公差
DIM 寸法 ± 0.3
ANGLE 角度 ±

3RD. ANG. PROJ. 三角法

SCALE 尺度 /
UNIT 単位 mm
DR '11-4-15 yamagata
DSN '07-2-16 Alatengwula
CHK Y1 YAMAKA
APP Y1-4-21 G.Nakahara

IRISO ELECTRONICS CO., LTD.
イリソ電子工業株式会社

TITLE 名称
9610シリーズ ソケットI型用 テーピング梱包
SERIES 9610 SOCKET (TYPE I) EMBOSS TAPING

EDP No

PARTS No 部番 9610S-**Y933

DWG No 図番 IMSA-9610S-**Y933 REV. /

DO NOT SCALE DRAWING.