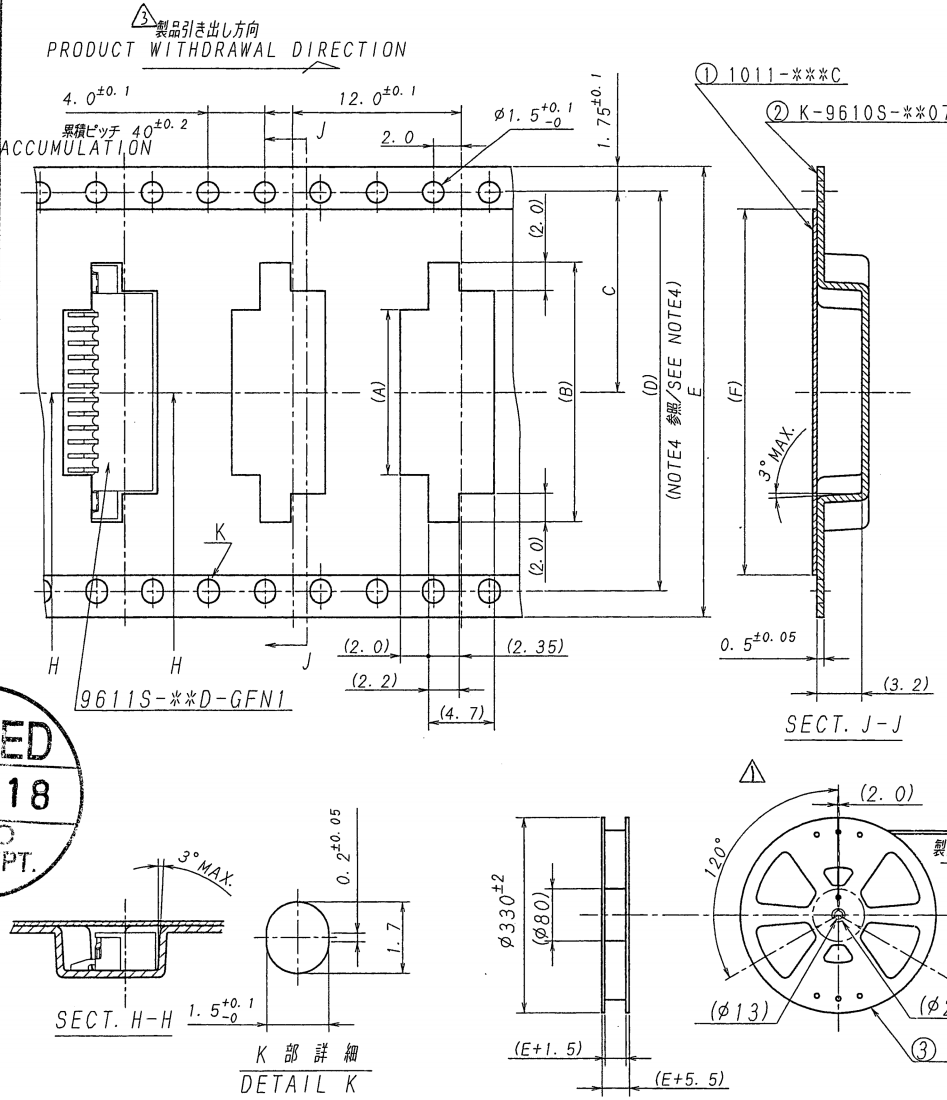

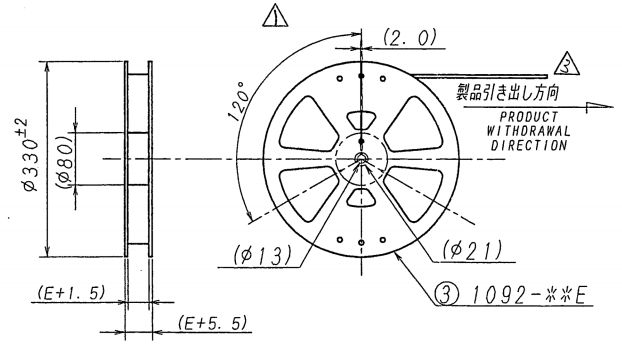

極数 CKT	部品番号 PARTS No.	A	B	C	D	E	F
4	9611S-04Y920	3.7	10.4	11.5	—	24.0	21.5
5	-05Y920	4.7	11.4				
6	-06Y920	5.7	12.4				
7	-07Y920	6.7	13.4				
8	-08Y920	7.7	14.4				
9	-09Y920	8.7	15.4				
10	-10Y920	9.7	16.4				
11	-11Y920	10.7	17.4				
12	-12Y920	11.7	18.4				
13	-13Y920	12.7	19.4	14.2	28.4	32.0	26.0
14	-14Y920	13.7	20.4				
15	-15Y920	14.7	21.4				
16	-16Y920	15.7	22.4				
17	-17Y920	16.7	23.4	20.2	40.4	44.0	37.0
18	-18Y920	17.7	24.4				
19	-19Y920	18.7	25.4				
20	-20Y920	19.7	26.4				
21	-21Y920	20.7	27.4				
22	-22Y920	21.7	28.4				
23	-23Y920	22.7	29.4				
24	-24Y920	23.7	30.4				
25	-25Y920	24.7	31.4				
26	-26Y920	25.7	32.4				
27	-27Y920	26.7	33.4	26.2	52.4	56.0	49.0
28	-28Y920	27.7	34.4				
29	-29Y920	28.7	35.4				
30	9611S-30Y920	29.7	36.4				

NOTE
1. 梱包数量/PACKING QUANTITY 1,000ケ/リール:PCS/REEL
2. リードテープ長さ/LEAD TAPE LENGTH:下図参照/SEE CHART

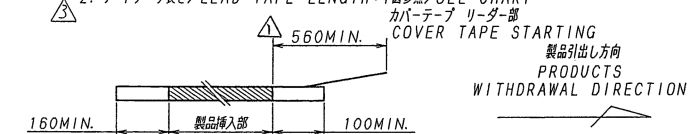

3. カバーテープの剥離強度:(剥離方向は、下図参照のこと。)
COVER TAPE PEELING FORCE (PEELING DIRECTION AS BELOW)
0.2~1.3N . 尚、本規格値は、製造時に適用。
0.2~1.3N. FOR MANUFACTURING

4. テープ幅24mm以下の場合は、シングルキャリアとする。(図参照)
TAPE WIDTH UNDER 24mm : SINGLE CARRIER.
(A DRAWING REFERENCE)



ISSUED '17.1.18 IRISO ENG.DEPT.

LTR 記号	ECN NO	REVISION RECORD 記 事	DR	CHK	DATE 年月日
△					
△					
△					
△					
4	528443	NOTE REV	Y.T	M.T	'17-1-16
3	520148	REVISED	Y.K	M.T	'15-6-15
2	41216	REVISED	T.N	M.T	'12-3-9
1	282235	REVISED	S.K	M.T	'07-2-2

MATERIAL 材質
① カバーテープ/COVER TAPE:PET TYPE
② キャリアテープ/CARRIER TAPE:A-PET
③ リール/REEL : PS(黒/BLACK) 1

FINISH 仕上げ

GENERAL TOLERANCES 一般公差
DIM 寸法 ± 0.3
ANGLE 角度 ±

3RD. ANG. PROJ. 三角法

SCALE 尺度
UNIT 単位 mm
DR '15-6-15 Y.Kyono
DSN '03-9-10 Koshiro
CHK '15.6.15 M.Takaki
APP Y.S M.Takagi

IRISO ELECTRONICS CO., LTD.
イリソ電子工業株式会社

TITLE 名称
3 9611シリーズ ソケット L型用 エンボス梱包品
SERIES 9611 SOCKET EMBOSS PRODUCT

EDP No

PARTS No 部番
3 IMSA-9611S-**Y920

DWG No 図番
3 120-409611-023

REV. 4

DO NOT SCALE DRAWING.
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. 本図面はイリソ電子工業㈱の所有する情報を含むので当社の許可なく複製を禁止する