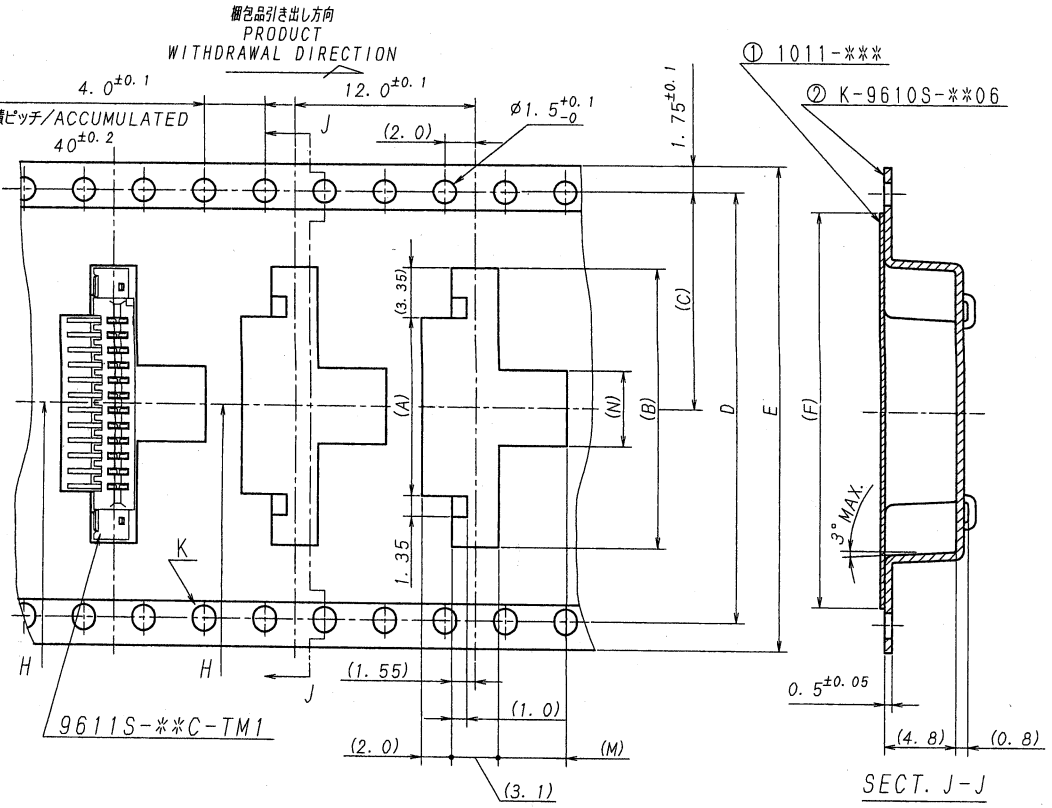

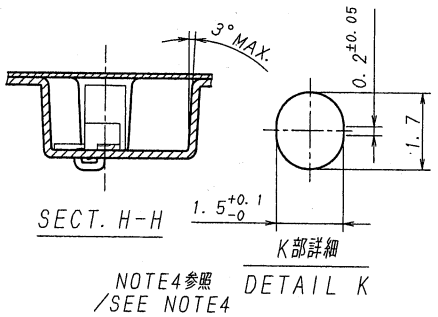

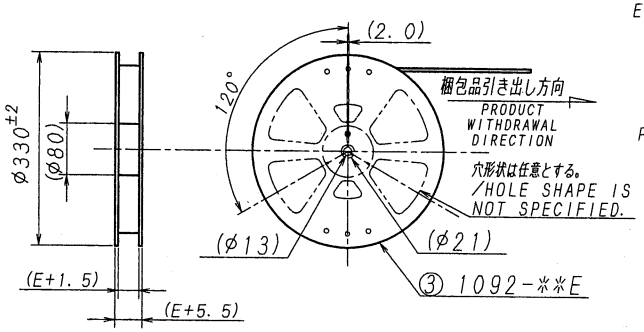

極数 CKT	部品番号 PARTS No.	A	B	C	D	E	F	N	M
4	9611S-04Y925	3.7	10.4					くぼみ穴無し NON-RECESSED	
5	-05	4.7	11.4						
6	-06	5.7	12.4						
7	-07	6.7	13.4						
8	-08	7.7	14.4	11.5	——	24.0	21.5		
9	-09	8.7	15.4						
10	-10	9.7	16.4						
11	-11	10.7	17.4						
12	-12	11.7	18.4						
13	-13	12.7	19.4						
14	-14	13.7	20.4	14.2	28.4	32.0	26.0		
15	-15	14.7	21.4						
16	-16	15.7	22.4						
17	-17	16.7	23.4						
18	-18	17.7	24.4					5.0	5.0
19	-19	18.7	25.4						
20	-20	19.7	26.4						
21	-21	20.7	27.4						
22	-22	21.7	28.4	20.2	40.4	44.0	37.0		
23	-23	22.7	29.4						
24	-24	23.7	30.4						
25	-25	24.7	31.4						
26	-26	25.7	32.4						
27	-27	26.7	33.4						
28	-28	27.7	34.4						
29	-29	28.7	35.4	26.2	52.4	56.0	49.0		
30	9611S-30Y925	29.7	36.4						

NOTE
1. 梱包数量/PACKING QUANTITY:1,000ケ/リール・PCS/REEL
2. リードテープ長さ/LEAD TAPE LENGTH:下図参照/SEE CHART

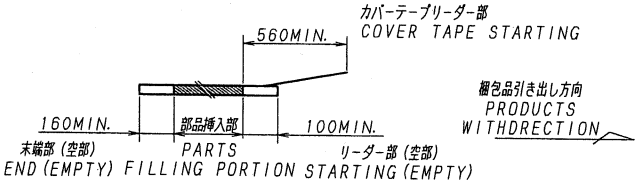

3. カバーテープの剥離強度:(剥離方向は、下図参照のこと。)
COVER TAPE PEELING FORCE(PEELING DIRECTION AS BELOW)
0.2~1.3 N. 尚、本規格値は、製造時に適用。
0.2~1.3 N. FOR MANUFACTURING.

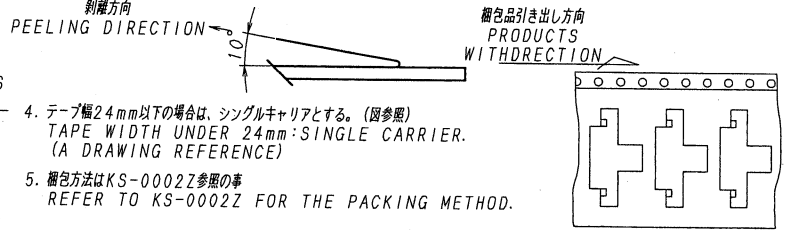

4. テープ幅24mm以下の場合は、シングルキャリアとする。(図参照)
TAPE WIDTH UNDER 24mm:SINGLE CARRIER.
(A DRAWING REFERENCE)

5. 梱包方法はKS-0002Z参照の事
REFER TO KS-0002Z FOR THE PACKING METHOD.

LTR 記号	ECN NO	REVISION RECORD 記事	DR	CHK	DATE 年月日
△					
△					
△					
△					
△					
△					
△					
△	39334	RELEASED	T.M	T.M	'11-4-13

ISSUED '11.4.19 IRISO ENG. DEPT.

MATERIAL 材質
① カバーテープ(COVER TAPE) :PET TYPE
② キャリアテープ:A-PET
CARRIER TAPE:A-PET
③ リール/REEL :PS(黒/BLACK)

FINISH 仕上げ

GENERAL TOLERANCES 一般公差
DIM 寸法 ±0.3
ANGLE 角度 ±

3RD. ANG. PROJ. 三角法

SCALE 尺度 /
UNIT 単位 mm
DR '11-4-13 Y. Kitagawa
DSN '03-11-25 Matsu
CHK Y.MAKAGI
APP Y.Yoshikai

IRISO ELECTRONICS CO., LTD.
イリソ電子工業株式会社

TITLE 名称: 9611シリーズ ソケットI型用 テーピング梱包
SERIES 9611 SOCKET(I TYPE) EMBOSS TAPING

EDP No

PARTS No 部番: 9611S-**Y925

DWG No 図番: IMSA-9611S-**Y925

REV. 0

DO NOT SCALE DRAWING.
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION

本図面はイリソ電子工業㈱の所有する機密事項であるので当社の許可なく複製も禁止

REDUCED COPY