


極数 CKT	部品番号 PARTS No.	A	B	C
4	9617S-04R-TM1	3.0	8.7	10.3
5	9617S-05R-TM1	4.0	9.7	11.3
6	9617S-06R-TM1	5.0	10.7	12.3
7	9617S-07R-TM1	6.0	11.7	13.3
8	9617S-08R-TM1	7.0	12.7	14.3
9	9617S-09R-TM1	8.0	13.7	15.3
10	9617S-10R-TM1	9.0	14.7	16.3
11	9617S-11R-TM1	10.0	15.7	17.3
12	9617S-12R-TM1	11.0	16.7	18.3
13	9617S-13R-TM1	12.0	17.7	19.3
14	9617S-14R-TM1	13.0	18.7	20.3
15	9617S-15R-TM1	14.0	19.7	21.3
16	9617S-16R-TM1	15.0	20.7	22.3
17	9617S-17R-TM1	16.0	21.7	23.3
18	9617S-18R-TM1	17.0	22.7	24.3
19	9617S-19R-TM1	18.0	23.7	25.3
20	9617S-20R-TM1	19.0	24.7	26.3
21	9617S-21R-TM1	20.0	25.7	27.3
22	9617S-22R-TM1	21.0	26.7	28.3
23	9617S-23R-TM1	22.0	27.7	29.3
24	9617S-24R-TM1	23.0	28.7	30.3
25	9617S-25R-TM1	24.0	29.7	31.3
26	9617S-26R-TM1	25.0	30.7	32.3
27	9617S-27R-TM1	26.0	31.7	33.3
28	9617S-28R-TM1	27.0	32.7	34.3
29	9617S-29R-TM1	28.0	33.7	35.3
30	9617S-30R-TM1	29.0	34.7	36.3
31	9617S-31R-TM1	30.0	35.7	37.3
32	9617S-32R-TM1	31.0	36.7	38.3
33	9617S-33R-TM1	32.0	37.7	39.3
34	9617S-34R-TM1	33.0	38.7	40.3
35	9617S-35R-TM1	34.0	39.7	41.3
36	9617S-36R-TM1	35.0	40.7	42.3
37	9617S-37R-TM1	36.0	41.7	43.3
38	9617S-38R-TM1	37.0	42.7	44.3
39	9617S-39R-TM1	38.0	43.7	45.3
40	9617S-40R-TM1	39.0	44.7	46.3

NOTE
 1. 当該品はFFC/FPCケーブルの嵌合時におけるウィスカの発生を通常品よりも抑制する効果を持たせた製品ですが、ウィスカの発生を無くす事を保証する製品ではありません。
 FFC/FPCケーブルの嵌合時におけるウィスカ抑制効果を持たせる為に、FFC/FPCケーブルはウィスカ抑制を有するタイプ、もしくは当該品とのウィスカ抑制効果が確認できるタイプを選定の上ご使用下さい。
 1. APPLICABLE PRODUCT HAS EFFECT TO SUPPRESS THE OCCURRENCE OF WHISKER IN MATCHING OF FFC/FPC CABLE THAN NORMAL. HOWEVER, IT IS NOT A PRODUCT THAT GUARANTEES THAT THERE IS NO OCCURRENCE OF WHISKER. PLEASE USE FFC/FPC CABLE AFTER SELECTING THE FOLLOWING TYPES. THERE IS A WHISKER SUPPRESSIVE EFFECT OR THE WHISKER CONTROLLING EFFECT CAN BE CONFIRMED.

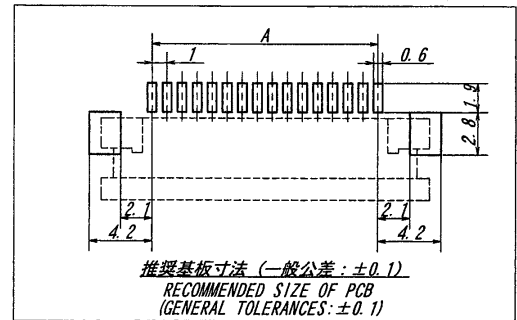

ISSUED
 16.2.29
 IRISO
 ENG.DEPT.

REV	REVISED	BY	CHK	DATE
1	NOTE REV	R.A	M.T	'16-02-22
2	REVISED	T.N	M.T	'11-11-04
3	REVISED	T.H	K.Y	'11-06-28
4	REVISED	Y.K	M.T	'11-05-31

MATERIAL 材質
 ①端子/CONTACT: UIN青銅/PHOSPHOR BRONZE
 ②ハウジング/HOUSING: PA9T 自然色 (71ホリ)/NATURAL (IVORY) UL94V-0
 ③補強版/METAL FLANGE: 黄銅/BRASS (t=0.2)
 ④スライダー/SLIDER: PPS 黒色/BLACK UL94V-0

FINISH 仕上げ
 ① ニッケル下地めっき/OVER NICKEL PLATE: 1.5~3.5μm
 ② 錫半光沢めっき/TIN MATT PLATE: 3~6μm
 ③ ニッケル下地めっき/OVER NICKEL PLATE: 1.5~3.5μm
 ④ 錫半光沢めっき/TIN MATT PLATE: 3~6μm

GENERAL TOLERANCES 一般公差
 DIM 寸法 ± 0.3
 ANGLE 角度 ±

3RD. ANG. PROJ. 三角法

SCALE 尺度
 DR 2016.02.22 R. Arai
 CHK '16.2.22 M. Takaki
 UNIT 単位 mm
 DSN 2003.11.12 E. Matsui
 APP '12.16 J. Ueda

IRISO ELECTRONICS CO., LTD
 伊豆電子工業株式会社

TITLE 名称
 9617シリーズ FFC/FPCソケット
 SERIES 9617 FFC/FPC SOCKET

BDP No

PARTS No 部番
 IMSA-9617S-**R-TM1

DWG No 図番
 110-409617-028

REV. 4