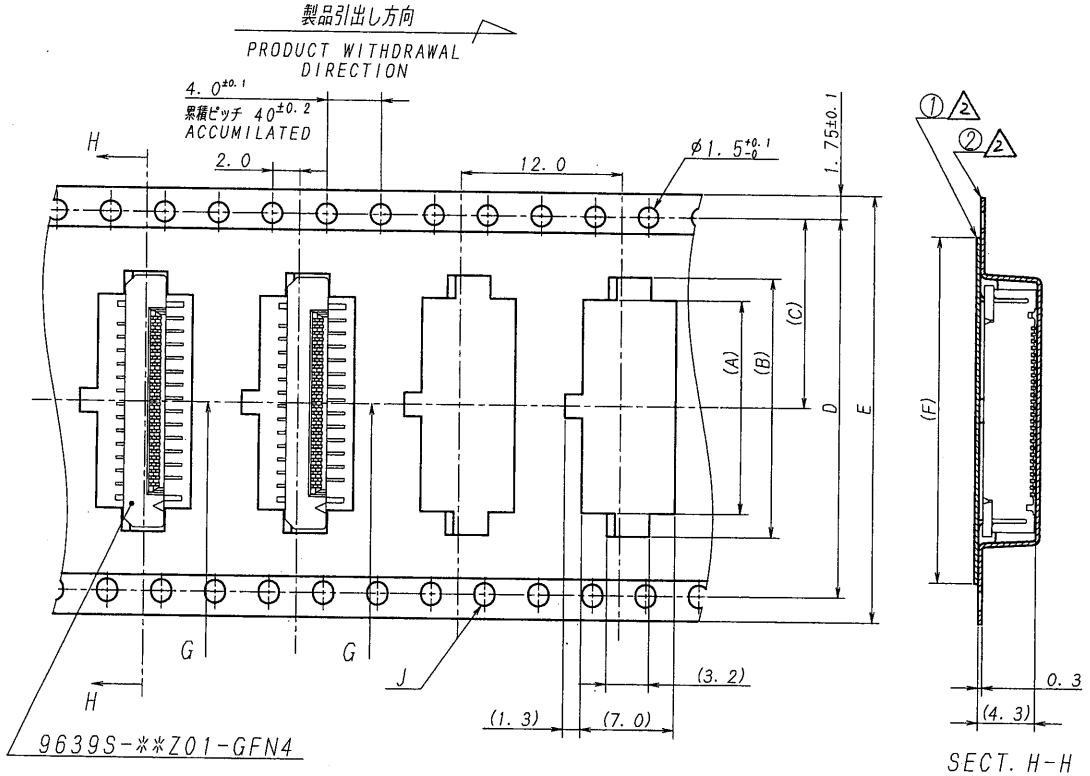

極数 CKT	部品番号 PARTS No.	A	B	C	D	E	F	材質/MATERIAL
06	9639S-06Y800	5.5	9.0	11.5	〃	24.0	21.5	A-PET
07	-07	6.0	9.5					
08	-08	6.5	10.0					
09	-09	7.0	10.5					
10	-10	7.5	11.0					
11	-11	8.0	11.5					
12	-12	8.5	12.0					
13	-13	9.0	12.5					
14	-14	9.5	13.0					
15	-15	10.0	13.5					
16	-16	10.5	14.0					
17	-17	11.0	14.5					
18	-18	11.5	15.0					
19	-19	12.0	15.5					
20	-20	12.5	16.0					
21	-21	13.0	16.5	14.2	28.4	32.0	26.0	PS
22	-22	13.5	17.0					
23	-23	14.0	17.5					
24	-24	14.5	18.0					
25	-25	15.0	18.5					
26	-26	15.5	19.0					
27	-27	16.0	19.5					
28	-28	16.5	20.0					
29	-29	17.0	20.5					
30	9639S-30Y800	17.5	21.0					A-PET

NOTE

1. 梱包数量/UNIT QUANTITY: 1,500 PIECES/REEL
2. リードテープ長さ/LEAD TAPE LENGTH

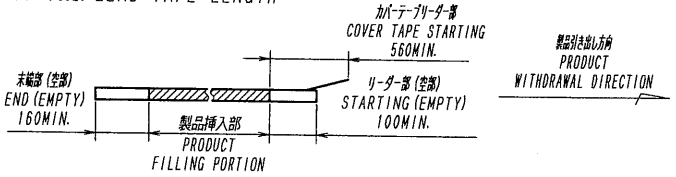

3. カバーテープの剥離強度/COVER TAPE PEELINGFORCE: 0.2~1.3N
(剥離方向は、下図参照/PEELING DIRECTION AS BELOW)
尚、本規格値は製造時に適用/0.2~1.3N FOR MANUFACTURING.



4. テープ幅24mm以下の場合は、シングルキャリアとする(図参照)。
TAPE WIDTH UNDER 24mm: SINGLE CARRIER.
(A DRAWING REFERENCE)



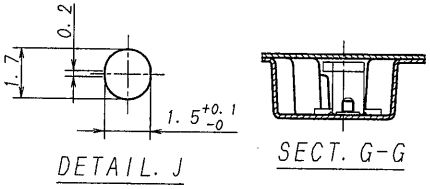

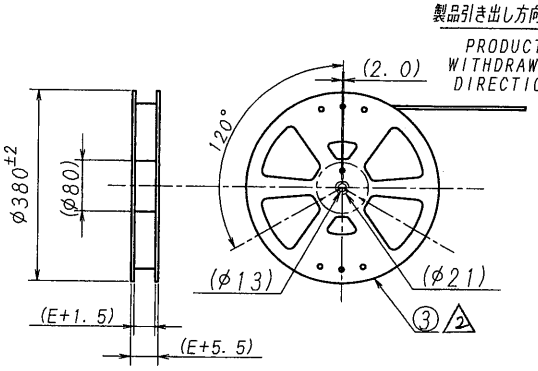

ISSUED
'13.11.28
IRISO
ENG. DEPT.

LTR 記号	ECN NO	REVISION RECORD 記事	DR	CHK	DATE 年月日
△					
△					
△					
△					
△					
②	45414	NOTE REV.	T.N	[illegible]	'13-11-22
①	43892	NOTE REV	T.N	K.K	'13-4-15
⓪	42137	RELEASED	T.D	K.Y	'12-7-23

MATERIAL 材質
① カバーテープ/COVER TAPE: PET TYPE
② キャリアテープ/CARRIER TAPE: A-PET or PS
③ リール/REEL : PS(黒/BLACK)

FINISH 仕上げ

GENERAL TOLERANCES 一般公差
DIM 寸法 ± 0.3
ANGLE 角度 ±

3RD. ANG. PROJ. 三角法

SCALE 尺度
UNIT 単位 mm
DR '13-11-22 T. Nakayama
DSN '12-7-23 T. Doi
CHK 11/25 '13 [illegible]
APP '13/11/25 M. Yoshihara

IRISO ELECTRONICS CO., LTD.
イリソ電子工業株式会社

TITLE 名称
9639 シリーズ ソケットエンボス梱包品
SERIES 9639 SOCKET EMBOSS PRODUCT

EDP No

PARTS No 部番
②IMSA-9639S-**Y800

DWG No 図番
②120-109639-001

REV. 2

REDUSED COPY

DO NOT SCALE DRAWING.
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. 本図面は、イリソ電子工業㈱の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する