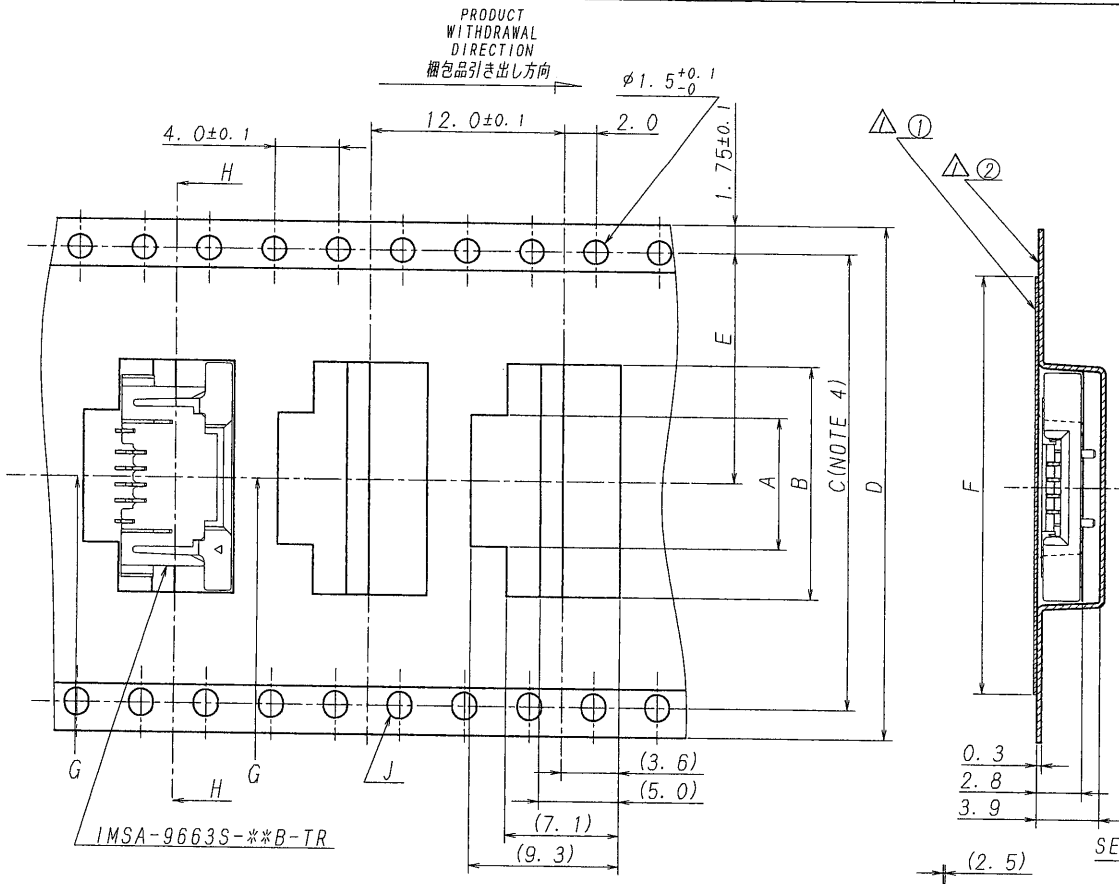







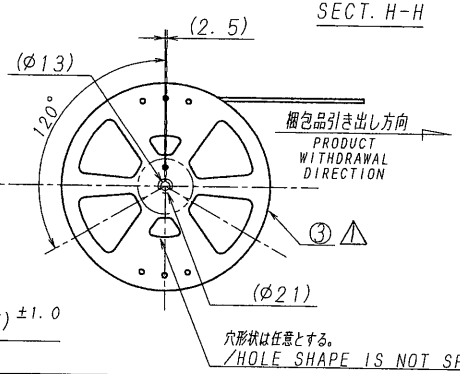

極数/CKT	製品番号/PARTS No.	A	B	C	D	E	F	G
4	9663S-04Y912	8.2	14.4					
5	-05	9.2	15.4		24.0	11.5	21.5	
6	-06	10.2	16.4					
7	-07	11.2	17.4					
8	-08	12.2	18.4	28.4	32.0	14.2	26.0	
9	-09	13.2	19.4					
10	-10	14.2	20.4					
11	-11	15.2	21.4					
12	-12	16.2	22.4					
13	-13	17.2	23.4					
14	-14	18.2	24.4					
15	-15	19.2	25.4					
16	-16	20.2	26.4	40.4	44.0	20.2	37.0	80.0
17	-17	21.2	27.4					
18	-18	22.2	28.4					
19	-19	23.2	29.4					
20	-20	24.2	30.4					
21	-21	25.2	31.4					
22	-22	26.2	32.4					
23	-23	27.2	33.4					
24	-24	28.2	34.4					
25	-25	29.2	35.4					
26	-26	30.2	36.4					
27	-27	31.2	37.4	52.4	56.0	26.2	49.0	
28	-28	32.2	38.4					
29	-29	33.2	39.4					
30	-30	34.2	40.4					
40	9663S-40Y912	44.2	50.4	68.4	72.0	34.2	65.0	100.0

NOTE

1. 梱包数量/UNIT QUANTITY: 1,500 PIECES/REEL
2. リードテープ長さ/LEAD TAPE LENGTH

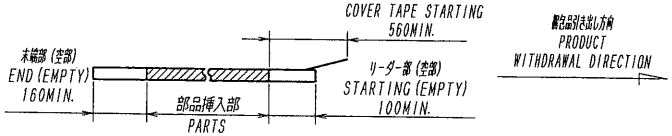

3. カバーテープの剥離強度/COVER TAPE PEELINGFORCE: 0.2~1.3N
(剥離方向は、下図参照/PEELING DIRECTION AS BELOW)



4. テープ幅24mm以下の場合は、シングルキャリアとする。(図参照)
TAPE WIDTH UNDER 24mm : SINGLE CARRIER.
(AS FOLLOWS REFERENCE)



ISSUED '12.10.29 IRISO ENG. DEPT.

LTR 記号	ECN NO	REVISION RECORD 記事	DR	CHK	DATE 年月日
△					
△					
△					
△					
△					
△					
△	42492	REVISED	T.D	J.Ma	'12-10-25

MATERIAL 材質
①カバーテープ/COVER TAPE: PET TYPE
②キャリアテープ/CARRIER TAPE: PS
③リール/REEL: PS (黒色/BLACK)

FINISH 仕上げ

GENERAL TOLERANCES --般公差
DIM 寸法 ± 0.3
ANGLE 角度 ±

3RD. ANG. PROJ. 三角法

SCALE 尺度
UNIT 単位 mm
DR '12-10-25 T.Doi
DSN '06-11-15 K.Hori
CHK 10/25'12 J.Ma
APP 12/25 M.Yokohama

IRISO ELECTRONICS CO., LTD.
イリソ電子工業株式会社

TITLE 名称
SERIES 9663 SOCKET TAPING PRODUCT
9663シリーズ ソケット エンボス梱包品

EDP No

PARTS No 部番 9663S-**Y912

DWG No 図番 IMSA-9663S-**Y912

REV. 1

DO NOT SCALE DRAWING.
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION