



種類/CKT	梱包品番/PACKING No.	A	B	C	D	E	F	G
4	9664S-04Y801	8.2	14.4					
5	-05	9.2	15.4		24.0	11.5	21.0	
6	-06	10.2	16.4					
7	-07	11.2	17.4					
8	-08	12.2	18.4					
9	-09	13.2	19.4	28.4	32.0	14.2	26.0	
10	-10	14.2	20.4					
11	-11	15.2	21.4					
12	-12	16.2	22.4					
13	-13	17.2	23.4					
14	-14	18.2	24.4					
15	-15	19.2	25.4					
16	-16	20.2	26.4					
17	-17	21.2	27.4	40.4	44.0	20.2	37.0	80.0
18	-18	22.2	28.4					
19	-19	23.2	29.4					
20	-20	24.2	30.4					
21	-21	25.2	31.4					
22	-22	26.2	32.4					
23	-23	27.2	33.4					
24	-24	28.2	34.4					
25	-25	29.2	35.4					
26	-26	30.2	36.4					
27	-27	31.2	37.4	52.4	56.0	26.2	49.0	
28	-28	32.2	38.4					
29	-29	33.2	39.4					
30	-30	34.2	40.4					
40	9664S-40Y801	44.2	50.4	68.4	72.0	34.2	65.0	100.0




NOTE
 1. 梱包数量/UNIT QUANTITY: 1,500
 2. リードテープ長さ/LEAD TAPE LENGTH

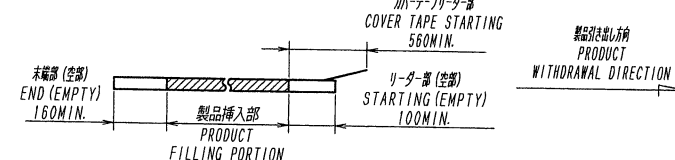

3. カバーテープの剥離強度/COVER TAPE PEELING FORCE: 0.2~1.3N
 (剥離方向は、下図参照/PEELING DIRECTION REFER TO FOLLOWING FIGURE)

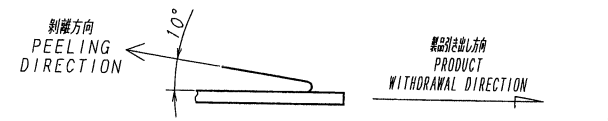

4. テープ幅24mm以下の場合、シングルキャリアとする。(下図参照)
 TAPE WIDTH UNDER 24mm: SINGLE CARRIER.
 (REFER TO FOLLOWING FIGURE)

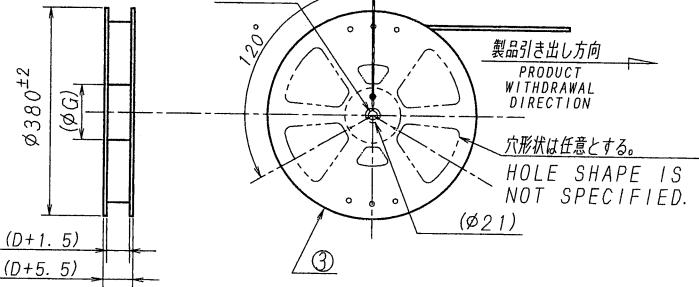

ISSUED
 14.1.-7
IRISO
 ENG. DEPT.

MATERIAL 材質				GENERAL TOLERANCES 一般公差		SCALE 尺度		UNIT 単位		TITLE 名称	
①カバーテープ/COVER TAPE: PET TYPE ②キャリアテープ/CARRIER TAPE: PS ③リール/REEL: PS (黒色/BLACK)				DIM 寸法 ± 0.3 ANGLE 角度 ±		DR 13-11-5 T.Dw		DSN 13-11-5 T.Dw		SERIES 9664 SOCKET EMBOSS PRODUCT 9664シリーズ ソケット エンボス梱包品	
FINISH 仕上げ				3RD. ANG. PROJ. 三角法		CHK 1/5 13 JUm ~		APP 1/5 M. Yoshikawa		EDP No	
45014 NOTE REV. M.S MT 13-12-24										PARTS No 部番	
45015 RELEASED T.D Sma 13-11-5										IMSA-9664S-**Y801	
LTR 記号				DR 記号		DATE 年月日		IRISO ELECTRONICS CO., LTD. イリソ電子工業株式会社		DWG No 図番	
										REV. 1	