



枚数/CKT	梱包番号/PACKING No.	A	B	C	D	E	F	G
4	9664S-04Y811	8.2	16.6	28.4	24.0	11.5	21.0	80.0
5	-05	9.2	17.6					
6	-06	10.2	18.6	40.4	44.0	20.2	37.0	80.0
7	-07	11.2	19.6					
8	-08	12.2	20.6					
9	-09	13.2	21.6					
10	-10	14.2	22.6					
11	-11	15.2	23.6					
12	-12	16.2	24.6					
13	-13	17.2	25.6					
14	-14	18.2	26.6					
15	-15	19.2	27.6					
16	-16	20.2	28.6					
17	-17	21.2	29.6					
18	-18	22.2	30.6					
19	-19	23.2	31.6					
20	-20	24.2	32.6					
21	-21	25.2	33.6					
22	-22	26.2	34.6					
23	-23	27.2	35.6					
24	-24	28.2	36.6	68.4	72.0	34.2	65.0	100.0
25	-25	29.2	37.6					
26	-26	30.2	38.6					
27	-27	31.2	39.6					
28	-28	32.2	40.6					
29	-29	33.2	41.6					
30	-30	34.2	42.6					
40	9664S-40Y811	44.2	52.6					

NOTE


1. 梱包数量/UNIT QUANTITY: 1,500
2. リードテープ長さ/LEAD TAPE LENGTH

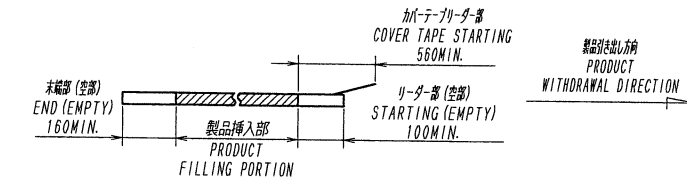

3. カバテープの剥離強度/COVER TAPE PEELING FORCE: 0.2~1.3N (剥離方向は、下図参照/PEELING DIRECTION REFER TO FOLLOWING FIGURE)

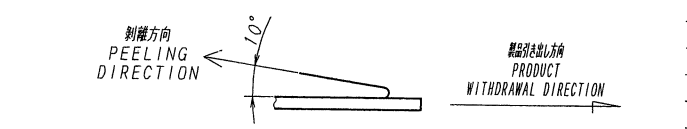

4. テープ幅24mm以下の場合、シングルキャリアとする。(下図参照) TAPE WIDTH UNDER 24mm SINGLE CARRIER. (REFER TO FOLLOWING FIGURE)



**ISSUED**  
14.1.-7  
**IRISO**  
ENG. DEPT

MATERIAL 材質		GENERAL TOLERANCES 一般公差		SCALE 尺度		UNIT 単位		TITLE 名称	
①カバテープ/COVER TAPE: PET TYPE ②キャリアテープ/CARRIER TAPE: PS ③リール/REEL: PS (黒色/BLACK)		DIM 寸法 ± 0.3 ANGLE 角度 ±		DR 13-11-5 J. Sai		mm		SERIES 9664 SOCKET EMBOSS PRODUCT 9664シリーズ ソケット エンボス梱包品	
FINISH 仕上げ		3RD. ANG. PROJ. 三角法		CHK 1/5 '13 S. Ura		DSN 13-11-5 J. Sai		EDP No	
				APP 1/5 M. Yoshida				PARTS No 部番	
				IRISO ELECTRONICS CO., LTD. IRI電子工業株式会社				IMSA-9664S-**Y811	
								DWG No 図番	
								120-109664-003	
								REV. 1	