
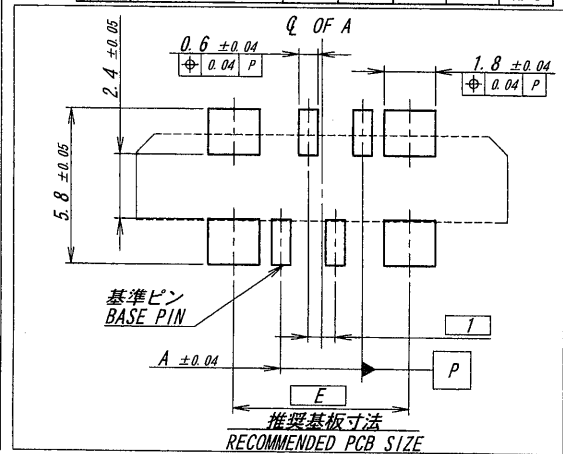


NOTE
 1. コプラナリティ/COPLANARITY: 0.1mmMAX
 2. 本製品は、錫系のめっきを施しておりますので、ウイスキーが発生する可能性がございます。
 その為、ウイスキー発生に対する保証は困難であり、御社にて御判断の上御使用をお願い致します。
 /THIS PRODUCT UTILIZES LEAD-FREE TIN PLATING.
 ANY PRODUCT WITH LEAD-FREE TIN PLATING IS SUSCEPTIBLE TO TIN WHISKER. IRISO PROVIDES NO ASSURANCES AGAINST THE GROWTH OF TIN WHISKER EVEN UNDER NORMAL OPERATING CONDITIONS.
 CUSTOMERS ASSUME ALL RESPONSIBILITY FOR ANY PRODUCT FAILURES DUE SOLELY TO THE GROWTH OF TIN WHISKERS.

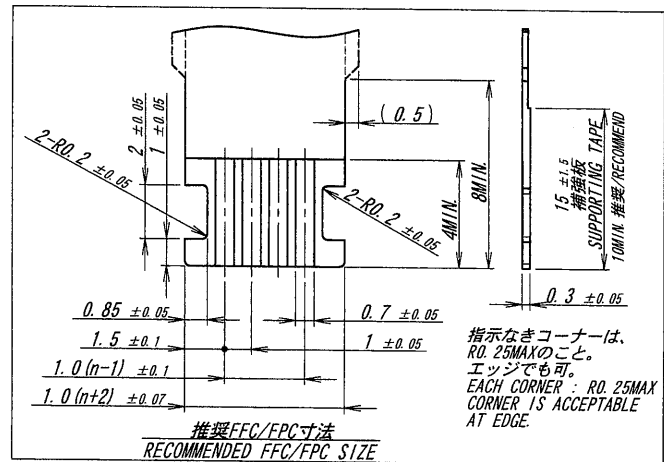

| 極数 CKT | 部品番号 PARTS No. | A | B | C | D | E |
|-----------|-------------------|------|------|------|------|------|
| 4 | 9665S-04H-GFN4 | 3.0 | 5.3 | 12.0 | 17.0 | 6.5 |
| 5 | 9665S-05H-GFN4 | 4.0 | 6.3 | 13.0 | 18.0 | 7.5 |
| 6 | 9665S-06H-GFN4 | 5.0 | 7.3 | 14.0 | 19.0 | 8.5 |
| 7 | 9665S-07H-GFN4 | 6.0 | 8.3 | 15.0 | 20.0 | 9.5 |
| 8 | 9665S-08H-GFN4 | 7.0 | 9.3 | 16.0 | 21.0 | 10.5 |
| 9 | 9665S-09H-GFN4 | 8.0 | 10.3 | 17.0 | 22.0 | 11.5 |
| 10 | 9665S-10H-GFN4 | 9.0 | 11.3 | 18.0 | 23.0 | 12.5 |
| 11 | 9665S-11H-GFN4 | 10.0 | 12.3 | 19.0 | 24.0 | 13.5 |
| 12 | 9665S-12H-GFN4 | 11.0 | 13.3 | 20.0 | 25.0 | 14.5 |
| 13 | 9665S-13H-GFN4 | 12.0 | 14.3 | 21.0 | 26.0 | 15.5 |
| 14 | 9665S-14H-GFN4 | 13.0 | 15.3 | 22.0 | 27.0 | 16.5 |
| 15 | 9665S-15H-GFN4 | 14.0 | 16.3 | 23.0 | 28.0 | 17.5 |
| 16 | 9665S-16H-GFN4 | 15.0 | 17.3 | 24.0 | 29.0 | 18.5 |
| 17 | 9665S-17H-GFN4 | 16.0 | 18.3 | 25.0 | 30.0 | 19.5 |
| 18 | 9665S-18H-GFN4 | 17.0 | 19.3 | 26.0 | 31.0 | 20.5 |
| 19 | 9665S-19H-GFN4 | 18.0 | 20.3 | 27.0 | 32.0 | 21.5 |
| 20 | 9665S-20H-GFN4 | 19.0 | 21.3 | 28.0 | 33.0 | 22.5 |
| 21 | 9665S-21H-GFN4 | 20.0 | 22.3 | 29.0 | 34.0 | 23.5 |
| 22 | 9665S-22H-GFN4 | 21.0 | 23.3 | 30.0 | 35.0 | 24.5 |
| 23 | 9665S-23H-GFN4 | 22.0 | 24.3 | 31.0 | 36.0 | 25.5 |
| 24 | 9665S-24H-GFN4 | 23.0 | 25.3 | 32.0 | 37.0 | 26.5 |
| 25 | 9665S-25H-GFN4 | 24.0 | 26.3 | 33.0 | 38.0 | 27.5 |
| 26 | 9665S-26H-GFN4 | 25.0 | 27.3 | 34.0 | 39.0 | 28.5 |
| 27 | 9665S-27H-GFN4 | 26.0 | 28.3 | 35.0 | 40.0 | 29.5 |
| 28 | 9665S-28H-GFN4 | 27.0 | 29.3 | 36.0 | 41.0 | 30.5 |
| 29 | 9665S-29H-GFN4 | 28.0 | 30.3 | 37.0 | 42.0 | 31.5 |
| 30 | 9665S-30H-GFN4 | 29.0 | 31.3 | 38.0 | 43.0 | 32.5 |
| 40 | 9665S-40H-GFN4 | 39.0 | 41.3 | 48.0 | 53.0 | 42.5 |

ISSUED
 3.4.24
 IRISO
 ENG. DEPT.

RELEASED
 T. D
 13-4-22

MATERIAL 材質
 ①ハウジング/HOUSING: ガラス入りLCP樹脂、黒色、UL94V-0
 GLASS FILLED LCP, BLACK, UL94V-0
 ②スライダ/SLIDER: ガラス入りPA9Tナイロン、自然色、UL94V-0
 GLASS FILLED PA9T NYLON, NATURAL, UL94V-0
 ③コンタクト/CONTACT: りん青銅/PHOSPHOR BRONZE
 ④底保持端子/HALF LOCK CONTACT: りん青銅/PHOSPHOR BRONZE
 ⑤補強板/METAL FLANGE: 黄銅/BRASS

FINISH 仕上げ
 ①ニッケル下地めっき/OVER NI PLATE: 2.0µm MIN
 ニッケルバリヤ仕膜/NI BARRIER
 金めっき/AU PLATE 接点部/CONTACT AREA: 0.1µm MIN.
 チェル部/TAIL AREA: 0.03~0.1µm
 ②ニッケル下地めっき/OVER NI PLATE: 2.0µm MIN
 ニッケルバリヤ仕膜/NI BARRIER
 金めっき/AU PLATE: 0.03~0.1µm
 ③ニッケル下地めっき/OVER NI PLATE: 1.5~3.5µm
 銅めっきめっき/TIN MAT PLATE: 3~6µm

GENERAL TOLERANCES 一般公差
 DIM 寸法 ± 0.3
 ANGLE 角度 ±

3RD. ANG. PROJ. 三角法

SCALE 尺度
 DR '13-4-22
 F. Doi

UNIT 単位
 mm

CHK
 5/22/13 J. Ma
 1/22 M. Yoshikawa

APP
 IRISO ELECTRONICS CO., LTD
 伊勢電子工業株式会社

TITLE 名称
 9665シリーズ FFC/FPCソケット
 SERIES 9665 FFC/FPC SOCKET

EDP No

PARTS No 部番
 IMSA-9665S-**H-GFN4

DWG No 図番
 110-109665-001

REV.
 4