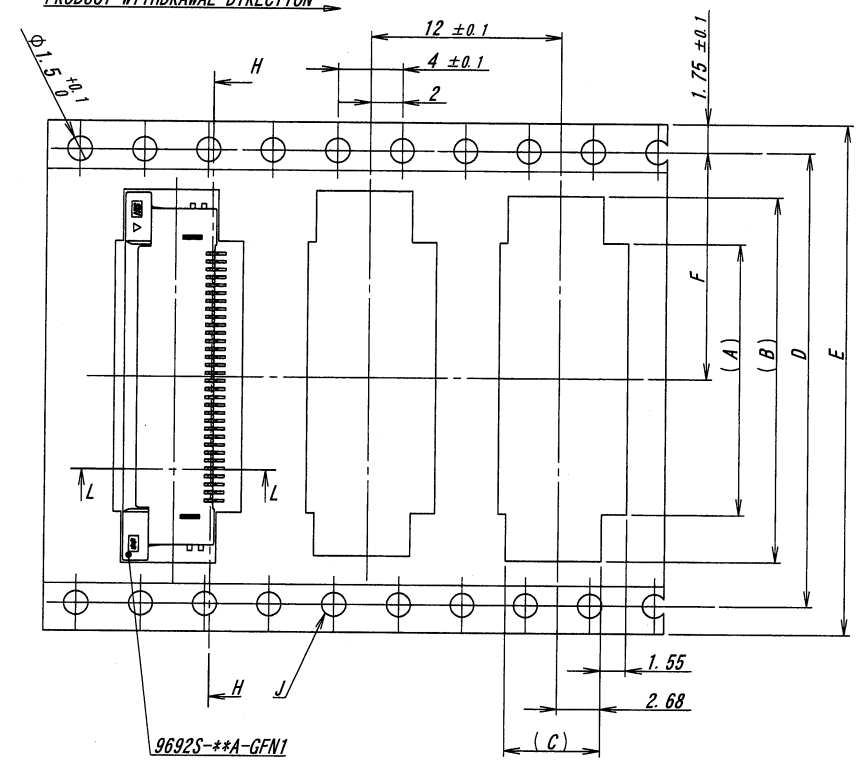

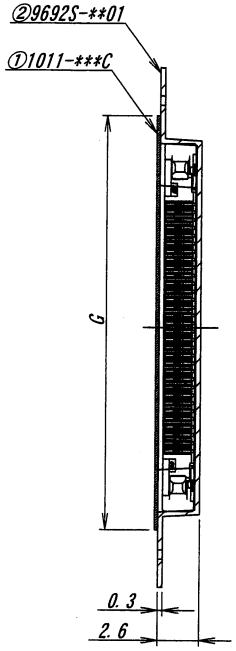

SECT. H

個数 QKT	部品番号 PARTS No.	A	B	C	D	E	F	G
4	9692S-04Y900	3.6	9.4	5.65		16.0	7.5	13.5
5	9692S-05Y900	4.1	9.9					
6	9692S-06Y900	4.6	10.4					
7	9692S-07Y900	5.1	10.9					
8	9692S-08Y900	5.6	11.4					
9	9692S-09Y900	6.1	11.9					
10	9692S-10Y900	6.6	12.4					
11	9692S-11Y900	7.1	12.9					
12	9692S-12Y900	7.6	13.4			24.0	11.5	21.5
13	9692S-13Y900	8.1	13.9					
14	9692S-14Y900	8.6	14.4					
15	9692S-15Y900	9.1	14.9					
16	9692S-16Y900	9.6	15.4					
17	9692S-17Y900	10.1	15.9					
18	9692S-18Y900	10.6	16.4					
19	9692S-19Y900	11.1	16.9					
20	9692S-20Y900	11.6	17.4					
21	9692S-21Y900	12.1	17.9	5.95				
22	9692S-22Y900	12.6	18.4					
23	9692S-23Y900	13.1	18.9					
24	9692S-24Y900	13.6	19.4					
25	9692S-25Y900	14.1	19.9					
26	9692S-26Y900	14.6	20.4		28.4	32.0	14.2	26.0
27	9692S-27Y900	15.1	20.9					
28	9692S-28Y900	15.6	21.4					
29	9692S-29Y900	16.1	21.9					
30	9692S-30Y900	16.6	22.4					
31	9692S-31Y900	17.1	22.9					
32	9692S-32Y900	17.6	23.4					
33	9692S-33Y900	18.1	23.9					
34	9692S-34Y900	18.6	24.4					
35	9692S-35Y900	19.1	24.9					
36	9692S-36Y900	19.6	25.4					
37	9692S-37Y900	20.1	25.9					
38	9692S-38Y900	20.6	26.4					
39	9692S-39Y900	21.1	26.9					
40	9692S-40Y900	21.6	27.4					
41	9692S-41Y900	22.1	27.9					
42	9692S-42Y900	22.6	28.4					
43	9692S-43Y900	23.1	28.9					
44	9692S-44Y900	23.6	29.4					
45	9692S-45Y900	24.1	28.9					
46	9692S-46Y900	24.6	30.4					
47	9692S-47Y900	25.1	30.9					
48	9692S-48Y900	25.6	31.4					
49	9692S-49Y900	26.1	31.9					
50	9692S-50Y900	26.6	32.4					

NOTE

1.梱包数量/UNIT QUANTITY: 3000 PIECES/REEL
2.リードテープ長さ/LEAD TAPE LENGTH

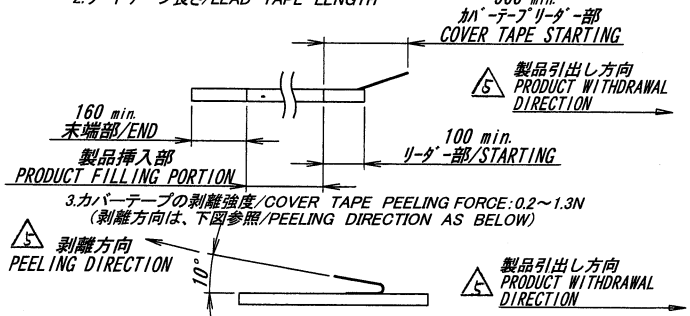

3.カバーテープの剥離強度/COVER TAPE PEELING FORCE:0.2～1.3N
(剥離方向は、下図参照/PEELING DIRECTION AS BELOW)

4.テープ幅24mm以下の場合は、シングルキャリアとする。
TAPE WIDTH UNDER 24mm : SINGLE CARRIER.

5.梱包方法はKS-0002Zを参照すること。
REFER TO KS-0002Z FOR THE PACKING METHOD.



SECT. L

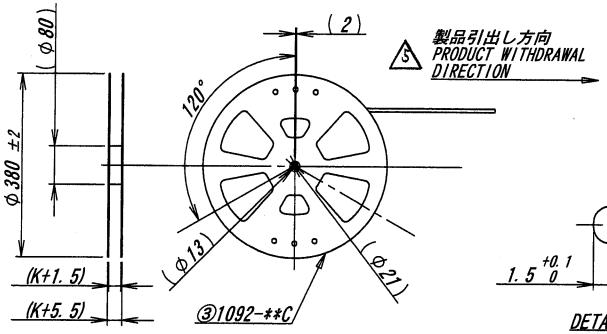



DETAIL J

LTR 記号	ECN No	REVISION RECORD 記事	DR	CHK	DATE 年月日
△5	43285	NOTE REV	T.N	K.K	'13-4-3
△4	40129	NOTE REV	L.Q	M.T	'11-8-24
△3	38835	NOTE REV	L.Q	M.T	'11-1-27
△2					
△1					

MATERIAL 材質

①カバーテープ/COVER TAPE : PET TYPE
②キャリアテープ/CARRIER TAPE : PS (透明/CLEAR)
③リール/REEL : PS (黒色/BLACK)

FINISH 仕上げ

GENERAL TOLERANCES 一般公差

DIM 寸法 ± 0.3
ANGLE 角度 ±

3RD. ANG. PROJ. 三角法

SCALE 尺度 /
UNIT 単位 mm

DR '13-4-3 T. Nakayama
DSN '08-4-16 Y. Goto
CHK 13 4/3 K. Kobayashi
APP 13 4/3 M Takagi

IRISO ELECTRONICS CO., LTD
イリソ電子工業株式会社

TITLE 名称
△5 9692シリーズ ソケット エンボス梱包品
SERIES 9692 SOCKET EMBOSS PRODUCT

EDP No

PARTS No 部番 △5 IMSA-9692S-**Y900

DWG No 図番 △5 120-109692-001

REV. 5

DO NOT SCALE DRAWING.
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. 本図面は、イリソ電子工業（株）の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。

REDUSED COPY

NOTE
1. コンタクトと補強板のコプラナリティ：0.1MAX
COPLANARITY：0.1MAX

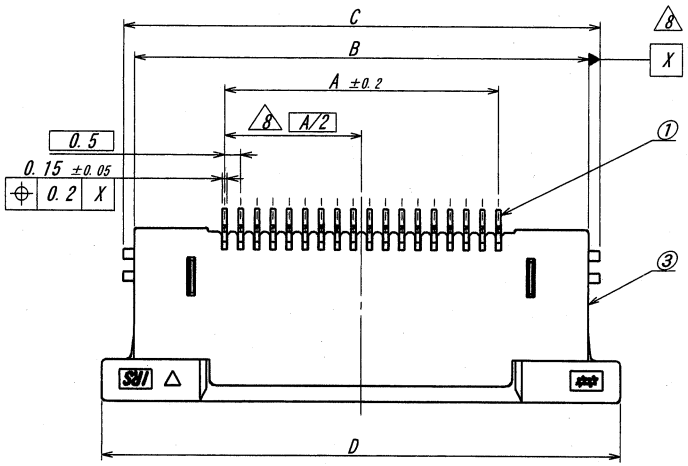



SECT. Y-Y



5 極数 CKT	部品番号 PARTS No.	A	B	C	D	4 E	6 F	6 G
4	9692S-04A-GFN1	1.5	7.1	7.8	9.1	5.4	6.85	3.9
5	9692S-05A-GFN1	2.0	7.6	8.3	9.6			
6	9692S-06A-GFN1	2.5	8.1	8.8	10.1			
7	9692S-07A-GFN1	3.0	8.6	9.3	10.6			
8	9692S-08A-GFN1	3.5	9.1	9.8	11.1			
9	9692S-09A-GFN1	4.0	9.6	10.3	11.6			
10	9692S-10A-GFN1	4.5	10.1	10.8	12.1			
11	9692S-11A-GFN1	5.0	10.6	11.3	12.6			
12	9692S-12A-GFN1	5.5	11.1	11.8	13.1			
13	9692S-13A-GFN1	6.0	11.6	12.3	13.6			
14	9692S-14A-GFN1	6.5	12.1	12.8	14.1			
15	9692S-15A-GFN1	7.0	12.6	13.3	14.6			
16	9692S-16A-GFN1	7.5	13.1	13.8	15.1			
17	9692S-17A-GFN1	8.0	13.6	14.3	15.6			
18	9692S-18A-GFN1	8.5	14.1	14.8	16.1			
19	9692S-19A-GFN1	9.0	14.6	15.3	16.6			
20	9692S-20A-GFN1	9.5	15.1	15.8	17.1			
21	9692S-21A-GFN1	10.0	15.6	16.3	17.6	5.7	7.15	4.2
22	9692S-22A-GFN1	10.5	16.1	16.8	18.1			
23	9692S-23A-GFN1	11.0	16.6	17.3	18.6			
24	9692S-24A-GFN1	11.5	17.1	17.8	19.1			
25	9692S-25A-GFN1	12.0	17.6	18.3	19.6			
26	9692S-26A-GFN1	12.5	18.1	18.8	20.1			
27	9692S-27A-GFN1	13.0	18.6	19.3	20.6			
28	9692S-28A-GFN1	13.5	19.1	19.8	21.1			
29	9692S-29A-GFN1	14.0	19.6	20.3	21.6			
30	9692S-30A-GFN1	14.5	20.1	20.8	22.1			
31	9692S-31A-GFN1	15.0	20.6	21.3	22.6			
32	9692S-32A-GFN1	15.5	21.1	21.8	23.1			
33	9692S-33A-GFN1	16.0	21.6	22.3	23.6			
34	9692S-34A-GFN1	16.5	22.1	22.8	24.1			
35	9692S-35A-GFN1	17.0	22.6	23.3	24.6			
36	9692S-36A-GFN1	17.5	23.1	23.8	25.1			
37	9692S-37A-GFN1	18.0	23.6	24.3	25.6			
38	9692S-38A-GFN1	18.5	24.1	24.8	26.1			
39	9692S-39A-GFN1	19.0	24.6	25.3	26.6			
40	9692S-40A-GFN1	19.5	25.1	25.8	27.1			
41	9692S-41A-GFN1	20.0	25.6	26.3	27.6			
42	9692S-42A-GFN1	20.5	26.1	26.8	28.1			
43	9692S-43A-GFN1	21.0	26.6	27.3	28.6			
44	9692S-44A-GFN1	21.5	27.1	27.8	29.1			
45	9692S-45A-GFN1	22.0	27.6	28.3	29.6			
46	9692S-46A-GFN1	22.5	28.1	28.8	30.1			
47	9692S-47A-GFN1	23.0	28.6	29.3	30.6			
48	9692S-48A-GFN1	23.5	29.1	29.8	31.1			
49	9692S-49A-GFN1	24.0	29.6	30.3	31.6			
50	9692S-50A-GFN1	24.5	30.1	30.8	32.1			

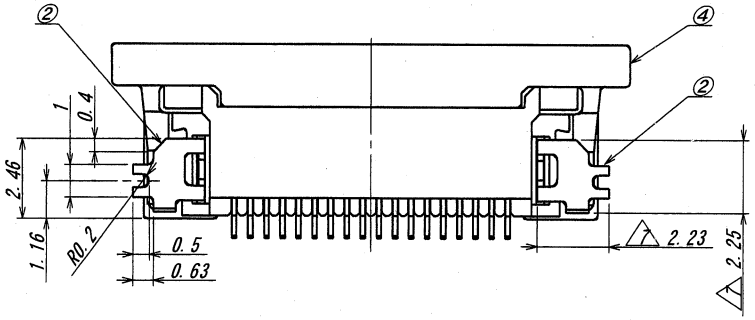

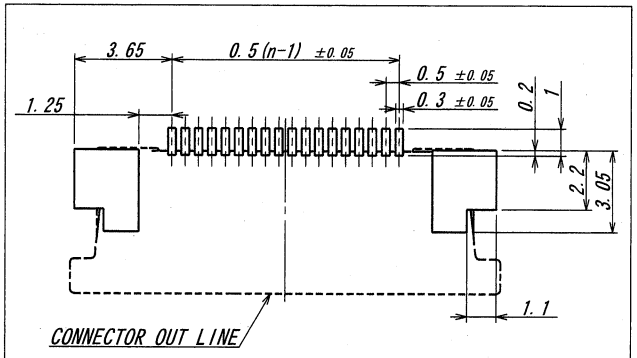

推奨基板寸法/RECOMMENDED PCB DIMENSION

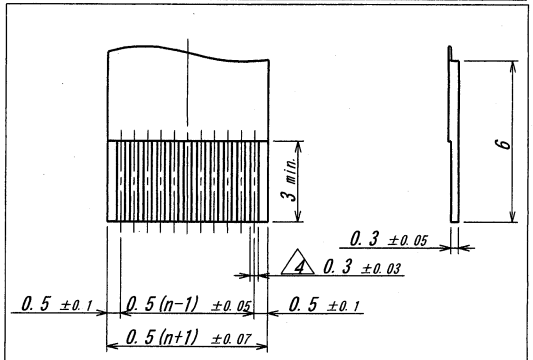

推奨FFC/FPC寸法
RECOMMENDED FFC/FPC DIMENSION

LTR 記号	ECN No	REVISION RECORD 記事	DR	CHK	DATE 年月日
8	036-25	REVISED	Y.G	M.T	'09-10-13

MATERIAL 材質
①端子/CONTACT:銅合金/COPPER ALLOY
②補強板/METAL FLANGE:銅合金/COPPER ALLOY
③ハウジング/HOUSING :LCP 自然色/NATURAL UL94V-0
④スライダー/SLIDER :PPS 黒色/BLACK UL94V-0

FINISH 仕上げ
4 ①ニッケル下地めっき/OVER Ni PLATE:1μmMIN.
金めっき/Au PLATE
接点部/CONTACT AREA:0.05μmMIN.
テール部/TAIL AREA:0.02~0.12μm.
※Niバリア仕様/Ni BARRIER TYPE
②ニッケル下地めっき/OVER Ni PLATE:0.3~3μm
半光沢錫めっき/TIN MATT PLATE2~7μm

GENERAL TOLERANCES 一般公差
DIM 寸法 ± 0.3
ANGLE 角度 ±

3RD. ANG. PROJ. 三角法

SCALE 尺度 /
UNIT 単位 mm
DR '09-10-13 Y.Goto
DSN '08-2-12 Y.Ogura
CHK '09.10.13 M.Takaki
APP '09 10/13 Y.Yoshikai

IRISO ELECTRONICS CO., LTD
イリソ電子工業株式会社

TITLE 名称
9692シリーズFPCソケット
SERIES 9692 FPC SOCKET

EDP No

PARTS No 部番
9692S-**A-GFN1

DWG No 図番
IMSA-9692S-**A-GFN1

REV. 8

DO NOT SCALE DRAWING.
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. 本図面は、イリソ電子工業（株）の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。

REDUSED COPY