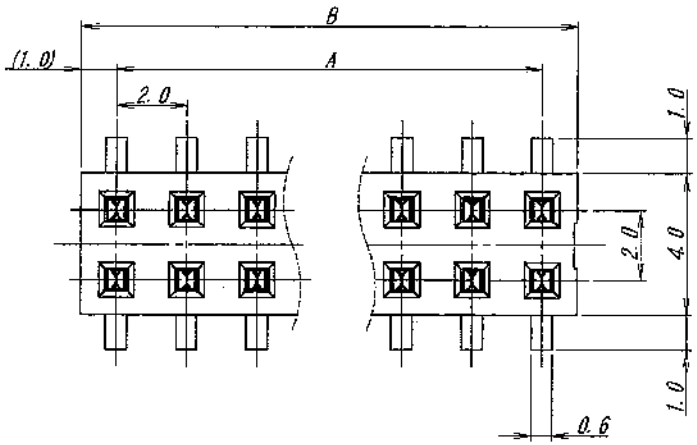

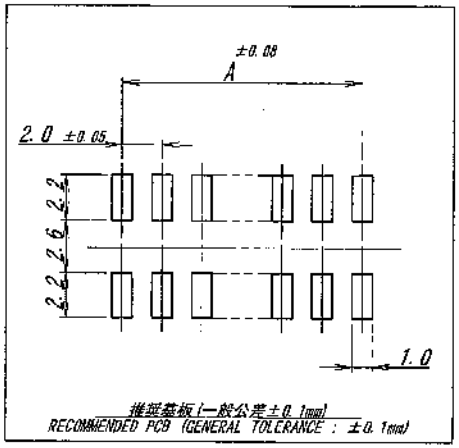

極数 UKT	部品番号 PARTS No	A	B	NOTE
6	9706S-06B-T	4.0	6.0	
8	9706S-08B-T	6.0	8.0	
10	9706S-10B-T	8.0	10.0	
12	9706S-12B-T	10.0	12.0	
14	9706S-14B-T	12.0	14.0	
16	9706S-16B-T	14.0	16.0	
18	9706S-18B-T	16.0	18.0	
20	9706S-20B-T	18.0	20.0	
30	9706S-30B-T	28.0	30.0	

ISSUED
'14.12.-8
IRISO
ENG. DEPT.

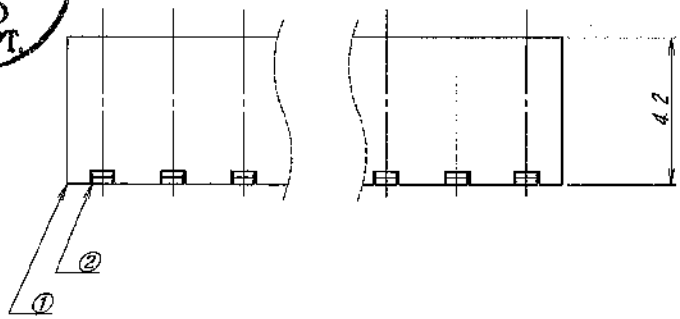



仕様
1. 最大定格電圧電流 : 125V. 1A (AC, DC)
2. 使用温度範囲 : -40～+105℃
3. コプラナリティ : 0.15MAX.
4. 本製品はウィスカーの発生を通常品よりも抑制する効果を持たせた製品でありますが、ウィスカーの発生を無くすことを保証する製品ではありません。

NOTE
1. MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 125V. 1A (AC, DC)
2. TEMPERATURE RANGE : -40～+105℃
3. COPLANARITY : 0.15 MAX.
4. THIS PRODUCT HAS EFFECT TO SUPPRESS THE OCCURRENCE OF WHISKER THAN NORMAL. HOWEVER, IT IS NOT A PRODUCT THAT GUARANTEES THAT THERE IS NO OCCURRENCE OF WHISKER.

LTR 記号	ECN No	REVISION RECORD 変更	DR	CHK	DATE 年月日
11	48805	NOTE REV	Y. K	M.T	'14-12-4
10	43818	NOTE REV	T. N	K. K	'13-4-19
9	34912	NOTE REV	T. H	M. T	'09-6-24
8	23244	REVISED	M. F	U. W	'05-9-28
7	22783	REVISED	T. U	S. M	'05-8-19
6	H420	REVISED	T. T	E. M	'01-12-14
5	H181	REVISED	Z. Q	Y. U	'01-10-11
4	G687	REVISED	M. H	F. N	'01-6-18

MATERIAL 材質
①ハウジング : PPS樹脂, 黒色, GF40%, UL94V-0
①HOUSING : GLASS FILLED PPS UL94V-0 COLOR : BLACK
②コンタクト/CONTACT : リン青銅/PHOSPHOR-BRONZE

FINISH 仕上げ
前めっき錫リフロー
PRE-PLATED TIN REFLOW PLATE : 0.8～1.5μm

GENERAL TOLERANCES 一般公差
DIM 寸法 ± 0.3
ANGLE 角度 ±

3RD. ANG. PROJ. 三角法

SCALE 尺度 /
UNIT 単位 mm
DR '14-12-4 Y. KOJIMA
DSN '96-6-17 K. Inaba
CHK Y. M. Takagi
APP M. Yokoi

IRISO ELECTRONICS CO., LTD
イリソ電子工業株式会社

TITLE 名称
9706シリーズ ソケット
SERIES 9706 SOCKET

EDP No 11

PARTS No 部番
IMSA-9706S-**B-T

DWG No 図番
110-409706-013

REV. 11

DO NOT SCALE DRAWING.
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. 本図面は、イリソ電子工業（株）の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。

REDUSED COPY