


| 板数 CKY | 部品番号 PARTS No. | A | B | C | D |
|-----------|-------------------|------|------|------|------|
| 8 | 9706S-08Y902 | 8.4 | 7.5 | 16.0 | 13.5 |
| 10 | 9706S-10Y902 | 10.4 | 11.5 | 24.0 | 21.5 |
| 12 | 9706S-12Y902 | 12.4 | 11.5 | 24.0 | 21.5 |
| 14 | 9706S-14Y902 | 14.4 | 11.5 | 24.0 | 21.5 |
| 30 | 9706S-30Y902 | 30.4 | 20.2 | 40.4 | 37.0 |

- NOTE**
- 梱包数量: 1,000ヶ/リール
UNIT QUANTITY: 1,000 PIECES/REEL
 - リードテープ長さ: 下図参照
LEAD TAPE LENGTH: SEE CHART BELOW
 - カバーテープの剥離強度: (剥離方向は、下図参照のこと。)
0.2~1.3N 尚、本規値は、製造時に適用。
COVER TAPE PEELING FORCE
(PEELING DIRECTION AS BELOW)
0.2~1.3N FOR MANUFACTURING
 - 梱包方法はKS-0002Z参照の事
REFER TO KS-0002Z FOR THE PACKING METHOD.

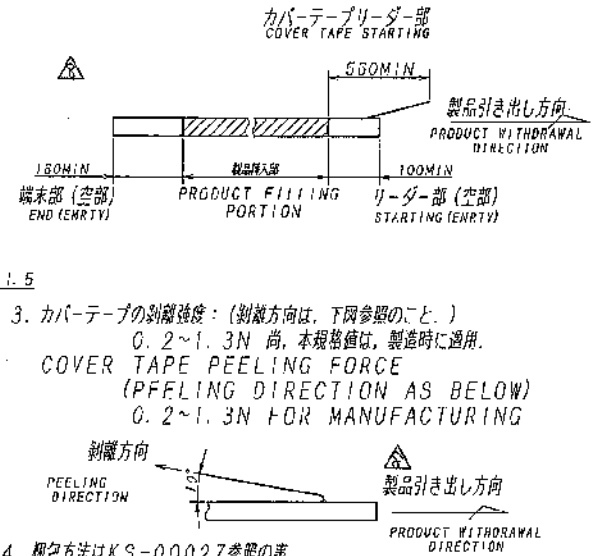

ISSUED
14.12.-8

| REV | REVISED | CHK | DATE |
|-------|----------|-----|----------|
| 45760 | NOTE REV | Y.K | 14-12-4 |
| 45760 | NOTE REV | M.S | 14-3-6 |
| 46718 | REVISED | Y.K | 14-12-29 |

| MATERIAL | REEL |
|------------------------|------------------------|
| ① カリアテープ: PFT-TYPE | ① リール: PS 黒 |
| ② キャリアテープ: A-PET | ② COVER TAPE: PET-TYPE |
| ③ リール: PS 黒 | ③ CARRIER TAPE: A-PET |
| ④ COVER TAPE: PET-TYPE | ④ REEL: PS BLACK |

| GENERAL TOLERANCES | SCALE | UNIT |
|----------------------|------------|---------------|
| DIM 寸法 ± 0.3 | 尺度 | mm |
| ANGLE 角度 ± | DR 14-12-4 | DSN 14-12-1 |
| 3RD ANG. PROJ. 3rd角法 | CHK YV | APP Y. Sasaki |

| TITLE | PARTS No. | DWG No. |
|-----------------------------------|-------------------|----------------|
| 9706シリーズ ソケット エンボスキャリアテープ両包品 | 1MSA 9706S **Y902 | 120-409706-015 |
| SERIES 9706 SOCKET EMBOSS PRODUCT | | REV. 8 |

REDUCED COPY