


| 極数/CKT | 部品番号/PARTS No. | A | B | NOTE |
|--------|----------------|------|------|------|
| 4 | 9706S-04Z05-GF | 2.0 | 4.0 | |
| 6 | 9706S-06Z05-GF | 4.0 | 6.0 | |
| 8 | 9706S-08Z05-GF | 6.0 | 8.0 | |
| 10 | 9706S-10Z05-GF | 8.0 | 10.0 | |
| 14 | 9706S-14Z05-GF | 12.0 | 14.0 | |
| 20 | 9706S-20Z05-GF | 18.0 | 20.0 | |
| 22 | 9706S-22Z05-GF | 20.0 | 22.0 | |

- 仕様
- 1. 最大定格電圧電流 : 125V, 1A (AC, DC)
 - 2. 使用温度範囲 : -40~+105°C

- NOTE
- 1. MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 125V, 1A (AC, DC)
 - 2. TEMPERATURE RANGE : -40~+105°C

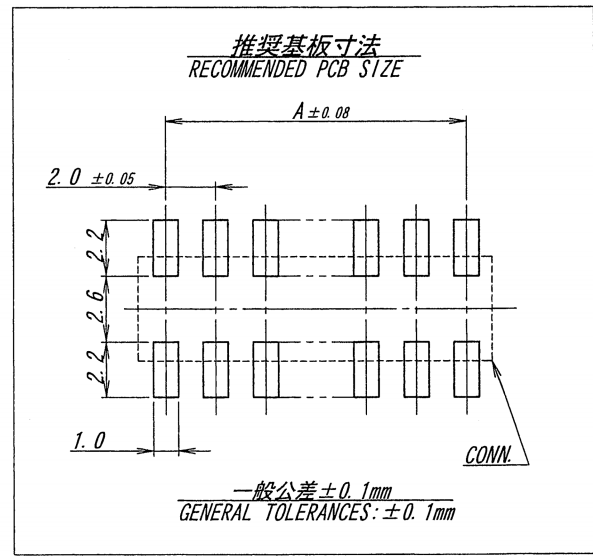

ISSUED
16.9.28
IRISO
ENG. DEPT.

| | | | | | | | | | | |
|---|-------|-------------------|-------|-------|-----------|--|---|---|---|---|
| △ | | | | | | MATERIAL 材質 ①ハウジング: ガラス入りPPS樹脂, 黒色, UL94V-0 HOUSING: GLASS FILLED PPS UL94V-0 COLOR: BLACK ②コンタクト/CONTACT: リン青銅/PHOSPHOR-BRONZE ③吸着テープ/TAPE: ポリイミド, 茶色/ POLYIMID, BROWN. (t=50μm) | GENERAL TOLERANCES 一般公差 DIN 寸法 ± 0.3 ANGLE 角度 ± | SCALE 尺度 / DR '16-8-2 R. Arai CHK 16-8-2 | UNIT 単位 mm DSN '99-10-20 Y. Sasaki APP 1/8 | TITLE 名称 9706シリーズ ソケット SERIES 9706 SOCKET |
| △ | 52406 | NOTE REV | R. A | T. H | '16-08-02 | FINISH 仕上げ ニッケル下地めっき/OVER Ni PLATE: 2.0μm MIN. 金めっき/Au PLATE: 0.1μm MIN. | 3RD. ANG. PROJ. 三角法 | IRISO ELECTRONICS CO., LTD イリス電子工業株式会社 | | EDP No |
| △ | 51918 | REVISED | Huang | Gong | '16-04-13 | | | PARTS No 部番 △ IMSA-9706S-**Z05-GF | | |
| △ | 50806 | REVISED | Xu | Sheng | '15-08-17 | | | DWG No 図番 △ 110-409706-963 | | REV. 4 |
| △ | 39137 | REVISED | S. Y | M. T | '11-03-07 | | | | | |
| △ | 記号 | REVISION RECORD 記 | DR | CHK | DATE 年月日 | | | | | |

DO NOT SCALE DRAWING. THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. 本図面は、イリス電子工業(株)の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。