
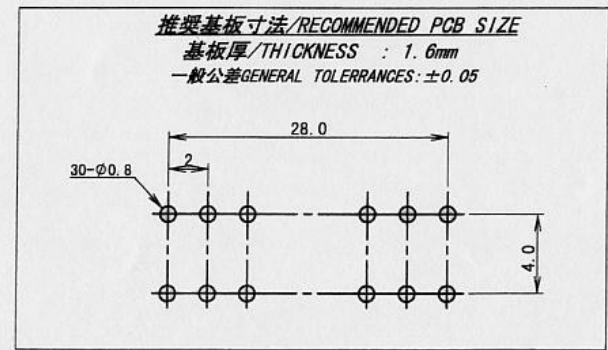
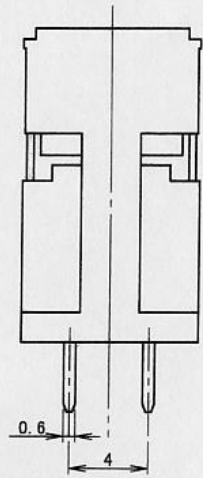


NOTE

- 1. 最大定格電圧電流/MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 125V, 1A (AC, DC)
- 2. 使用温度範囲/TEMPERATURE RANGE : -40~+105°C

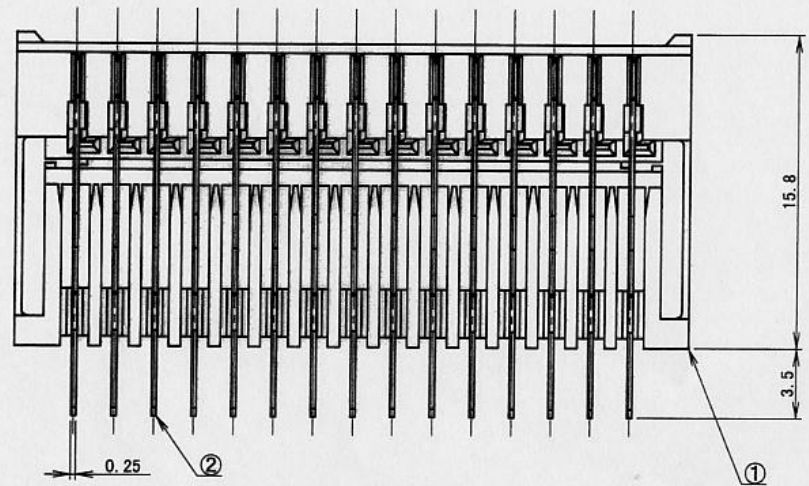

△						MATERIAL 材質 ①ハウジング: ガラス入りナイロン樹脂、黒色、UL94V-0 HOUSING: GLASS FILLED NYLON UL94V-0 COLOR: BLACK ②端子: 銅合金 CONTACT: COPPER ALLOY	GENERAL TOLERANCES 一般公差 DIM 寸法 ± 0.3 ANGLE 角度 ± //	SCALE 尺度 DR 02-5-9 CHK 02-5-9 Y. Nakagishi	UNIT 単位 mm DSN 02-5-9 APP 02-5-9 14 Suzuki	TITLE 名称 SERIES 9709 FLOATING PLUG 9709シリーズ 可動プラグ
△						FINISH 仕上げ 錫めつきリコ-処理 (前めつき) TIN PLATE (PRE-PLATE)	3RD. ANG. PROJ. 三角法 	IRISO ELECTRONICS CO., LTD IRISO 電子工業株式会社		EDP No
△	3645	RELEASED	X.A.Y.	02-5-9						PARTS No 部番 9709B-30B-T
△	3645	RELEASED	X.A.Y.	02-5-9						DWG No 図番 IRISA-9709B-30B-T
△										REV. 0