⚠1 極数 CKT	部品番号 PARTS No.	A	B	C	D
10	9709S-10Z10-TM1	8	10	10.4	8
16	9709S-16Z10-TM1	14	16	16.4	14

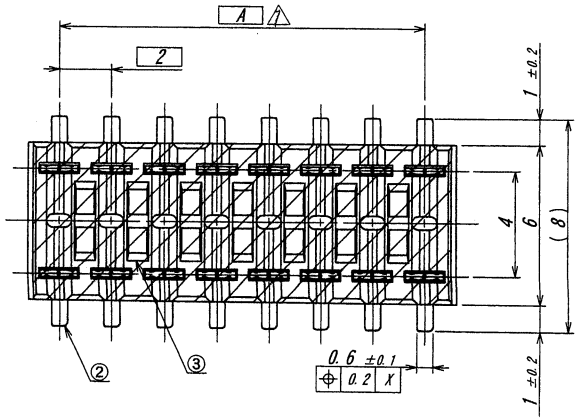



仕様

1. 最大定格電圧電流：125V, 1A (AC, DC)
2. 使用温度範囲：-40～+105℃
3. コプラナリティ：0.1MAX
4. ウィスカーの発生を通常品よりも抑制する効果を持たせた製品でありますが、ウィスカーの発生を無くすことを保証する製品ではありません。

NOTE

1. MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 125V, 1A
2. TEMPERATURE RANGE : -40～+105℃
3. COPLANARITY : 0.1MAX
4. APPLICABLE PRODUCT HAS EFFECT TO SUPPRESS THE OCCURRENCE OF WHISKER. HOWEVER, IT IS NOT A PRODUCT THAT GUARANTEES THAT THERE IS NO OCCURRENCE OF WHISKER.

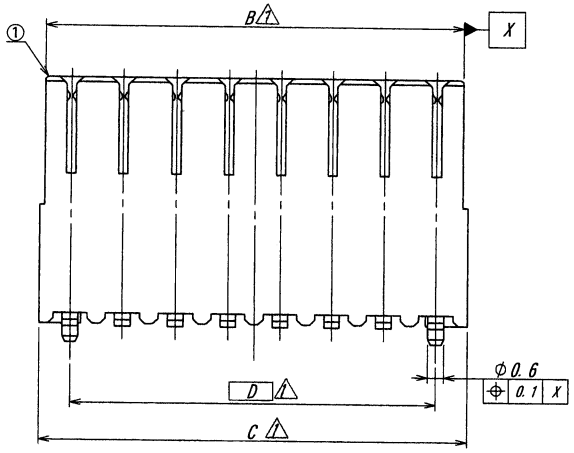

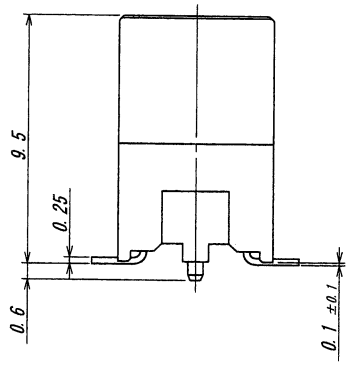

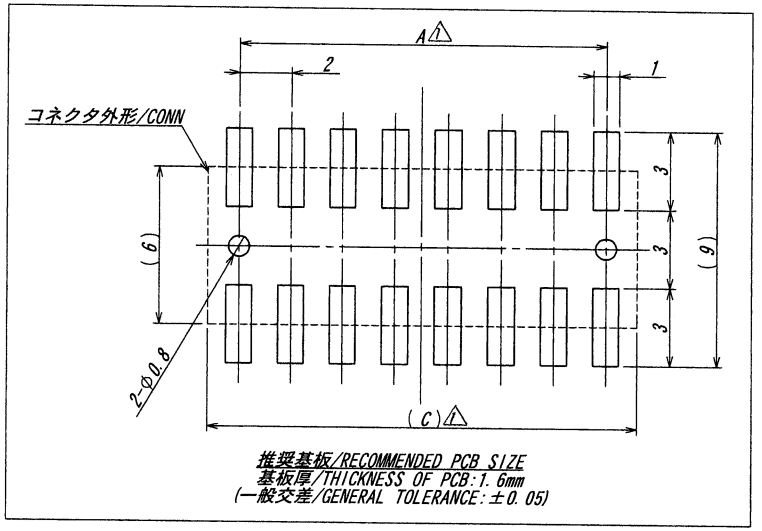

推奨基板/RECOMMENDED PCB SIZE
基板厚/THICKNESS OF PCB: 1.6mm
(一般交差/GENERAL TOLERANCE: ±0.05)

ISSUED
'11.10.17
IRISO ENG. DEPT.

LTR 記号	ECN No	REVISION RECORD 記事	DR	CHK	DATE 年月日
⚠	403886	REVISED	T.A	S.m	'11-8-8

MATERIAL 材質

① ハウジング/HOUSING：ガラス入り9Tナイロン, UL94V-0/黒色 GLASS FILLED 9TNYLON, UL94V-0/BLACK
② 端子/CONTACT：銅合金/COPPER ALLOY (t=0.25)
③ 吸着テープ/TAPE：ポリイミド (UL-510) 茶色/POLYIMID. : (UL-510) BROWN. (t=50μm)

FINISH 仕上げ

ニッケル下地めっき/OVER Ni PLATE : 1.5～3.5μm
錫半光沢めっき/TIN-MATT PLATE : 3～6μm

GENERAL TOLERANCES 一般公差

DIM 寸法 ± 0.3
ANGLE 角度 ±

3RD. ANG. PROJ. 三角法

SCALE 尺度	/
UNIT 単位	mm
DR '11-8-8	T. Abe
DSN '09/08/20	K. Hori
CHK '11-8-9	S. Iwatsuka
APP '11-8-9	

IRISO ELECTRONICS CO., LTD
イリソ電子工業株式会社

TITLE 名称	9709シリーズ ソケット SERIES 9709 SOCKET
EDP No	
PARTS No 部番	IMSA-9709S-**Z10-TM1
DWG No 図番	110-109709-001
REV.	1

DO NOT SCALE DRAWING.
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. 本図面は、イリソ電子工業（株）の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。
REFUSED COPY