NOTE

1. コプラナリティー/COPLANARITY : 0.1MAX.

極数/CKT	部品番号/PARTS No.	A	B	C	D	E	F
30	9828B-30R-GFC	11.2	13.0	14.4	21.0	9.0	24.0
40	9828B-40R-GFC	15.2	17.0	18.4	25.0	13.0	28.0
50	9828B-50R-GFC	19.2	21.0	22.4	29.0	17.0	32.0
60	9828B-60R-GFC	23.2	25.0	26.4	33.0	21.0	36.0
70	9828B-70R-GFC	27.2	29.0	30.4	37.0	25.0	40.0
80	9828B-80R-GFC	31.2	33.0	34.4	41.0	29.0	44.0
90	9828B-90R-GFC	35.2	37.0	38.4	45.0	33.0	48.0
100	9828B-100R-GFC	39.2	41.0	42.4	49.0	37.0	52.0
110	9828B-110R-GFC	43.2	45.0	46.4	53.0	41.0	56.0
120	9828B-120R-GFC	47.2	49.0	50.4	57.0	45.0	60.0

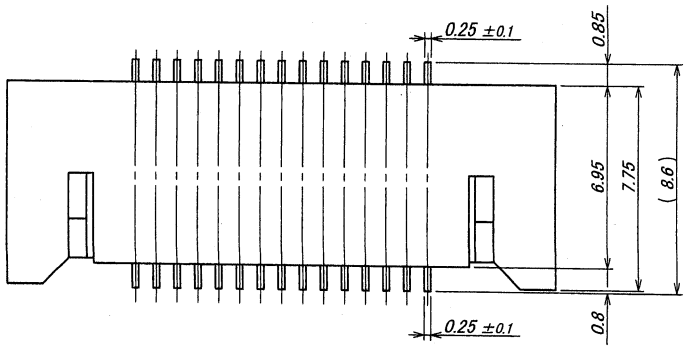

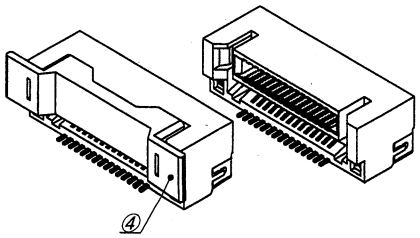

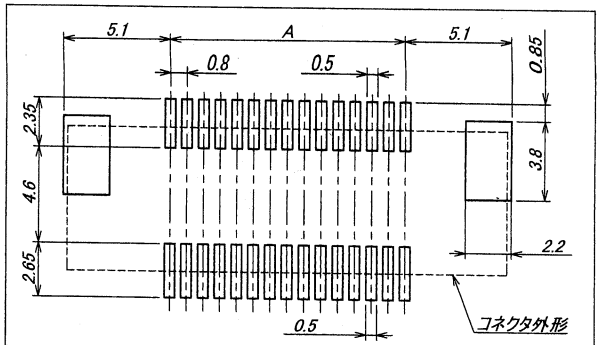

推奨基板寸法
一般公差:±0.05(マウント面)

RECOMMENDED PCB SIZE
GENERAL TOLERANCE : ±0.05(MOUNTING SIDE)



キャップ装着時
WITH CAP



SECT.H-H

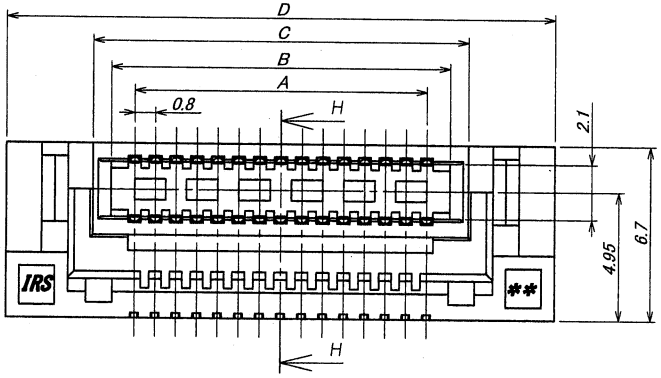

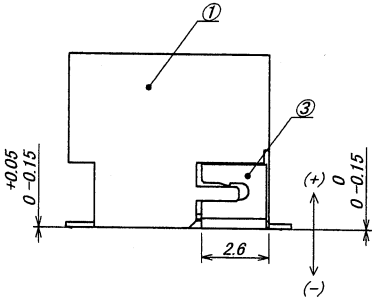

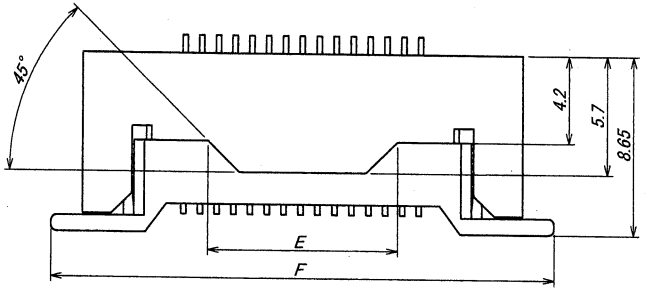

キャップ装着時
WITH CAP

ISSUED
'10.11.17
IRISO
ENG. DEPT.

LTR 記号	ECN No	REVISION RECORD 記事	DR	CHK	DATE 年月日
△					
△					
△					
△					
△					
△					
△					
△					
△					
△					
△					
△	38863	RELEASED	T.A	S.m	'10-11-15

MATERIAL 材質
①ベース/BASE : 9Tナイロン樹脂/9T NYLON, 黒色/BLACK
②ポスト/POST : リン青銅/PHOSPHOR BRONZE (t=0.2)
③金具/DEVICE : 黄銅/BRASS (t=0.3)
④キャップ/CAP : 9Tナイロン樹脂/ 9TNYLON 白色/WHITE

FINISH 仕上げ
②ニッケル下地めっき/OVER Ni PLATE : 2μmMIN.
金めっき/Au PLATE : 0.1μmMIN.
③ニッケル下地めっき/OVER Ni PLATE : 1~3μm
錫銅めっき/Sn-Cu PLATE : 2~5μm

GENERAL TOLERANCES 一般公差
DIM 寸法 ± 0.3
ANGLE 角度 ±

3RD. ANG. PROJ. 三角法

SCALE 尺度 /
UNIT 単位 mm
DR '10-11-15 T.Abe
DSN '10-11-15 T.Abe
CHK '10.11.16 S.mitsuoka
APP '10-11-16

IRISO ELECTRONICS CO., LTD
イリソ電子工業株式会社

TITLE 名称 9828Bシリーズ プラグ
SERIES 9828 PLAG

EDP No

PARTS No 部番 9828B-**R-GFC

DWG No 図番 IMSA-9828B-**R-GFC

REV. 0

DO NOT SCALE DRAWING.
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. 本図面は、イリソ電子工業（株）の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。

REDUCED COPY