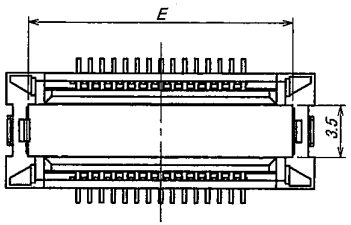

キャップ装置時
WITH CAP

極数/CKT	部品番号/PARTS No.	A	B	C	D	E
30	9828S-30Z06-GFN4	11.2	12.9	21.0	20.8	18.0
40	9828S-40Z06-GFN4	15.2	16.9	25.0	24.8	22.0
50	9828S-50Z06-GFN4	19.2	20.9	29.0	28.8	26.0
60	9828S-60Z06-GFN4	23.2	24.9	33.0	32.8	30.0
70	9828S-70Z06-GFN4	27.2	28.9	37.0	36.8	34.0
80	9828S-80Z06-GFN4	31.2	32.9	41.0	40.8	38.0
90	9828S-90Z06-GFN4	35.2	36.9	45.0	44.8	42.0
100	9828S-100Z06-GFN4	39.2	40.9	49.0	48.8	46.0
110	9828S-110Z06-GFN4	43.2	44.9	53.0	52.8	50.0
120	9828S-120Z06-GFN4	47.2	48.9	57.0	56.8	54.0

NOTE
1. コプラナリティー/COPLANARITY : 0.1MAX.

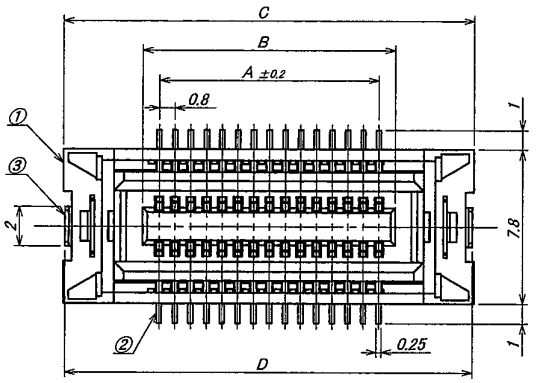



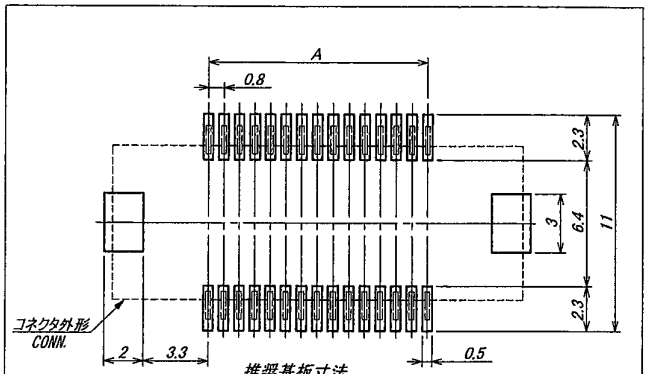

推奨基板寸法
一般公差:±0.05（マウント面）
RECOMMENDED PCB SIZE
GENERAL TOLERANCE : ±0.05 (MOUNTING SIDE)

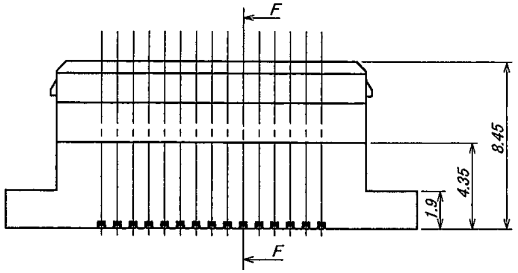

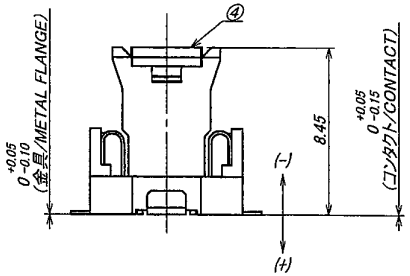

キャップ装置時
WITH CAP



SECT F-F

ISSUED
15.9.-8
IRISO
ENG.DEPT.

LTR 記号	ECN No	REVISION RECORD 記事	DR	CHK	DATE 年月日
△					
△					
△					
△					
△					
△					
⓪	50514	RELEASED	Y.K	Jma	'15-9-3

MATERIAL 材質
①ハウジング/HOUSING : 9Tナイロン樹脂/9T NYLON, 黒色/BLACK, UL94V-0
②コンタクト/CONTACT : りん青銅/PHOSPHOR BRONZE (t=0.15)
③補強板/METAL FLANGE : 黄銅/BRASS (t=0.2)
④キャップ/CAP : 46ナイロン樹脂/46 NYLON, 白色/WHITE, UL94V-0

FINISH 仕上げ
②ニッケル下地めっき/OVER Ni PLATE : 2μm MIN.
金めっき/Au PLATE
接点部/CONTACT AREA : 0.1μm MIN.,
テール部/TAIL AREA : 0.03~0.1μm
③ニッケル下地めっき/OVER Ni PLATE : 1.5~3.5μm
錫半光沢めっき/TIN MATT PLATE : 3~6μm

GENERAL TOLERANCES 一般公差
DIM 寸法 ± 0.3
ANGLE 角度 ±

3RD. ANG. PROJ. 三角法

SCALE 尺度 1/1
UNIT 単位 mm
DR '15-9-3 Y. KOJIMA
DSN '15-1-20 T. Doi
CHK 9/3 '15 Jma
APP 9/3 M. Takagi

IRISO ELECTRONICS CO., LTD
イリソ電子工業株式会社

TITLE 名称
9828シリーズ ソケット
SERIES 9828 SOCKET

EDP No

PARTS No 部番
IMSA-9828S-**Z06-GFN4

DWG No 図番
110-409828-406

REV. 0

DO NOT SCALE DRAWING.
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. 本図面は、イリソ電子工業（株）の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。

REDUSED COPY