



CKT	PARTS No.	A	B	C	D	E	F	G
30	9831S-30Y955	8.0	10.4	11.9				
40	9831S-40Y955	10.5	12.9	14.4	11.5	-	24.0	21.5
50	9831S-50Y955	13.0	15.4	16.9				
60	9831S-60Y955	15.5	17.9	19.4				
70	9831S-70Y955	18.0	20.4	21.9	14.2	28.4	32.0	26.0
80	9831S-80Y955	20.5	22.9	24.4	20.2	40.4	44.0	37.0


NOTE  
 1. 梱包数量/PACKING QUANTITY 1,000ヶ/リール・PCS/REEL  
 2. リードテープ長さ/LEAD TAPE LENGTH: 下図参照/SEE CHART

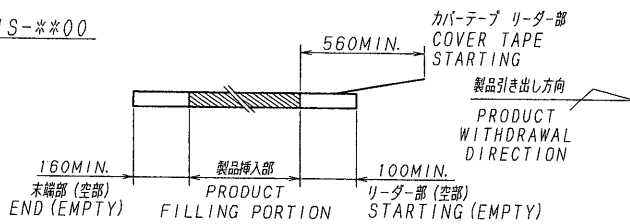

3. カバテープの剥離強度: (剥離方向は、下図参照のこと。)  
 COVER TAPE PEELING FORCE (PEELING DIRECTION AS BELOW)  
 0.2N MIN. 尚、本規格値は、製造時に適用。  
 0.2N MIN. FOR MANUFACTURING

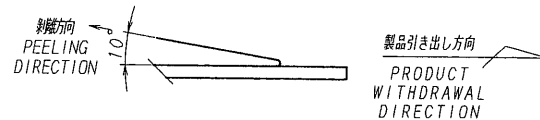

4. テープ幅24mm以下の場合、シングルキャリアとする。(図参照)  
 TAPE WIDTH UNDER 24mm: SINGLE CARRIER. (A DRAWING REFERENCE)  
 5. 梱包方法はKS-0002Zを参照の事。  
 REFER TO KS-0002Z FOR THE PACKING METHOD.



ISSUED  
 '13.5.20  
 IRISO  
 ENG. DEPT.

MATERIAL 材質 ① カバテープ (COVER TAPE) : PET TYPE ② キャリアテープ: ポリプロピレン (PP) (CARRIER TAPE) (POLYPROPYLENE) ③ リール/REEL : PS (黒/BLACK)		GENERAL TOLERANCES 一般公差 DIM 寸法 ± 0.3 ANGLE 角度 ±		SCALE 尺度 / DR 13-5-15 Lin. Qi CHK 13 5/16 K. Kobayashi	UNIT 単位 mm DSN 107-2-6 Kitayama APP Y3 5/16 M. Takagi	TITLE 名称 9831シリーズ ソケット エンボス梱包品 SERIES 9831 SOCKET EMBOSS PRODUCT
FINISH 仕上げ		3RD. ANG. PROJ. 三角法		IRISO ELECTRONICS CO., LTD. イリソ電子工業株式会社		EDP No
LTR 記号 44042		DR 記号 L.Q.K.V		DATE 年月日 13-5-15		PARTS No 部番 9831S-**Y955
REVISED RECORD		CHK		DWG No 図番 IMSA-9831S-**Y955		REV.

DO NOT SCALE DRAWING.