

極数	部品番号	A	B	C	D	EDP. No.
CKT	PARTS No.					
30	9832S-30A-GF	7.0	8.9	10.0	9.0	06079277
40	-40A	9.5	11.4	12.5	11.5	06079278
50	-50A	12.0	13.9	15.0	14.0	06079279
60	-60A	14.5	16.4	17.5	16.5	06079505
70	-70A	17.0	18.9	20.0	19.0	06079506
80	-80A	19.5	21.4	22.5		06079561
90	-90A	22.0	23.9	25.0		
100	-100A	24.5	26.4	27.5		
110	-110A	27.0	28.9	30.0		
120	-120A	29.5	31.4	32.5		
130	9832S-130A-GF	32.0	33.9	35.0		08079487


仕様

1. 端子相互のバラツキ : 0.1MAX.
2. 推奨基板寸法 (公差±0.05) 下図参照
3. 80極以上は、ロック部なし

NOTE

1. CONTACT COPLANARITY : 0.1MAX.
2. PCB SIZE (DIMENSION:±0.05) : SEE BELOW FIG.
3. CKT 80 OVER, ROCK PARTS NOTHING.

公差指示なき部分の寸法差	
DIMENSION GAP	
寸法区分	公差
SECTION	DIM.
X < 1mm	±0.15
1mm ≤ X ≤ 6mm	±0.2
6mm < X ≤ 18mm	±0.3
18mm < X ≤ 50mm	±0.5
50mm < X ≤ 120mm	±0.7

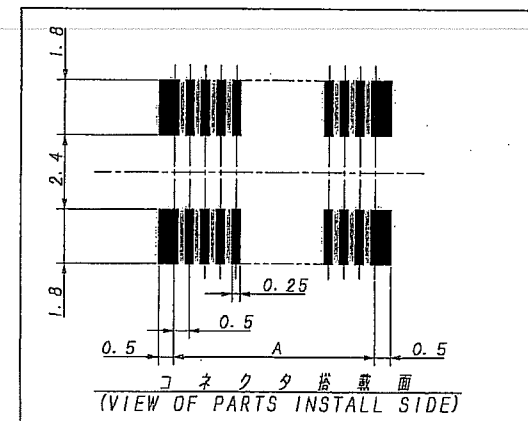

△					MATERIAL 材質	SCALE 尺度	UNIT 単位	TITLE 名称
△					① ハウジング:耐熱性樹脂, UL94V-0 HOUSING:HEAT RESISTING PLASTICS UL94V-0	GENERAL TOLERANCES 一般公差	mm	9832シリーズソケット SERIES 9832 SOCKET
△					② コンタクト/CONTACT:銅合金/COPPER-ALLOY	DIM 寸法 ± 公差参照 ANGLE 角度 ± SEE CHART	DR 13/22 '04 A Leo	EDP No
△					FINISH 仕上り	3RD. ANG. PROJ. 三角法	DSN 5/9/96 Y. Uchikawa	上表参照・SEE CHART
△					② コンタクト/CONTACT: ニッケル下地めっき/OVER NICKEL PLATE 2μm MIN. 金めっき/GOLD PLATE 0.1μm MIN.		CHK 13/24 '04 J. Mochi	PARTS No 部番
△	02390	REVISED	A.I	LD	DATE 13/22 '04		APP 04-12-24 H. Sakai	9832S-*A-GF
LTR 22/2	BCN NO	REVISION RECORD	DR	CHK	DATE	IRISO ELECTRONICS CO., LTD. IRIY電子工業株式会社		DWG No 図番
								IMSA-9832S-*A-GF
								REV. 3

DO NOT SCALE DRAWING.
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION.

本図面は、IRISO電子工業株式会社の所有する情報を含み、その複製・転載を禁じます。

IRISO ELECTRONICS CO., LTD.