
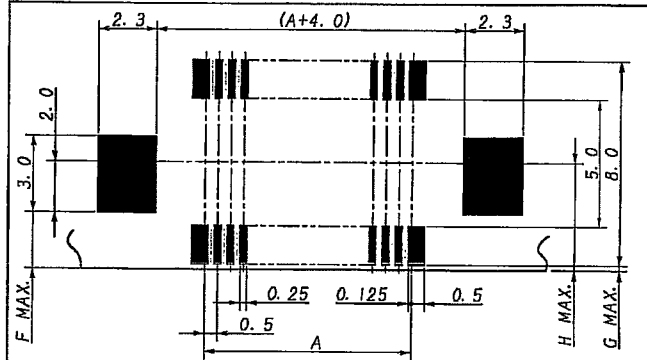

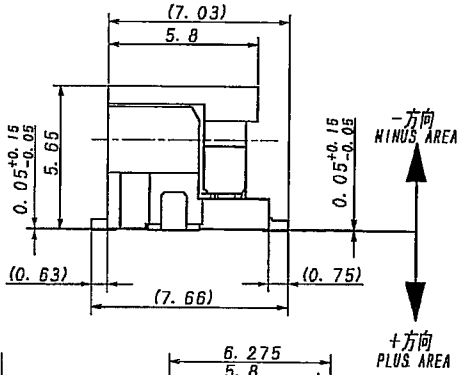


公差指示なき部分の寸法差	
DIMENSION GAP	
寸法区分	公差
SECTION	DIM.
X < 1mm	±0.15
1mm ≤ X ≤ 6mm	±0.2
6mm < X ≤ 18mm	±0.3
18mm < X ≤ 50mm	±0.5
50mm < X ≤ 120mm	±0.7

極数	部品番号	A	B	C	D	EDP No.
CKT	PARTS No.					
30	9840B-30A-GFC	7.0	9.0	12.23	13.03	06079106
40	-40A	9.5	11.5	14.73	15.53	
50	-50A	12.0	14.0	17.23	18.03	06079108
60	-60A	14.5	16.5	19.73	20.53	
70	-70A	17.0	19.0	22.23	23.03	06079110
130	9840B-130A-GFC	32.0	34.0	37.23	38.03	

- 仕様
- 端子相互のバラツキ : 0.1MAX.
 - 推奨基板寸法 (公差±0.05) 上図参照

- NOTE
- COPLANARITY : 0.1MAX.
 - PCB SIZE (DIMENSION:±0.05) : SEE UPPER FIG.

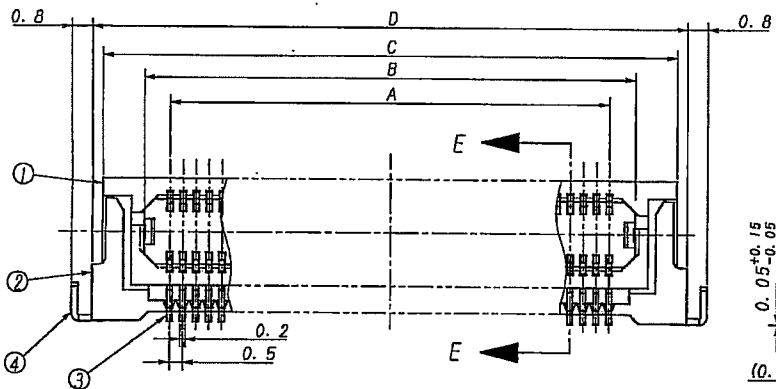

コネクタ接続面
VIEW OF PARTS INSTALL SIDE

嵌合ソケット	F	G	H	備考
MATING SOCKET				REMARKS
9830S	2.4	0.4	4.4	
9831S	3.9	1.9	5.9	
9832S	5.4	3.4	7.4	

△					
△					
△					
△					
△	A0291	REVISED	T.K	U.W	3/2 04
△	A0285	REVISED	Z.K	U.W	3/1 04
△	A0136	REVISED	K.I	U.W	03.11.04
LTR	ECN NO	REVISION RECORD	DR	CHK	DATE

MATERIAL 材質
① ベース/BASE:耐熱性樹脂/HEAT RESISTING PLASTICS UL94V-0
② リテーナ/RETAINER:耐熱性樹脂 HEAT RESISTING PLASTICS, UL94V-0
③ ポスト/POST:銅合金/COPPER ALLOY
④ 金具/MOUNTING:銅合金/COPPER ALLOY
FINISH 仕上
① ポスト/POST:金めっき/GOLD PLATE
② 金具/MOUNTING スズ-銅めっき/TIN-COPPER PLATE

GENERAL TOLERANCES 一般公差
DIM 寸法 ± 上表参照
ANGLE 角度 ± SEE CHART
3RD. ANG. PROJ. 3角法

SCALE 尺度	UNIT 単位
mm	mm
DR 1/2003 K. Ikeda	DSN 7/303 T. Kashiwa
CHK 23-11-20 U. Nakahashi	APP 07-11-26 H. Goto
IRISO ELECTRONICS CO., LTD.	
イリソ電子工業株式会社	

TITLE 名称
9840シリーズ プラグ(可動タイプ) SERIES 9840 PLUG(FLOATING TYPE)
EDP No
上表参照・SEE CHART
PARTS No 部番
9840B-***A-GFC
DWG No 図番
IRISO-9840B-***A-GFC
REV.
3