極数/CKT	部品番号/PARTS No.	A	B	C	D
6	9850S-06M-GF1	5.0	6.9	8.5	5.9
8	9850S-08M-GF1	7.0	8.9	10.5	7.9
10	9850S-10M-GF1	9.0	10.9	12.5	9.9
12	9850S-12M-GF1	11.0	12.9	14.5	11.9
14	9850S-14M-GF1	13.0	14.9	16.5	13.9
16	9850S-16M-GF1	15.0	16.9	18.5	15.9
18	9850S-18M-GF1	17.0	18.9	20.5	17.9
20	9850S-20M-GF1	19.0	20.9	22.5	19.9
22	9850S-22M-GF1	21.0	22.9	24.5	21.9
24	9850S-24M-GF1	23.0	24.9	26.5	23.9
26	9850S-26M-GF1	25.0	26.9	28.5	25.9
28	9850S-28M-GF1	27.0	28.9	30.5	27.9
30	9850S-30M-GF1	29.0	30.9	32.5	29.9
32	9850S-32M-GF1	31.0	32.9	34.5	31.9
40	9850S-40M-GF1	39.0	40.9	42.5	39.9

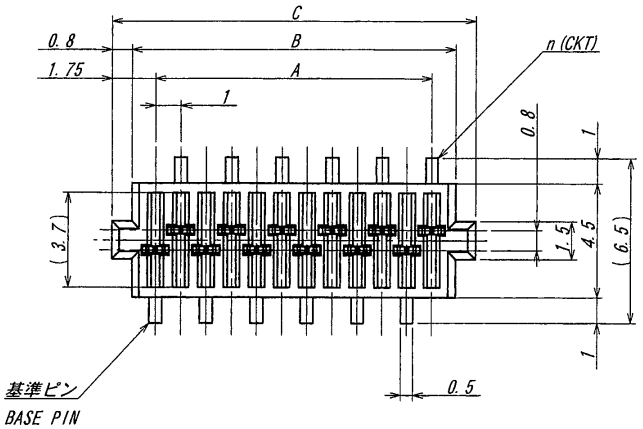

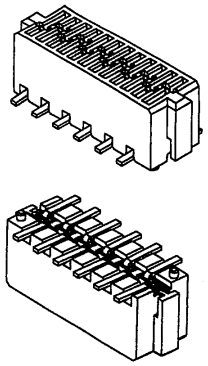

NOTE
1. ピッチ、嵌合方向可動量：±0.8mm
2. 列間方向可動量：±0.5mm
3. コプラナリティ：0.1MAX

NOTE
1. FLOATING VALUE OF PITCH, MATING ：±0.8mm
2. FLOATING VALUE OF LINE ：±0.5mm
3. COPLANARITY ： 0.1MAX.

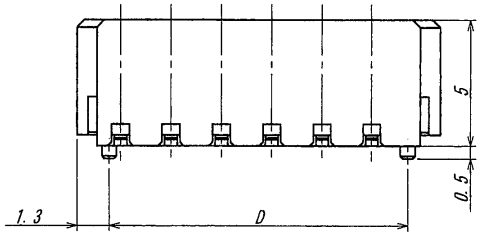

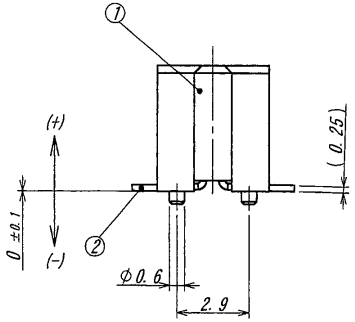

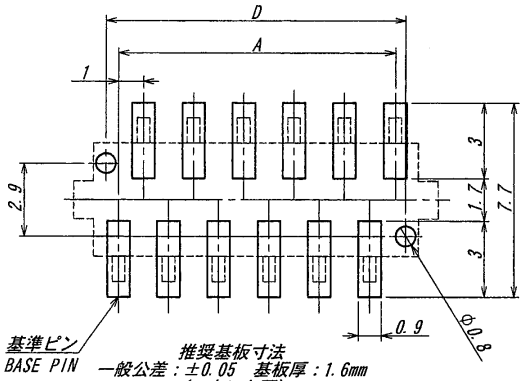

推奨基板寸法
一般公差：±0.05 基板厚：1.6mm
(マウント面)
RECOMMENDED PCB SIZE
GENERAL TOLERANCE : ±0.05
THICKNESS OF PCB : 1.6mm
(MOUNTING SIDE)

ISSUED
16.4.27
IRISO
ENG.DEPT.

LTR 記号	ECN No	REVISION RECORD 記事	DR	CHK	DATE 年月日
△					
△					
△					
△					
△					
①	51658	NOTE REV	M.O	M.T	'16-4-25
⓪	41301	RELEASED	L.Q	M.T	'12-3-28

MATERIAL 材質
①ハウジング ：ガラス入り9Tナイロン樹脂 黒色 UL94V-0
②端 子 ：リン青銅 (t=0.25)
①HOUSING : GLASS FILLED 9TNYLON BLACK UL94V-0
②CONTACT : PHOSPHOR BRONZE (t=0.25)

FINISH 仕上げ
ニッケル下地めっき/OVER Ni PLATE : 2μmMIN.
金めっき/Au PLATE :
コンタクト側/CONTACT AREA 0.1～0.5μm.
ソルダーテール側/TAIL AREA: 0.05～0.12μm.

GENERAL TOLERANCES 一般公差
DIM 寸法 ± 0.3
ANGLE 角度 ±

3RD. ANG. PROJ. 三角法

SCALE 尺度 /
UNIT 単位 mm
DR '16-4-25 M.Oguse
DSN '98-8-5 T.Ura
CHK Y6 Y6 M.Takagi
APP 2016-4-26 K. Sasaki

IRISO ELECTRONICS CO., LTD
イリソ電子工業株式会社

TITLE 名称
9850シリーズ ソケット
SERIES 9850 SOCKET

EDP No

PARTS No 部番
△ IMSA-9850S-**M-GF1

DWG No 図番
△ 110-409850-439

REV. 1

DO NOT SCALE DRAWING.
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. 本図面は、イリソ電子工業（株）の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。
DENIED COPY