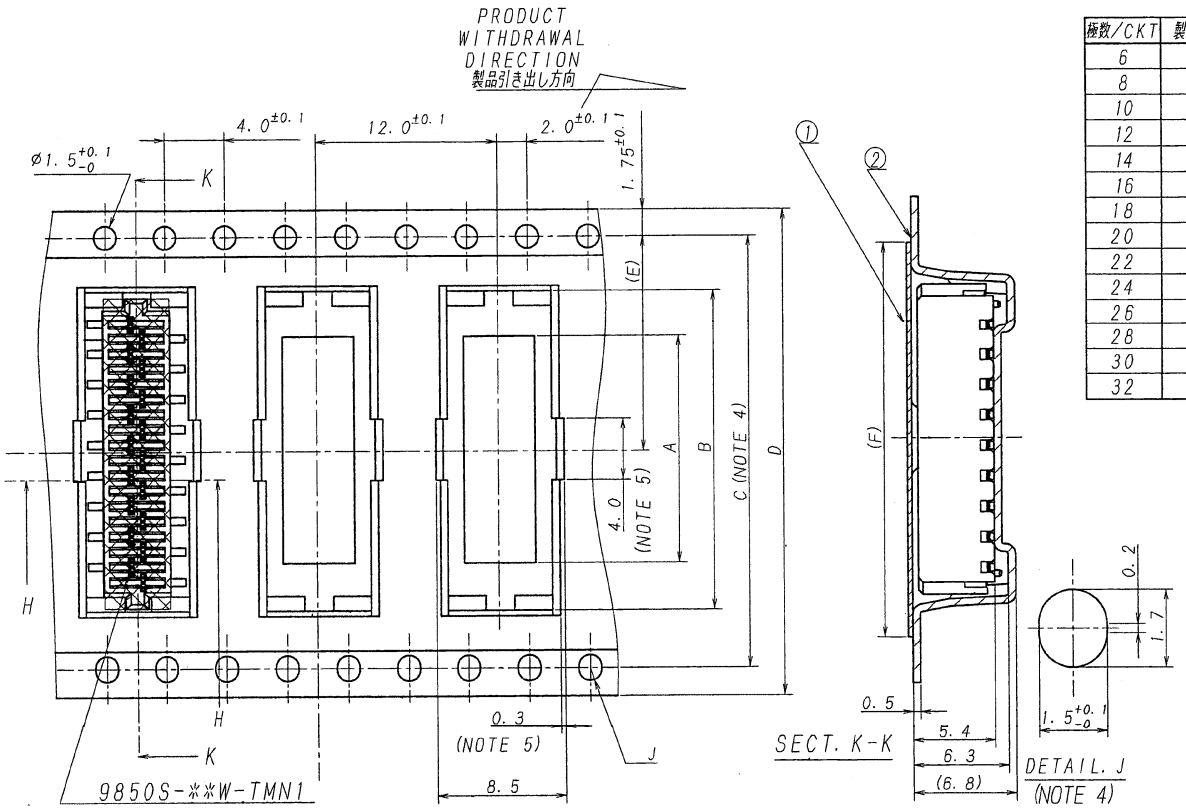





| 極数/CKT | 製品番号/PARTS No. | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 9850S-06Y803 | 2.9 | 9.1 | | | | |
| 8 | -08 | 4.9 | 11.1 | | | | |
| 10 | -10 | 6.9 | 13.1 | | 24.0 | 11.5 | 21.5 |
| 12 | -12 | 8.9 | 15.1 | | | | |
| 14 | -14 | 10.9 | 17.1 | 28.4 | | | |
| 16 | -16 | 12.9 | 19.1 | | 32.0 | 14.2 | 26.0 |
| 18 | -18 | 14.9 | 21.1 | | | | |
| 20 | -20 | 16.9 | 23.1 | | | | |
| 22 | -22 | 18.9 | 25.1 | | | | |
| 24 | -24 | 20.9 | 27.1 | 40.4 | 44.0 | 20.2 | 37.0 |
| 26 | -26 | 22.9 | 29.1 | | | | |
| 28 | -28 | 24.9 | 31.1 | | | | |
| 30 | -30 | 26.9 | 33.1 | | | | |
| 32 | 9850S-32Y803 | 28.9 | 35.1 | 52.4 | 56.0 | 26.2 | 49.0 |

NOTE

1. 梱包数量/UNIT QUANTITY:1000
2. リードテープ長さ/LEAD TAPE LENGTH

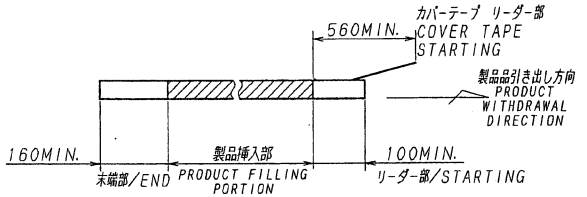


3. カバーテープの剥離強度/COVER TAPE PEELING FORCE
:0.2~1.3N




4. テープ幅24mm以下の場合は、シングルキャリアとする。(下図参照)
TAPE WIDTH UNDER 24mm SINGLE CARRIER. (SEE CHART BELOW)

5. 6, 8極のみ下図参照。
ONLY 6, 8 SEE CHART BELOW.

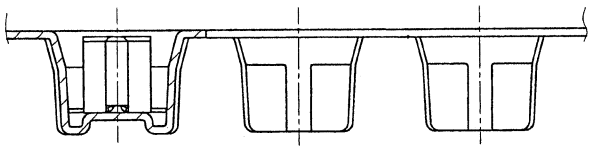

SECT. H-H

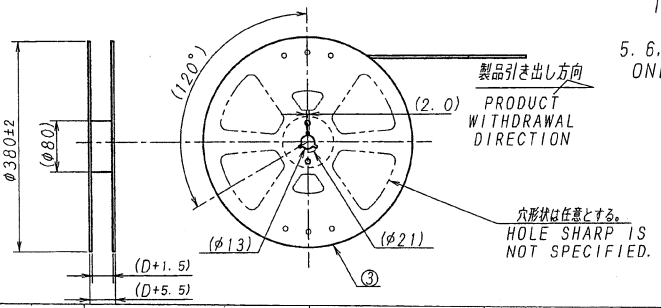




NOTE 4 NOTE 5

ISSUED 15.9.17 IRISO ENG.DEPT.

| LTR 記号 | ECN No | REVISION RECORD 記事 | DR | CHK | DATE 年月日 |
|---|---|---|---|---|---|
| △ | | | | | |
| △ | | | | | |
| △ | | | | | |
| △ | | | | | |
| △ | | | | | |
| △ | | | | | |
| ⓓ | 30680 | RELEASED | Y.K | K.C | 15-9-16 |

MATERIAL 材質
① カバーテープ/COVER TAPE:PET TYPE
② キャリアテープ/CARRIER TAPE:PS
③ リール/REEL :PS(黒/BLACK)

FINISH 仕上げ

GENERAL TOLERANCES 一般公差
DIM 寸法 ± 0.3
ANGLE 角度 ±

3RD. ANG. PROJ. 三角法

SCALE 尺度
UNIT 単位 mm
DR 15-9-16 Y.Kyan
DSN '09-6-15 T.Abe
CHK '15-9-16 K.Chiba
APP 9/16 '15 J.Ima

IRISO ELECTRONICS CO., LTD
イリソ電子工業株式会社

TITLE 名称
9850シリーズ ソケット エンボス梱包品
SERIES 9850 SOCKET EMBOSS PRODUCT

EDP No

PARTS No 部番
IMSA-9850S-**Y803

DWG No 図番 120-409850-637 REV. 0

DO NOT SCALE DRAWING.
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. 本図面は、イリソ電子工業(株)の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。

REDUCED COPY