極数/CKT	部品番号/PARTS No.	A	B	C
6	9850S-06Z04-GF1	5.0	6.9	8.5
8	9850S-08Z04-GF1	7.0	8.9	10.5
10	9850S-10Z04-GF1	9.0	10.9	12.5
12	9850S-12Z04-GF1	11.0	12.9	14.5
14	9850S-14Z04-GF1	13.0	14.9	16.5
16	9850S-16Z04-GF1	15.0	16.9	18.5
18	9850S-18Z04-GF1	17.0	18.9	20.5
20	9850S-20Z04-GF1	19.0	20.9	22.5
22	9850S-22Z04-GF1	21.0	22.9	24.5
24	9850S-24Z04-GF1	23.0	24.9	26.5
26	9850S-26Z04-GF1	25.0	26.9	28.5
28	9850S-28Z04-GF1	27.0	28.9	30.5
30	9850S-30Z04-GF1	29.0	30.9	32.5
32	9850S-32Z04-GF1	31.0	32.9	34.5

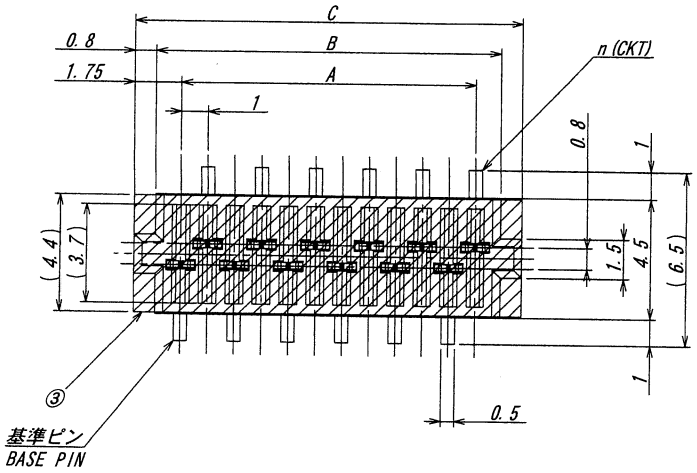

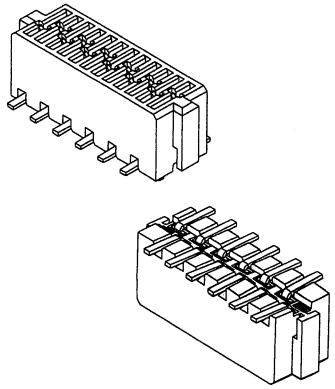

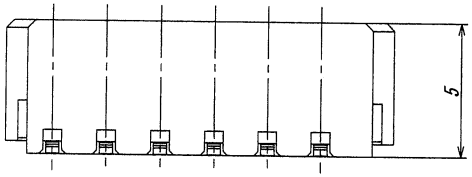

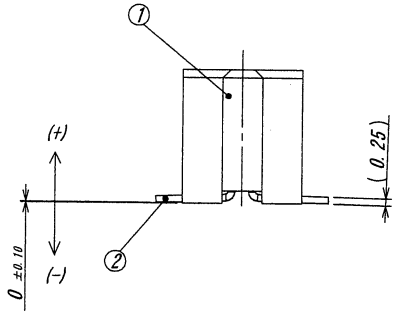

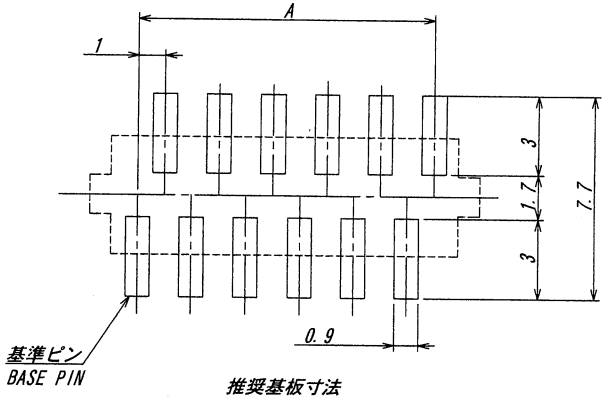

推奨基板寸法
一般公差：±0.05　基板厚：1.6mm
(マウント面)
RECOMMENDED PCB SIZE
GENERAL TOLERANCE : ±0.05
THICKNESS OF PCB : 1.6mm
(MOUNTING SIDE)

仕様

1. コプラナリティー ： 0.1MAX.

NOTE

1. COPLANARITY : 0.1MAX.

LTR 記号	ECN No	REVISION RECORD 記事	DR	CHK	DATE 年月日
△					
△					
△					
△					
△					
△					
△					
△	40334	RELEASED	Y.K	MJ	'11-10-3

ISSUED '11.10.7 IRISO ENG. DEPT.

MATERIAL 材質
①ハウジング ： ガラス入りGTナイロン樹脂 黒色 UL94V-0
②端　子 ： リン青銅 (t=0.25)
③吸着テープ： ポリイミド
①HOUSING : GLASS FILLED 9TNYLON BLACK UL94V-0
②CONTACT : PHOSPHOR BRONZE (t=0.25)
③TAPE : POLYIMYDE

FINISH 仕上げ
ニッケル下地めっき/OVER NICKEL PLATE : 2μm
接点/CONTACT : 金めっき/Au PLATE : 0.1～0.5μm
テール/TAIL : 金めっき/Au PLATE : 0.05～0.12μm

GENERAL TOLERANCES 一般公差
DIM 寸法 ± 0.3
ANGLE 角度 ±

3RD. ANG. PROJ. 三角法

SCALE 尺度 /
UNIT 単位 mm
DR '11-10-3 Y. Kitagawa
DSN '98-8-3 T. Ura
CHK '11/13 M Takagi
APP 2011-10-6 Y. Sasaki

IRISO ELECTRONICS CO., LTD
イリソ電子工業株式会社

TITLE 名称
9850シリーズ ソケット
SERIES 9850 SOCKET

EDP No

PARTS No 部番
9850S-**Z04-GF1

DWG No 図番
IMSA-9850S-**Z04-GF1

REV. 0.

DO NOT SCALE DRAWING.
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. 本図面は、イリソ電子工業（株）の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。

REDUSED COPY