極数/CKT	部品番号/PARTS No.	A	B	C
6	9850S-06Z04-GT2	5.0	6.9	8.5
8	9850S-08Z04-GT2	7.0	8.9	10.5
10	9850S-10Z04-GT2	9.0	10.9	12.5
12	9850S-12Z04-GT2	11.0	12.9	14.5
14	9850S-14Z04-GT2	13.0	14.9	16.5
16	9850S-16Z04-GT2	15.0	16.9	18.5
18	9850S-18Z04-GT2	17.0	18.9	20.5
20	9850S-20Z04-GT2	19.0	20.9	22.5
22	9850S-22Z04-GT2	21.0	22.9	24.5
24	9850S-24Z04-GT2	23.0	24.9	26.5
26	9850S-26Z04-GT2	25.0	26.9	28.5
28	9850S-28Z04-GT2	27.0	28.9	30.5
30	9850S-30Z04-GT2	29.0	30.9	32.5
32	9850S-32Z04-GT2	31.0	32.9	34.5

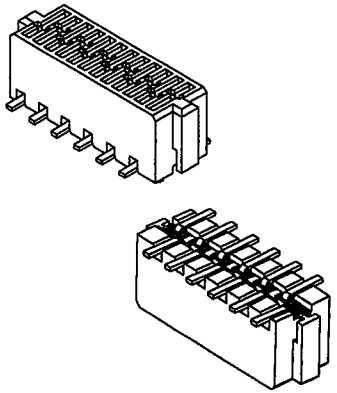

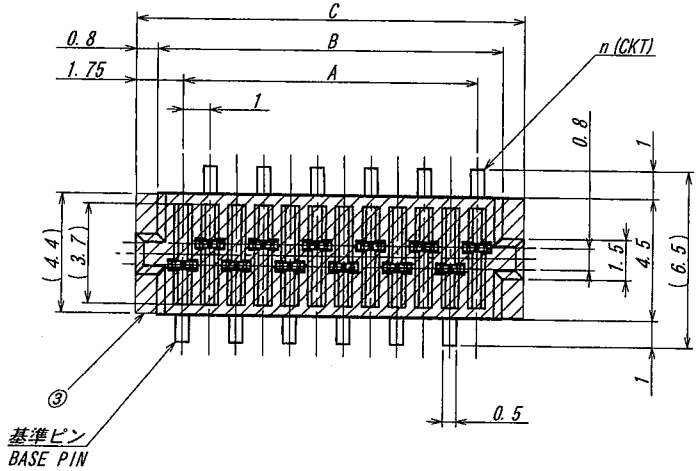

仕様
1. コプラナリティー : 0.1MAX.
2. 当該品はウィスカーの発生を通常品よりも抑制する効果を持たせた製品でありますが、ウィスカーの発生を無くす事を保証する製品ではありません。

NOTE
1. COPLANARITY : 0.1MAX.
2. APPLICABLE PRODUCT HAS EFFECT TO SUPPRESS THE OCCURRENCE OF WHISKER THAN NORMAL.
HOWEVER, IT IS NOT A PRODUCT THAT GUARANTEES THAT THERE IS NO OCCURRENCE OF WHISKER.

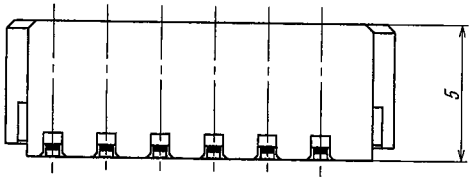

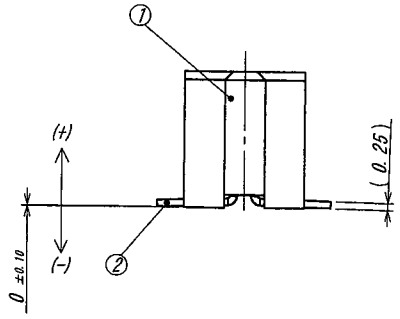

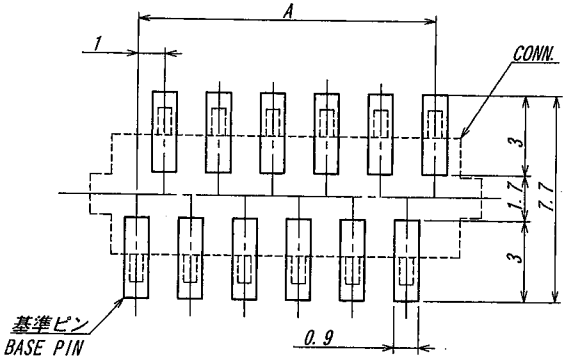

推奨基板寸法
一般公差 : ±0.05 基板厚 : 1.6mm
(マウント面)

RECOMMENDED PCB SIZE
GENERAL TOLERANCE : ±0.05
THICKNESS OF PCB : 1.6mm
(MOUNTING SIDE)

ISSUED
'11.7.21
IRISO
ENG. DEPT.

LTR 記号	ECN No	REVISION RECORD 記事	DR	CHK	DATE 年月日
△					
△					
△					
△					
△					
△					
△					
0	39894	RELEASED	H.O	S.M	'10-12-9

MATERIAL 材質
①ハウジング : ガラス入り9Tナイロン樹脂 黒色 UL94V-0
②端 子 : リン青銅 (t=0.25)
③吸着テープ : ポリイミド
①HOUSING : GLASS FILLED 9TNYLON BLACK UL94V-0
②CONTACT : PHOSPHOR BRONZE (t=0.25)
③TAPE : POLYIMYDE

FINISH 仕上げ
ニッケル下地めっき/OVER NICKEL PLATE : 1.5~3.5μm
接点/CONTACT : 錫半光沢めっき/TIN MATT PLATE : 3~6μm
テール/TAIL : 金めっき/Au PLATE:0.03μm MIN.

GENERAL TOLERANCES 一般公差
DIM 寸法 ± 0.3
ANGLE 角度 ±

3RD. ANG. PROJ. 三角法

SCALE 尺度 /
UNIT 単位 mm
DR '10-12-9 H. Oomori
DSN '98-8-3 T. Ura
CHK '10/12/9 S. Matsuzaki
APP '10.12/10 S. Mitsuzuka

IRISO ELECTRONICS CO., LTD
イリソ電子工業株式会社

TITLE 名称
9850シリーズ ソケット
SERIES 9850 SOCKET

EDP No

PARTS No 部番
9850S-**Z04-GT2

DWG No 図番
IMSA-9850S-**Z04-GT2

REV. 0

DO NOT SCALE DRAWING.
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION.