
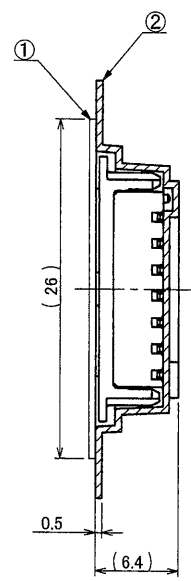



A B C D E F G H

△ 製品引き出し方向
PRODUCT WITHDRAWAL
DIRECTION


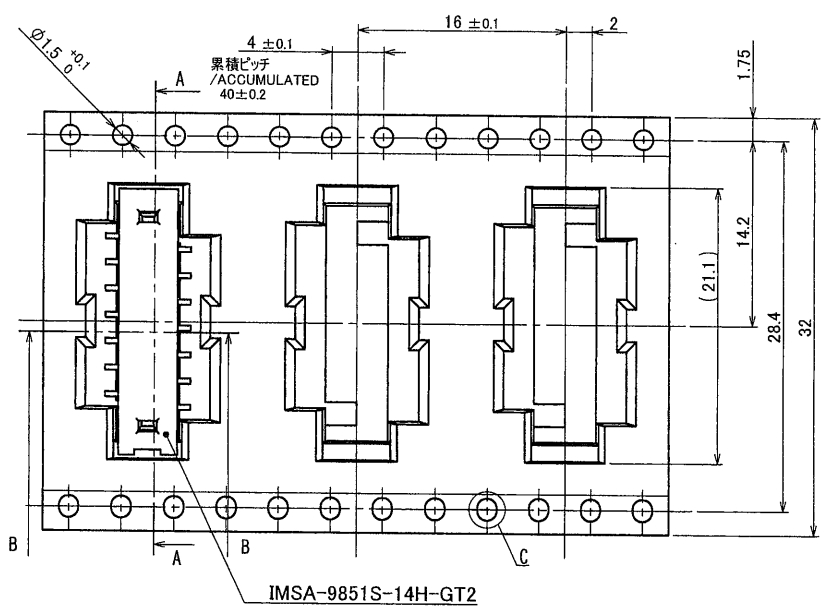


SECT. A-A


NOTE
1. 梱包数量 / UNIT QUANTITY : 1000
2. リードテープ長さ / LEAD TAPE LENGTH

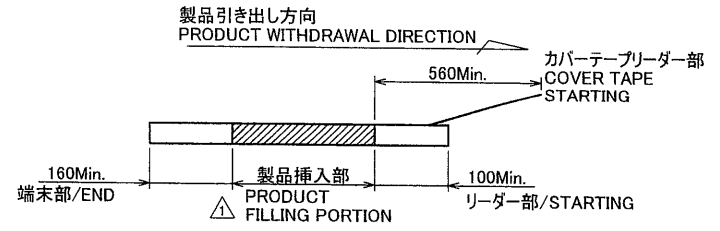



3. カバーテープの剥離強度 / COVER TAPE PEELING FORCE : 0.2~1.3N

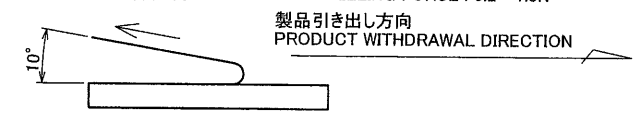

SECT. B-B



DETAIL C

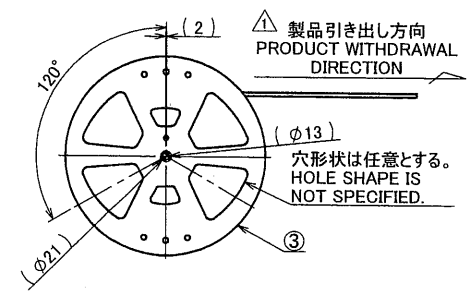

ISSUED
'13.8.26
IRISO
ENG. DEPT.

△					MATERIAL 材質	GENERAL TOLERANCES 一般公差	SCALE 尺度	UNIT 単位	TITLE 名称
△					①カバーテープ/COVER TAPE : PET TYPE	DIM 寸法 ± 0.3	DR '13-8-23	mm	9851シリーズ ソケット テーピング 梱包品
△					②キャリアテープ/CARRIER TAPE : PS	ANGLE 角度 ±	N.Hasegawa	DSN '13-4-22	SERIES 9851 SOCKET TAPING PRODUCT
△					③リール/REEL : PS(黒/BLACK)		J.Sakaue	APP '13-8-23	EDP No
△					FINISH 仕上げ	3RD. ANG. PROJ. 三角法	CHK 8/23 H. Kobayashi		PARTS No 部番
△	44602	RELEASED	N.H	H.K					IMSA-9851S-14Y936
△		SKETCHED	J.S	S.M					DWG No 図番
△									120-109851-001
△	ECN No	REVISION RECORD	DR	CHK	DATE				REV.
△									1

DO NOT SCALE DRAWING. THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. 本図面は、イリソ電子工業(株)の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。

IRISO ELECTRONICS CO., LTD
イリソ電子工業株式会社