
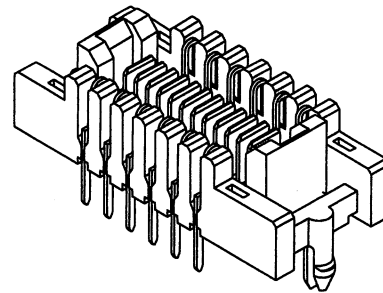





A B C D E F G H

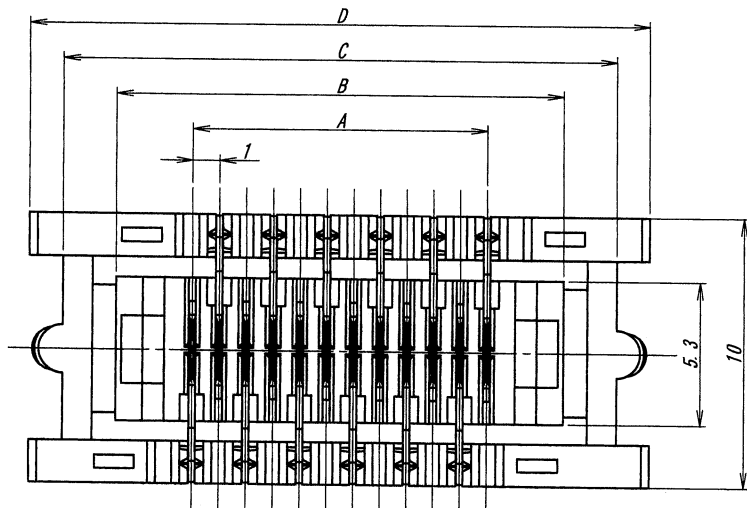


極数/CKT	部品番号/PARTS No.	A	B	C	D
6	9852B-06A-T	5.0	10.7	14.7	17.2
8	9852B-08A-T	7.0	12.7	16.7	19.2
10	9852B-10A-T	9.0	14.7	18.7	21.2
12	9852B-12A-T	11.0	16.7	20.7	23.2
14	9852B-14A-T	13.0	18.7	22.7	25.2
16	9852B-16A-T	15.0	20.7	24.7	27.2
18	9852B-18A-T	17.0	22.7	26.7	29.2
20	9852B-20A-T	19.0	24.7	28.7	31.2
22	9852B-22A-T	21.0	26.7	30.7	33.2
24	9852B-24A-T	23.0	28.7	32.7	35.2
26	9852B-26A-T	25.0	30.7	34.7	37.2
28	9852B-28A-T	27.0	32.7	36.7	39.2
30	9852B-30A-T	29.0	34.7	38.7	41.2
40	9852B-40A-T	39.0	44.7	48.7	51.2

NOTE  
 嵌合ソケット : 9850S-\*\*\*-T  
 9850S-\*\*\*-T\*

NOTE  
 MATING OF SOCKET : 9850S-\*\*\*-T  
 9850S-\*\*\*-T\*

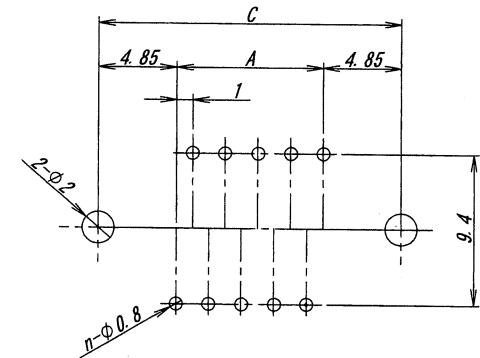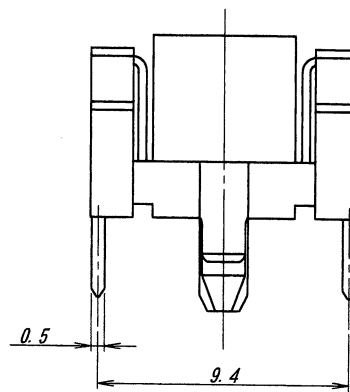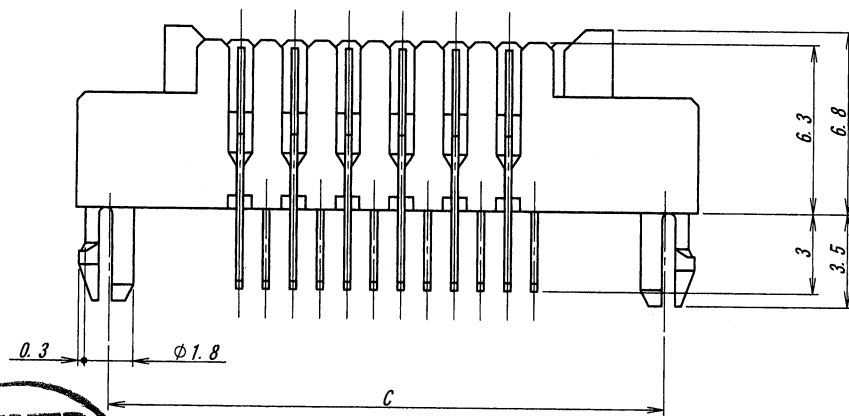

推奨基板寸法/RECOMMENDED PCB SIZE  
 (一般公差/GENERAL TOLERANCE ±0.05)



MATERIAL 材質  
 ①ハウジング : 46ナイロン GF40% 黒色 UL94V-0  
 ②端子 : リン青銅 (t=0.25)  
 ③HOUSING : 46NYLON GF40% UL94V-0  
 ④CONTACT : PHOSPHOR BRONZE (t=0.25)


FINISH 仕上げ  
 前めっき/PRE-PLATE  
 錫リフローめっき/TIN REFLOW PLATE: 0.8~1.5μm

GENERAL TOLERANCES 一般公差  
 DIM 寸法 ± 0.3  
 ANGLE 角度 ±

SCALE 尺度  
 UNIT 単位 mm  
 DR '13-11-19 T. Nakayama  
 DSN '99-8-23 T. Kimata

TITLE 名称  
 9852シリーズ プラグ  
 SERIES 9852 PLUG

REV	REVISED	BY	DATE
1	ISSUED	T. N	'13-11-19
2	REVISED	H. S T. Ura	'06-8-21
3	REVISED	H. S T. K	'05-12-12



IRISO ELECTRONICS CO., LTD  
 伊勢電子工業株式会社

BDP No  
 PARTS No 部番  
 DWG No 図番  
 1MSA-9852B-\*\*A-T  
 110-209852-001

REV. 5