



極数/CKT	製品番号/PARTS No.	A	B	C	D	E	F
6	9852B-06Y909	9.0	15.0	28.4	24	11.5	21.5
8	-08Y909	11.0	17.0				
10	-10Y909	13.0	19.0				
12	-12Y909	15.0	21.0	40.4	32	14.2	26
14	-14Y909	17.0	23.0				
16	-16Y909	19.0	25.0				
18	-18Y909	21.0	27.0	52.4	44	20.2	37
20	-20Y909	23.0	29.0				
22	-22Y909	25.0	31.0				
24	-24Y909	27.0	33.0	52.4	56	26.2	49
26	-26Y909	29.0	35.0				
28	-28Y909	31.0	37.0				
30	9852B-30Y909	33.0	39.0				


NOTE 1. 梱包数量/UNIT QUANTITY: 400  
 2. リードテープ長さ/LEAD TAPE LENGTH

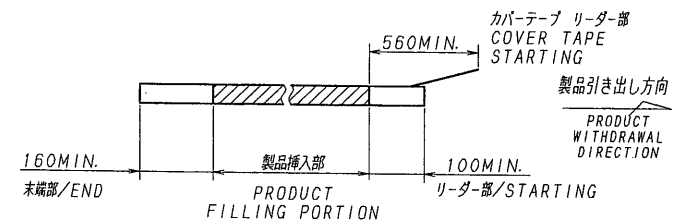

3. カバートープの剥離強度  
 COVER TAPE PEELING FORCE : 0.2~1.3N.

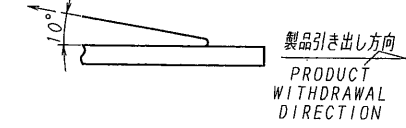

4. テープ幅24mm以下の場合、シングルキャリアとする。(図参照)  
 TAPE WIDTH UNDER 24mm SINGLE CARRIER. (A DRAWING REFERENCE)



				MATERIAL 材質 ① キャリアテープ/CARRIER TAPE: A-PET ② リール/REEL : PS (黒/BLACK) ③ カバートープ/COVER TAPE: PET TYPE		GENERAL TOLERANCES 一般公差 DIM 寸法 ± 0.3 ANGLE 角度 ±		SCALE 尺度 / DR '12-12-28 H. Takafuji CHK-13 1/0 K. Kobayashi		UNIT 単位 mm DSN '03-9-16 H. Honma APP Y3 1/0 M. Takafuji		TITLE 名称 SERIES 9852 PLUG EMBOSS PRODUCT 9852シリーズ プラグ エンボス梱包品	
FINISH 仕上げ 3RD ANG. PROJ. 三角法				IRISO ELECTRONICS CO., LTD. 伊予電子工業株式会社		PARTS No 部番 1MSA-9852B-**Y909		DWG No 図番 120-209852-010		REV. 3			
4295/	REVISED	H.T	K.Y.	12-12-28									
LTR 記号	ECN NO	REVISION RECORD 記号	DR	CHK	DATE 年月日								