

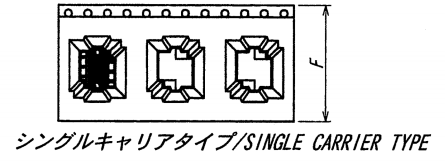
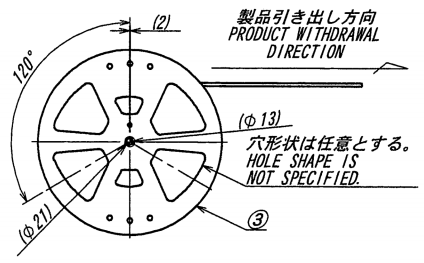



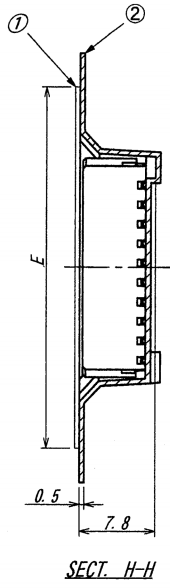


A B C D E F G H

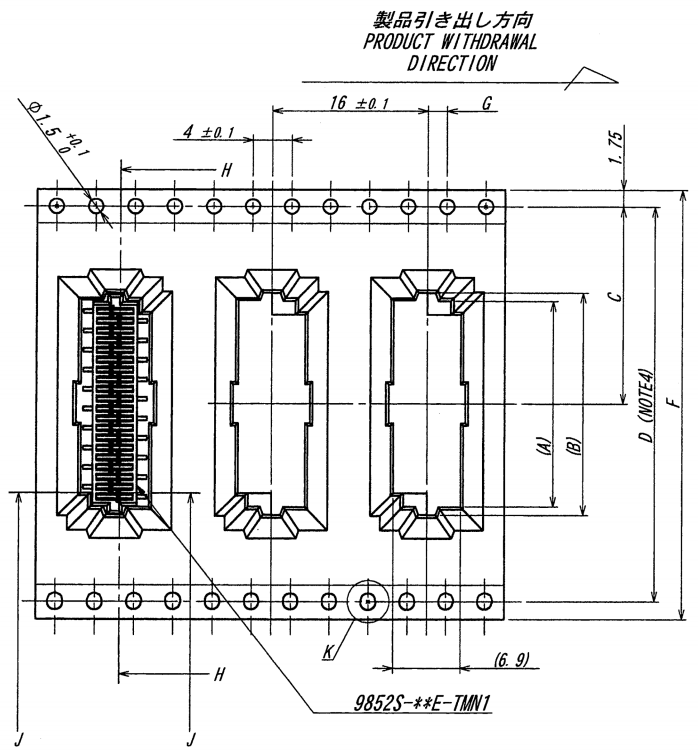

極数/CKT	製品番号/PARTS No.	A	B	C	D	E	F	G
6	9852S-06Y808	7.2	8.8	11.5		21.5	24	2.0 ± 0.1
8	9852S-08Y808	9.2	10.8					

- NOTE
 1. 梱包数量 / UNIT QUANTITY : 700
 2. リードテープ長さ / LEAD TAPE LENGTH

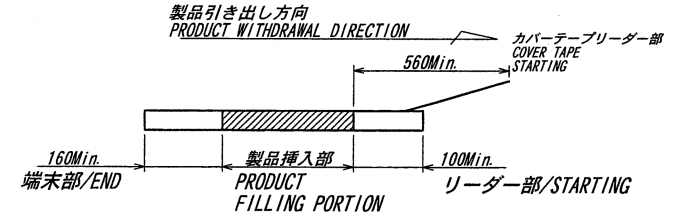

3. カバーテープの剥離強度 / COVER TAPE PEELING FORCE : 0.2N~1.3N



4. テープ幅24mm以下の場合、シングルキャリアとする。(図参照)
 TAPE WIDTH UNDER 24mm SINGLE CARRIER
 (A DRAWING REFERENCE)

ISSUED
 16.3.-2
 IRISO
 ENG.DEPT.

MATERIAL 材質
 ①カバーテープ/COVER TAPE : PET TYPE
 ②キャリアテープ/CARRIER TAPE : PS
 ③リール/REEL : PS (黒/BLACK)

GENERAL TOLERANCES 一般公差
 DIM 寸法 ± 0.3
 ANGLE 角度 ±

SCALE 尺度
 DR '16-03-01 R. Arai
 CHK 3/16 Jwa 3/14 Takagi

TITLE 名称
 9852シリーズソケットエンボス梱包品
 SERIES 9852 SOCKET EMBOSS PRODUCT

FINISH 仕上げ

3RD. ANG. PROJ. 三角法

UNIT 単位 mm
 DSN '11-07-12 H. Kobayashi
 APP 7/6
 IRISO ELECTRONICS CO., LTD
 伊予電子工業株式会社

EDP No
 PARTS No 部番
 IMSA-9852S-**-Y808

DWG No 図番
 120-409852-033
 REV. 0

DO NOT SCALE DRAWING. THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. 本図面は、イリス電子工業(株)の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。

REDUCED COPY