



A B C D E F G H


PRODUCT WITHDRAWAL DIRECTION
製品引き出し方向

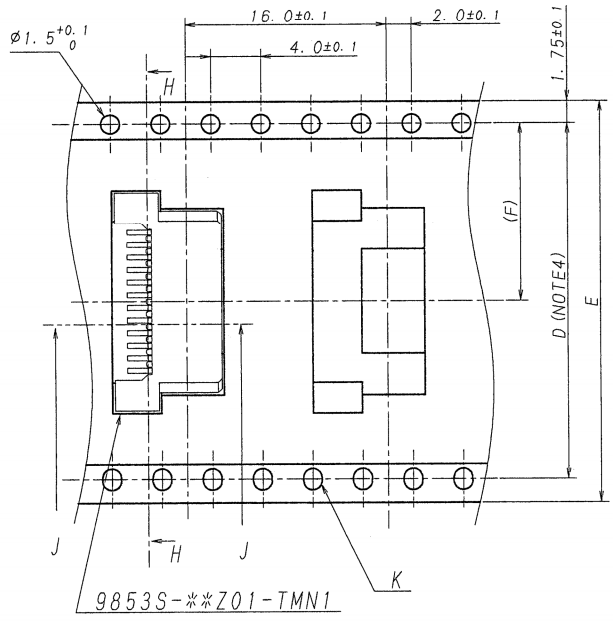


9853S-**Z01-TMN1

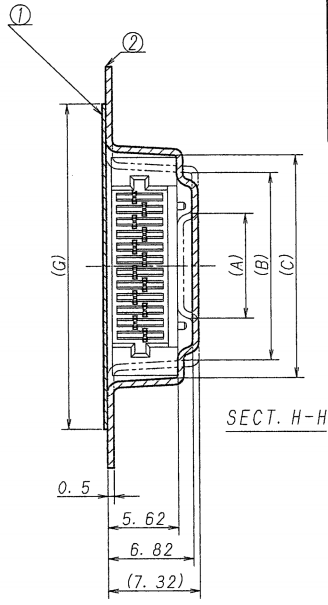


SECT. H-H

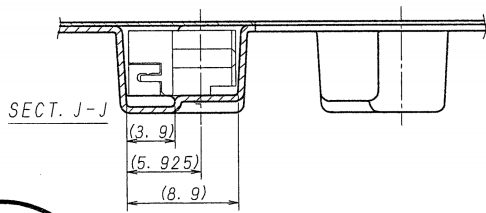

SECT. J-J




DETAIL K (NOTE 4)

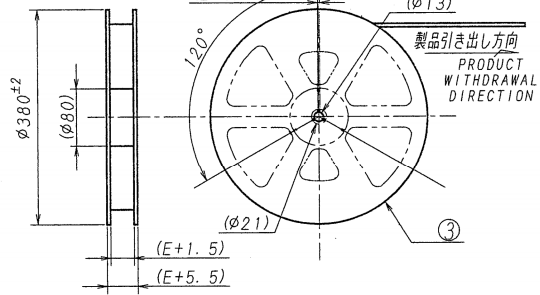


極数/CKT	製品番号/PARTS No.	A	B	C	D	E	F	G	
6	9853S-06Y801	2.3	8.9	11.8	28.4	24	11.5	21.5	
8	9853S-08Y801	4.3	10.9	13.8					
10	9853S-10Y801	6.3	12.9	15.8					
12	9853S-12Y801	8.3	14.9	17.8					
14	9853S-14Y801	10.3	16.9	19.8	40.4	32	14.2	26.0	
16	9853S-16Y801	12.3	18.9	21.8					
18	9853S-18Y801	14.3	20.9	23.8					
20	9853S-20Y801	16.3	22.9	25.8					
22	9853S-22Y801	18.3	24.9	27.8	52.4	44	20.2	37.0	
24	9853S-24Y801	20.3	26.9	29.8					
26	9853S-26Y801	22.3	28.9	31.8					
28	9853S-28Y801	24.3	30.9	33.8					
30	9853S-30Y801	26.3	32.9	35.8					

NOTE


1. 梱包数量/UNIT QUANTITY: 500
2. リードテープ長さ/LEAD TAPE LENGTH

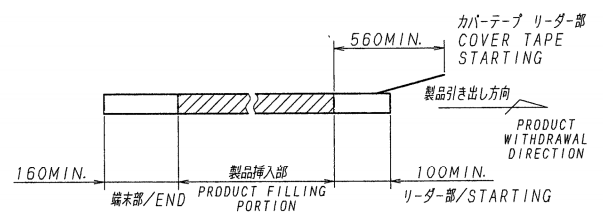

3. カバーテープの剥離強度/COVER TAPE PEELING FORCE : 0.2~1.3N.

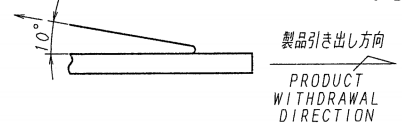

4. テープ幅24mm以下の場合、シングルキャリアとする。(下図参照) TAPE WIDTH UNDER 24mm SINGLE CARRIER. (SEE CHART BELOW)



5. 梱包方法はKS-00027参照の事 REFER TO KS-00027 FOR THE PACKING METHOD.

ISSUED
5.6.11
IRISO
ENG. DEPT.

LTR 記号	ECN NO	RELEASED	YK	DR	CHK	DATE 年月日
		REVISION RECORD				15 6-11


MATERIAL 材質
 ① カバーテープ/COVER TAPE: PET TYPE
 ② キャリアテープ/CARRIER TAPE: PS
 ③ リール/REEL: PS (黒/BLACK)

GENERAL TOLERANCES 一般公差
 DIM 寸法 ± 0.3
 ANGLE 角度 ±

SCALE 尺度
 UNIT 単位 mm
 DR 4/15
 CHK 5/15 J.M.a
 APP 5/15 M. Kubota

TITLE 名称 9853シリーズ ソケット エンボス梱包品
 SERIES 9853 SOCKET EMBOSS PRODUCT

EDP No
 PARTS No 部番 IMSA-9853S-**Y801



IRISO ELECTRONICS CO., LTD.
 IRISO 電子工業株式会社

DWG No 図番 120-409853-049
 REV 0