
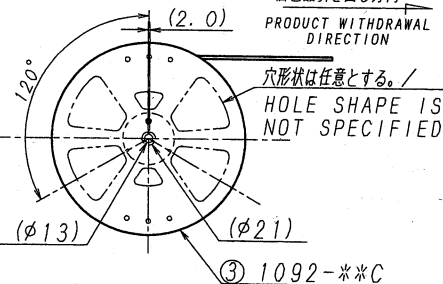


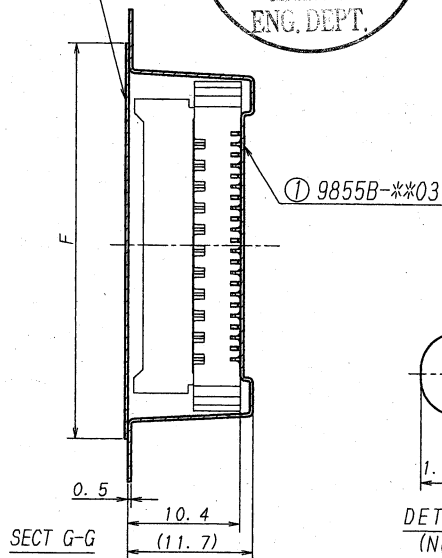


WITHDRAWAL DIRECTION
製品引き出し方向

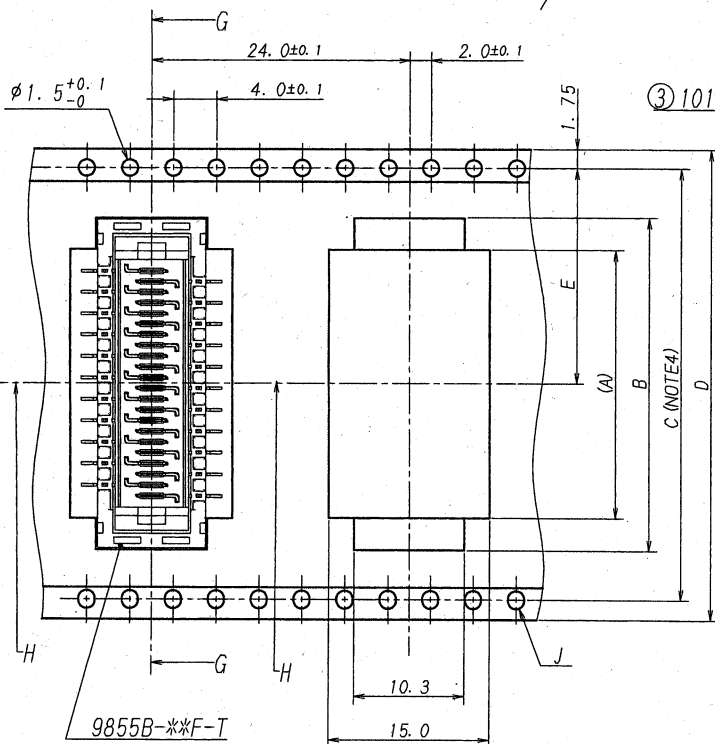


極数/CKT	製品番号/PARTS No.	A	B	C	D	E	F
6	9855B-06Y920	9.0	15.0	/	24.0	11.5	21.5
8	-08Y920	11.0	17.0				
10	-10Y920	13.0	19.0	28.4	32.0	14.2	26.0
12	-12Y920	15.0	21.0				
14	-14Y920	17.0	23.0				
16	-16Y920	19.0	25.0				
18	-18Y920	21.0	27.0	40.4	44.0	20.2	37.0
20	-20Y920	23.0	29.0				
22	-22Y920	25.0	31.0				
24	-24Y920	27.0	33.0				
26	-26Y920	29.0	35.0	52.4	56.0	26.2	49.0
28	-28Y920	31.0	37.0				
30	9855B-30Y920	33.0	39.0				


ISSUED
'09.1.-6
IRISO
ENG. DEPT.

NOTE


1. 梱包数量/UNIT QUANTITY: 300
2. リードテープ長さ/LEAD TAPE LENGTH

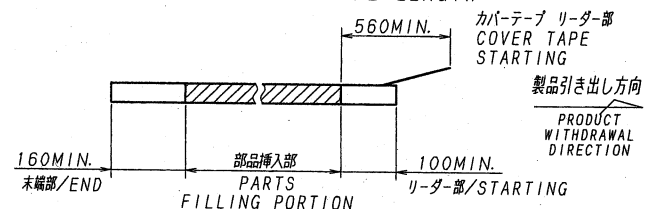

3. カバテープの剥離強度/COVER TAPE PEELING FORCE : 0.2~1.3N.

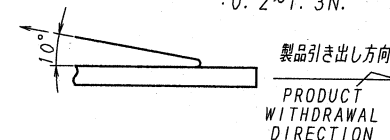

4. テープ幅24mm以下の場合、シングルキャリアとする。(下図参照) TAPE WIDTH UNDER 24mm SINGLE CARRIER. (SEE CHART BELOW)



MATERIAL 材質					GENERAL TOLERANCES 一般公差		SCALE 尺度	UNIT 単位	TITLE 名称	
△					① キャリアテープ/CARRIER TAPE: PS	DR 寸法 ± 0.3	mm	SERIES 9855 PLUG TAPING PRODUCT		
△					② リール/REEL : PS (黒/BLACK)	ANGLE 角度 ±	13/19 J. Oguro	DSN 08	9855シリーズ プラグ テーピング梱包品	
△					③ カバテープ/COVER TAPE: PET-TYPE		CHK 08-12-19	APP 08/19 H. Tomari	EDP No	
△						3RD. ANG. PROJ. 三角法	17/19 M. Takasa	08/19 F. Nara	PARTS No 部番	
△							IRISO ELECTRONICS CO., LTD.		9855B-***Y920	
△							IRISO 電子工業株式会社		DWG No 図番	
△	SS200	RELEASED	J.O	M.T	08-12-19				IRMSA-9855B-***Y920	
LTR 記号	ECN NO	REVISION RECORD 記	DR	CHK	DATE 年月日				REV. 0	

DO NOT SCALE DRAWING.

ISSUED COPY